


## Lubrificatore G11/4"...G11/2" Serie Gold LU04




|                        |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Lubrificatore proporzionale, Rabbocco olio sotto pressione possibile                                                           |
| Connessione            | G11/4"...G11/2" secondo ISO228/1                                                                                               |
| Materiali              | Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio condensa Policarbonato oppure Metallo, Guarnizione NBR                   |
| Dosaggio dell'olio     | 1...2 gocce/min a $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$                                                                                  |
| Tipo di fissaggio      | Installazione nel sistema di tubazioni                                                                                         |
| Posizione di montaggio | verticale                                                                                                                      |
| Fluido                 | aria compressa filtrata                                                                                                        |
| Raccomandazione olio   | HP32A (Campo di temperatura 0...50°C), NR32 (Campo di temperatura -35...85°C)                                                  |
| Temperatura del fluido | con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C) |
| Temperatura ambiente   | con serbatoio in plastica 0...60°C, con serbatoio metallico -10...60°C                                                         |
| Pressione di ingresso  | 1...16bar ovvero 1...25bar rumoroso Tabella                                                                                    |
| Direzione del flusso   | è contrassegnato da una freccia                                                                                                |

### Codice di tipo

|                    |                                                  |     |   |   |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----|---|---|
|                    | LU04-                                            | 114 | - | P |
|                    | G11/4"                                           | 114 |   |   |
| <b>Connessione</b> | G11/2"                                           | 112 |   |   |
|                    |                                                  |     |   |   |
| <b>Serbatoio</b>   | Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)           |     |   |   |
|                    | Serbatoio in plastica con cestello di protezione |     |   |   |
|                    | Serbatoio metallico                              |     |   |   |



Disegno quotato

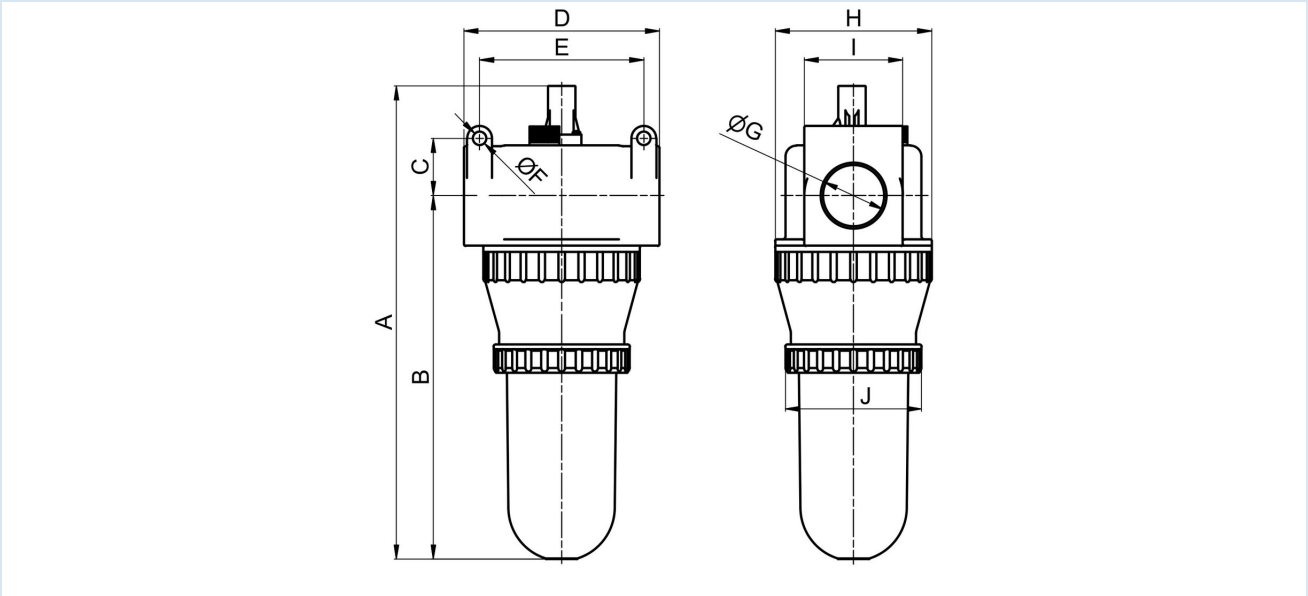

| Connessione<br>G | A   | B   | C    | D   | E   | F   | H   | I  | J  | Tipo     |
|------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|
| G1 1/4"          | 302 | 232 | 31,5 | 143 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-114 |
| G1 1/2"          | 302 | 232 | 31,5 | 125 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-112 |

| Connessione<br>G | Portata a 6 bar*<br>[Nl/min] | Pressione di ingresso<br>[bar] | Peso<br>[ca. kg] | Tipo       |
|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| G1 1/4"          | 9000                         | 1...16                         | 2,0              | LU04-114   |
| G1 1/4"          | 9000                         | 1...16                         | 2,3              | LU04-114-P |
| G1 1/4"          | 9000                         | 1...25                         | 2,8              | LU04-114-M |
| G1 1/2"          | 9000                         | 1...16                         | 1,8              | LU04-112   |
| G1 1/2"          | 9000                         | 1...16                         | 2,1              | LU04-112-P |
| G1 1/2"          | 9000                         | 1...25                         | 2,6              | LU04-112-M |

\*Portata a pressione di ingresso 6 bar e caduta di pressione 1 bar

Diagramma di portata, Soglia di intervento dell'oliatore



Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie Gold / Lubrificatore Serie Gold LU04-P / [LU04-112-P] Lubrificatore LU04-112-P