


## Smøreapparat G11/4"...G11/2" Serie Gold LU04




|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Proportional smøreapparat, Oliepåfyldning under Tryk mulig                                                |
| Tilslutning          | G11/4"...G11/2" i henhold til ISO228/1                                                                    |
| Materialer           | Hus Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætning NBR                               |
| Oljedosering         | 1...2 Dråber/min. ved Q <sub>N</sub> = 1000 NI/min                                                        |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem                                                                                     |
| Monteringsposition   | vertikal                                                                                                  |
| Medium               | filtreret trykluft                                                                                        |
| Olieanfaling         | HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)                                     |
| Medietemperatur      | med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | med plastbeholder 0...60°C, med metalbeholder -10...60°C                                                  |
| Indgangstryk         | 1...16bar hhv. 1...25bar høj Tabel                                                                        |
| Strømningsretning    | er markeret med en pil                                                                                    |

### Typekode

|                           |                                     |   |   |
|---------------------------|-------------------------------------|---|---|
| LU04-                     | 114                                 | - | P |
| G11/4"                    | 114                                 |   |   |
| <b>Tilslutning</b> G11/2" | 112                                 |   |   |
| <b>Beholder</b>           | Plastbeholder (Lad feltet stå tomt) |   |   |
|                           | Plastbeholder med beskyttelseskurv  | P |   |
|                           | Metalbeholder                       | M |   |



Måltegning

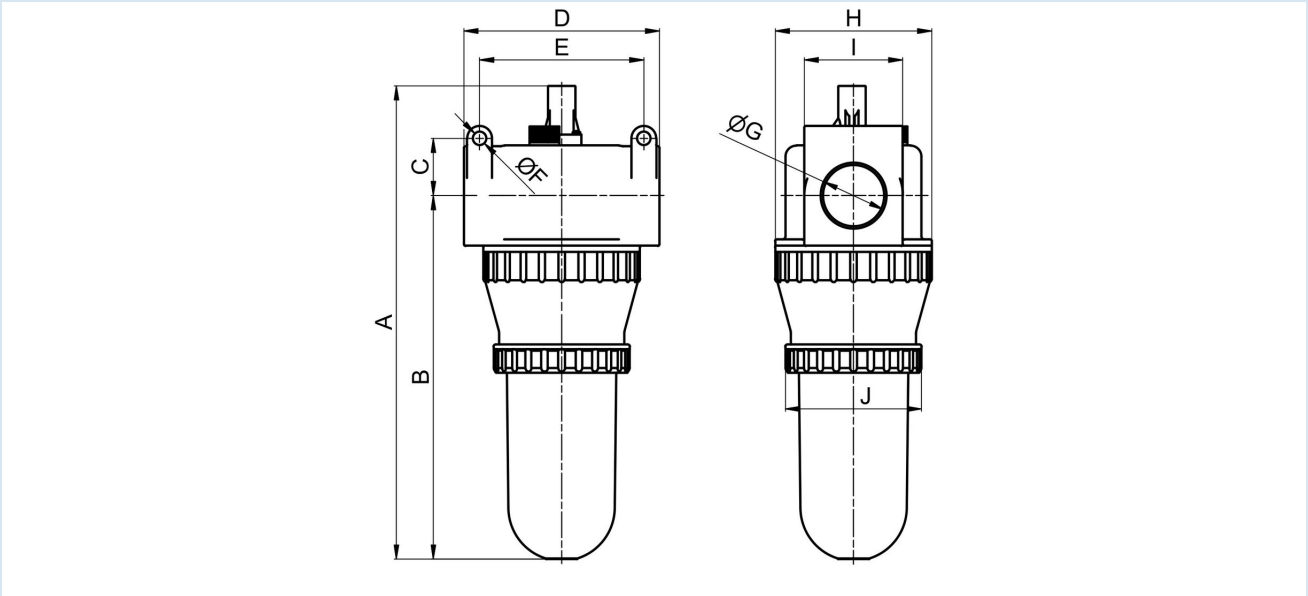

| Tilslutning G | A   | B   | C    | D   | E   | F   | H   | I  | J  | Type     |
|---------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|
| G1 1/4"       | 302 | 232 | 31,5 | 143 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-114 |
| G1 1/2"       | 302 | 232 | 31,5 | 125 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-112 |

| Tilslutning G | Flow ved 6bar* [Nl/min] | Indgangstryk [bar] | Vægt [ca. kg] | Type       |
|---------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------|
| G1 1/4"       | 9000                    | 1...16             | 2,0           | LU04-114   |
| G1 1/4"       | 9000                    | 1...16             | 2,3           | LU04-114-P |
| G1 1/4"       | 9000                    | 1...25             | 2,8           | LU04-114-M |
| G1 1/2"       | 9000                    | 1...16             | 1,8           | LU04-112   |
| G1 1/2"       | 9000                    | 1...16             | 2,1           | LU04-112-P |
| G1 1/2"       | 9000                    | 1...25             | 2,6           | LU04-112-M |

\*Flow ved indgangstryk 6 bar og 1 bar trykfald

Flowdiagram, Olieforstøverens aktiveringsgrænse



Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Gold / Smøreapparat Serie Gold LU04-M / [LU04-114-M] Smøreapparat LU04-114-M