


## Λιπαντήρας G11/4"...G11/2" Σειρά Gold LU04




|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Αναλογικός λιπαντήρας, Συμπλήρωση λαδιού κάτω δυνατή πίεση                                                            |
| Σύνδεση                   | G11/4"...G11/2" σύμφωνα με ISO228/1                                                                                   |
| Υλικά κατασκευής          | Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποίηση NBR                |
| Δοσομέτρηση λαδιού        | 1...2 Σταγόνες/λεπτό σε $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$                                                                   |
| Τύπος στερέωσης           | Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων                                                                                     |
| Θέση εγκατάστασης         | κατακόρυφα                                                                                                            |
| Μέσο                      | φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας                                                                                      |
| Σύσταση λαδιού            | HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...+50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35...+85°C)                                           |
| Θερμοκρασία μέσου         | με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C) |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | με πλαστικό δοχείο 0...60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...60°C                                                           |
| Πίεση εισόδου             | 1...16bar ή αντίστοιχα 1...25bar δυνατά πίνακας                                                                       |
| Κατεύθυνση ροής           | σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση                                                                                   |

### Κωδικός τύπου

|                |                                        |   |   |
|----------------|----------------------------------------|---|---|
| LU04-          | 114                                    | - | P |
| G11/4"         | 114                                    |   |   |
| Σύνδεση G11/2" | 112                                    |   |   |
| Δοχείο         | Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)   |   |   |
|                | Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό | P |   |
|                | Μεταλλικό δοχείο                       | M |   |



## Σχέδιο διαστάσεων

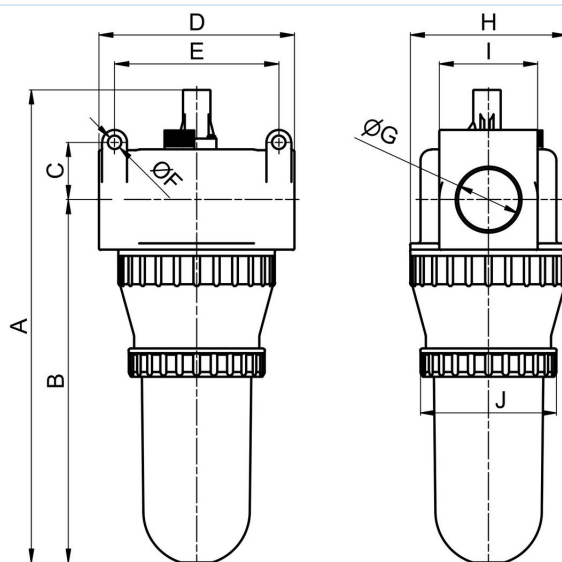


| Σύνδεση<br>G | A   | B   | C    | D   | E   | F   | H   | I  | J  | Τύπος    |
|--------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|
| G1 1/4"      | 302 | 232 | 31,5 | 143 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-114 |
| G1 1/2"      | 302 | 232 | 31,5 | 125 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-112 |


| Σύνδεση<br>G | Παροχή στα 6bar*<br>[Nl/min] | Πίεση εισόδου<br>[bar] | Βάρος<br>[περ. kg] | Τύπος      |
|--------------|------------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| G1 1/4"      | 9000                         | 1...16                 | 2,0                | LU04-114   |
| G1 1/4"      | 9000                         | 1...16                 | 2,3                | LU04-114-P |
| G1 1/4"      | 9000                         | 1...25                 | 2,8                | LU04-114-M |
| G1 1/2"      | 9000                         | 1...16                 | 1,8                | LU04-112   |
| G1 1/2"      | 9000                         | 1...16                 | 2,1                | LU04-112-P |
| G1 1/2"      | 9000                         | 1...25                 | 2,6                | LU04-112-M |

\*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar

## Διάγραμμα ροής, Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα



Διάγραμμα ροής



Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα

## Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Gold / Λιπαντήρας Σειρά Gold LU04-M / [LU04-114-M]  
Λιπαντήρας LU04-114-M

Έκδοση 8

139225 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

