
Partnership. With Guarantee.

Lubricador G11/4"...G11/2"
Serie Gold LU04






Tipo de construcción	Lubricador proporcional, Relleno de aceite bajo presión posible
Conexión	G11/4"...G11/2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de condensado Policarbonato o Metal, Junta de estanqueidad NBR
Dosificación de aceite	1...2 Gotas/min a Q_N = 1000 Nl/min
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías
Posición de montaje	vertical
Medio	aire comprimido filtrado
Recomendación de aceite	HP32A (Rango de temperatura 0...50°C), NR32 (Rango de temperatura -35...85°C)
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0...60°C, con recipiente metálico -10...60°C
Presión de entrada	1...16bar o bien 1...25bar ruidoso tabla
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha

Código de tipo

	LU04-	114	-	P
	G11/4"	114		
Conexión	G11/2"	112		
Depósito	Depósito de plástico (Dejar en blanco)			
	Depósito de plástico con cesta de protección			P
	Depósito metálico			M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Plano acotado

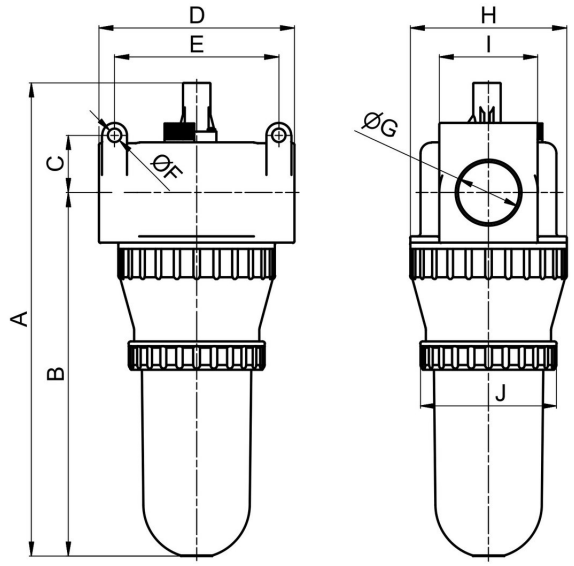

Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tipo
G11/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G11/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112

Conexión G	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	Presión de entrada [bar]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G11/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G11/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G11/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G11/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G11/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G11/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Caudal a presión de entrada 6bar y caída de presión 1bar

Diagrama de caudal, Umbral de respuesta del lubricador





Diagrama de caudal



Umbral de respuesta del lubricador

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG