
Oljesmører G11/4"...G11/2"
Serie Gold LU04






Konstruksjonstype	Proporsjonal smøreapparat, Oljepåfylling under Trykk mulig
Tilkobling	G11/4"...G11/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetning NBR
Olje dosering	1...2 Dråper/minutt ved Q_N = 1000 Nl/min
Monteringstype	Montering i rørsystem
Monteringsposisjon	vertikal
Medium	filtrert trykkluft
Oljeanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...60°C, med metallbeholder -10...60°C
Inngangstrykk	1...16bar evt. 1...25bar høy Tabell
Strømningsretning	er markert med en pil

Typekode

	LU04-	114	- P
	G11/4"	114	
Tilkobling	G11/2"	112	
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)		
	Plastbeholder med beskyttelseskurv		P
	Metallbeholder		M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning

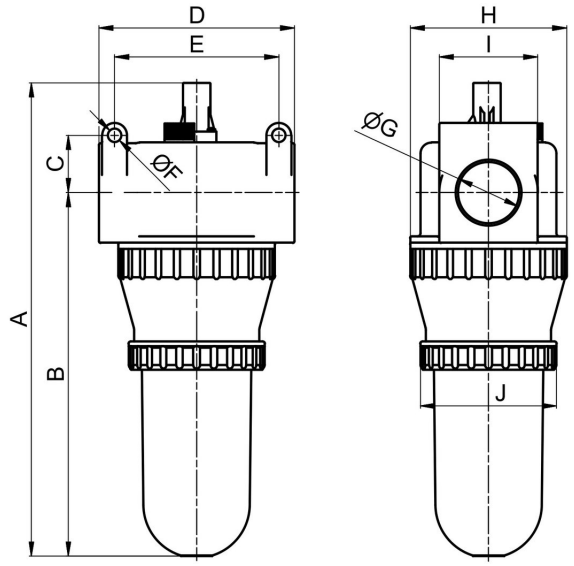


Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Type
G11/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G11/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112


Tilkobling G	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	Inngangstrykk [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G11/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G11/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G11/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G11/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G11/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G11/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykkfall

Strømningsdiagramm, Oljeapparatets aktiveringsgrense



Strømningsdiagramm



Oljeapparatets aktiveringsgrense

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

© STASTO Automation KG