

Huoltoyksikkö G1/4" enintään G1" Sarja MU218




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella tuuletuksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili, Suhteellinen öljysumutin, Käsipyörä lukittava
Liitäntä	G1/4"...G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko ja Painemittariliitäntä Polyamidi lasikuituvahvistettu, Paineportit Alumiini, Sisäosat messingistä, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti, Suojakori Polyamidi, Tiivisteet NBR, Jousikupu POM
Toiminto	Paineensäätö suodatuksella ja paineilman öljysumuvoitelulla
Lukitus	Paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Suodatinelementti	5µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Kaulusmutter tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Aineväliaine	Paineilma
Öljysuositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C)
Aineen lämpötila	0...+50°C
Ympäristön lämpötila	0...+50°C
Syöttöpaine	maksimaalinen 16bar, automaattisella tyhjennysventtiilillä 1,5...16bar
Säätöalueet	0,1...1bar, 0,1...2bar, 0,2...4bar, 0,5...8bar, 0,5...10bar ja 0,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen painemittari, ilman riippulukkoa VS36



Tilausavain

MU218 - 14 H - 0,1/1 - A									
	1/4"	14							
	3/8"	38							
	1/2"	12							
	3/4"	34							
Liitäntä	1"	10							
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)								
	suuri virtauskapasiteetti	H							
Painealue	0,1...1bar	0,1/1							
	0,1...2bar	0,1/2							
	0,2...4bar	0,2/4							
	0,5...8bar	0,5/8							
	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)								
	automaattinen tyhjennysventtiili	A							

Mittapiirros

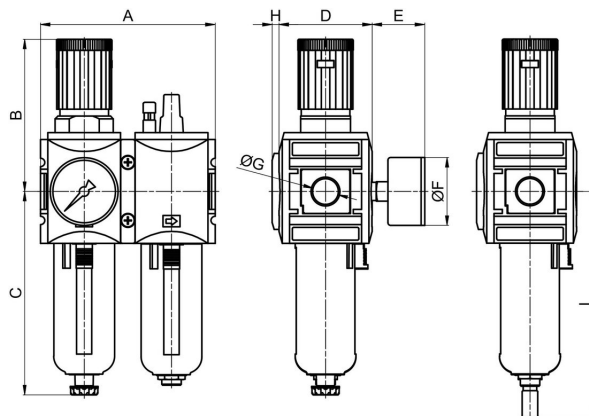

puoliautomaattinen tyhjennysventtiili

automaattinen tyhjennysventtiili

Liitäntä G	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	H	I	Paino [noin kg]
G1/4	1800	104	96	130	54	~38	50	4	145	0,7
G3/8	1800	104	96	130	54	~38	50	4	145	0,7
G3/8	3500	126	110	147	67	~38	50	5	163	1,2
G1/2"	3500	126	110	147	67	~38	50	5	163	1,1
G3/4"	12000	170	137	189	93	~38	63	5	206	2,4
G1"	12000	170	137	189	93	~38	63	5	206	2,2



Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Painealue [bar]	Tyyppi
G1/4"	1800	16	0,1...1	MU218-14H-0,1/1
G1/4"	1800	16	0,1...2	MU218-14H-0,1/2
G1/4"	1800	16	0,2...4	MU218-14H-0,2/4
G1/4"	1800	16	0,5...8	MU218-14H-0,5/8
G1/4"	1800	16	0,5...10	MU218-14H-0,5/10
G1/4"	1800	16	0,5...16	MU218-14H-0,5/16
G3/8"	1800	16	0,1...1	MU218-38-0,1/1
G3/8"	1800	16	0,1...2	MU218-38-0,1/2
G3/8"	1800	16	0,2...4	MU218-38-0,2/4
G3/8"	1800	16	0,5...8	MU218-38-0,5/8
G3/8"	1800	16	0,5...10	MU218-38-0,5/10
G3/8"	1800	16	0,5...16	MU218-38-0,5/16
G3/8"	3500	16	0,1...1	MU218-38H-0,1/1
G3/8"	3500	16	0,1...2	MU218-38H-0,1/2
G3/8"	3500	16	0,2...4	MU218-38H-0,2/4
G3/8"	3500	16	0,5...8	MU218-38H-0,5/8
G3/8"	3500	16	0,5...10	MU218-38H-0,5/10
G3/8"	3500	16	0,5...16	MU218-38H-0,5/16
G1/2"	3500	16	0,1...1	MU218-12-0,1/1
G1/2"	3500	16	0,1...2	MU218-12-0,1/2
G1/2"	3500	16	0,2...4	MU218-12-0,2/4
G1/2"	3500	16	0,5...8	MU218-12-0,5/8
G1/2"	3500	16	0,5...10	MU218-12-0,5/10
G1/2"	3500	16	0,5...16	MU218-12-0,5/16


*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 10bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar Painehäviö

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Painealue [bar]	Tyyppi
G3/4"	12000	16	0,1...1	MU218-34-0,1/1
G3/4"	12000	16	0,1...2	MU218-34-0,1/2
G3/4"	12000	16	0,2...4	MU218-34-0,2/4
G3/4"	12000	16	0,5...8	MU218-34-0,5/8
G3/4"	12000	16	0,5...10	MU218-34-0,5/10
G3/4"	12000	16	0,5...16	MU218-34-0,5/16
G1"	12000	16	0,1...1	MU218-10-0,1/1
G1"	12000	16	0,1...2	MU218-10-0,1/2
G1"	12000	16	0,2...4	MU218-10-0,2/4
G1"	12000	16	0,5...8	MU218-10-0,5/8
G1"	12000	16	0,5...10	MU218-10-0,5/10
G1"	12000	16	0,5...16	MU218-10-0,5/16

*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 10bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar Painehäviö



Virtauskaaviot

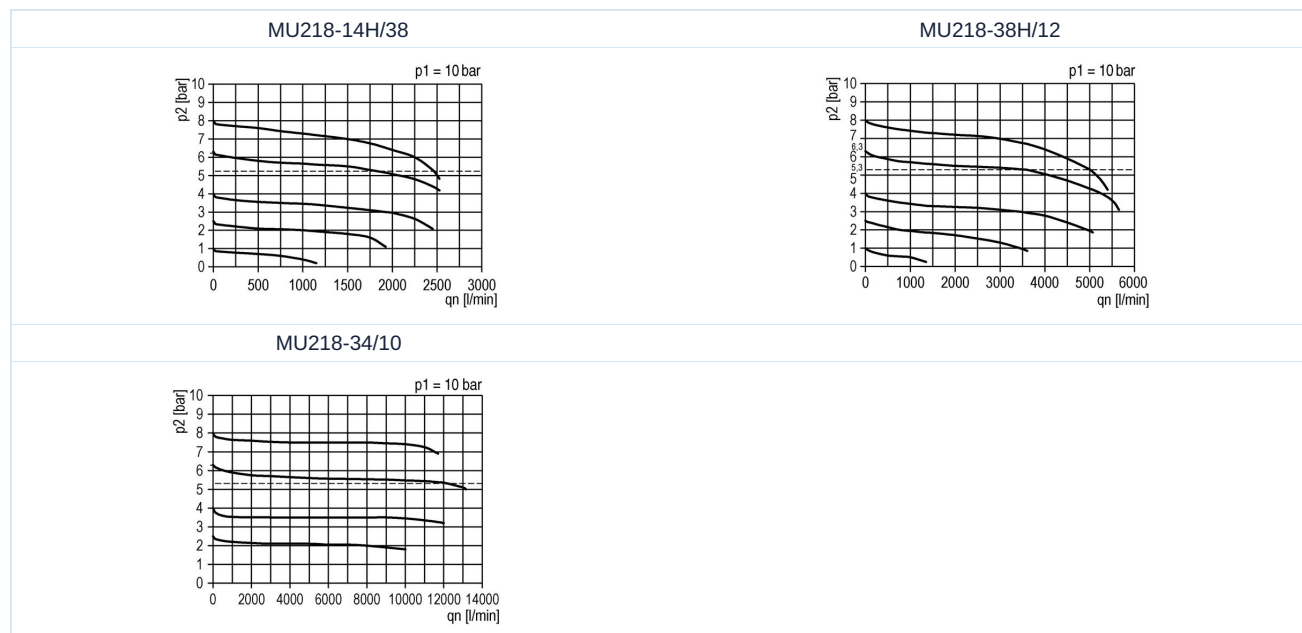

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Kiinnitysmutter M36x1,5 varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi MU218-38)	MPN18-14H/38
Kiinnitysmutter M42x1,5 varten varten G3/8" (Tyyppi MU218-38H) ja G1/2"	MPN18-38H/12
Kiinnitysmutter M50x1,5 varten varten G3/4" ja G1"	MPN18-34/10
Kiinnityskulma M36x1,5 varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi MU218-38)	MMP18-14H/38
Kiinnityskulma M42x1,5 varten varten G3/8" (Tyyppi MU218-38H) ja G1/2"	MMP18-38H/12
Kiinnikesarja varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi MU218-38)	MMB18-14H/38
Kiinnikesarja varten varten G3/8" (Tyyppi MU218-38H) ja G1/2"	MMB18-38H/12
Kiinnikesarja varten varten G3/4" ja G1"	MMB18-34/10

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – sarja 18 / Huoltoyksikkö Sarja MU218

Versio 5

139230 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 4 / 4

