


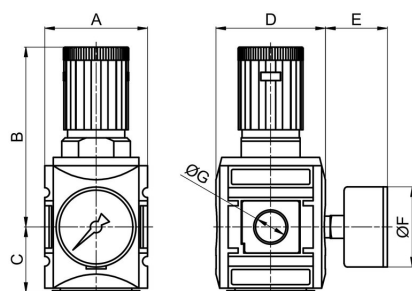
Regulator de presiune G1/4"...G1" Serie RE18



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară, Roată de mână blocabil
Racordare	G1/4"...G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă și Racord manometru Poliamid ranforsat cu fibra de sticlă, Racorduri de presiune Zinc turnat sub presiune, Piese interne din alamă, Garnituri de etanșare NBR, Capot arcului POM
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Blocare	Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+50°C
Temperatura ambiantă	0...+50°C
Presiune de intrare	maxim 16bar
Domenii de reglare	0,1...1bar, 0,1...2bar, 0,2...4bar, 0,5...8bar, 0,5...10bar și 0,5...16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Conținutul livrării	inclusiv manometru, fără lacăt VS36



Desen dimensional



Racordare G	Debit la 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Greutate [aprox. kg]
G1/4	2200	52	96	33	54	~38	50	0,4
G3/8	2600	52	96	33	54	~38	50	0,4
G3/8	4300	63	110	40	67	~38	50	0,6
G1/2"	5200	63	110	40	67	~38	50	0,6
G3/4"	14000	85	137	54	93	~38	63	1,1
G1"	14000	85	137	54	93	~38	63	1






Racordare	Debit la 6bar* [Nl/min]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
G1/4"	2200	0,1...1	RE18-14H-0,1/1-MA
G1/4"	2200	0,1...2	RE18-14H-0,1/2-MA
G1/4"	2200	0,2...4	RE18-14H-0,2/4-MA
G1/4"	2200	0,5...8	RE18-14H-0,5/8-MA
G1/4"	2200	0,5...10	RE18-14H-0,5/10-MA
G1/4"	2200	0,5...16	RE18-14H-0,5/16-MA
G3/8"	2600	0,1...1	RE18-38-0,1/1-MA
G3/8"	2600	0,1...2	RE18-38-0,1/2-MA
G3/8"	2600	0,2...4	RE18-38-0,2/4-MA
G3/8"	2600	0,5...8	RE18-38-0,5/8-MA
G3/8"	2600	0,5...10	RE18-38-0,5/10-MA
G3/8"	2600	0,5...16	RE18-38-0,5/16-MA
G3/8"	4600	0,1...1	RE18-38H-0,1/1-MA
G3/8"	4600	0,1...2	RE18-38H-0,1/2-MA
G3/8"	4600	0,2...4	RE18-38H-0,2/4-MA
G3/8"	4600	0,5...8	RE18-38H-0,5/8-MA
G3/8"	4600	0,5...10	RE18-38H-0,5/10-MA
G3/8"	4600	0,5...16	RE18-38H-0,5/16-MA
G1/2"	5100	0,1...1	RE18-12-0,1/1-MA
G1/2"	5100	0,1...2	RE18-12-0,1/2-MA
G1/2"	5100	0,2...4	RE18-12-0,2/4-MA
G1/2"	5100	0,5...8	RE18-12-0,5/8-MA
G1/2"	5100	0,5...10	RE18-12-0,5/10-MA
G1/2"	5100	0,5...16	RE18-12-0,5/16-MA
G3/4"	14000	0,1...1	RE18-34-0,1/1-MA
G3/4"	14000	0,1...2	RE18-34-0,1/2-MA
G3/4"	14000	0,2...4	RE18-34-0,2/4-MA
G3/4"	14000	0,5...8	RE18-34-0,5/8-MA
G3/4"	14000	0,5...10	RE18-34-0,5/10-MA
G3/4"	14000	0,5...16	RE18-34-0,5/16-MA
G1"	14000	0,1...1	RE18-10-0,1/1-MA



G1"	14000	0,1...2	RE18-10-0,1/2-MA
G1"	14000	0,2...4	RE18-10-0,2/4-MA
G1"	14000	0,5...8	RE18-10-0,5/8-MA
G1"	14000	0,5...10	RE18-10-0,5/10-MA
G1"	14000	0,5...16	RE18-10-0,5/16-MA

*Date de debit la presiune de intrare de 10bar, presiune de ieșire de 6bar și 1bar Cădere de presiune

Diagrame de debit

RE18-14H	RE18-38
	
RE18-38H	RE18-12
	
RE18-34/10	
	

Accesorii

Denumire	Tip
Piuliță de fixare M36x1,5 pentru G1/4" și G3/8" (Tip RE18-38)	MPN18-14H/38
Piuliță de fixare M42x1,5 pentru G3/8" (Tip RE18-38H) și G1/2"	MPN18-38H/12
Piuliță de fixare M50x1,5 pentru G3/4" și G1"	MPN18-34/10
Consolă de fixare pentru G1/4" și G3/8" (Tip RE18-38)	MMP18-14H/38
Consolă de fixare pentru G3/8" (Tip RE18-38H) și G1/2"	MMP18-38H/12
Kit de montaj suport pentru G1/4" și G3/8" (Tip RE18-38)	MMB18-14H/38
Kit de montaj suport pentru G3/8" (Tip RE18-38H) și G1/2"	MMB18-38H/12
Kit de montaj suport pentru G3/4" și G1"	MMB18-34/10

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Dispozitive de întreținere - Seria 18 / Regulator de presiune serie RE18

Versiune 5

139232 / Generat 2026/29 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 3 / 3

