


Filtro G1/4"...G1" Serie FI18




Tipo de construcción	Filtro de principio de fuerza centrífuga, Elemento filtrante sinterizado, válvula de drenaje semiautomática
Función	Filtrado del aire comprimido
Elemento filtrante	5µm
Conexión	G1/4"...G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Poliamida reforzada con fibra de vidrio, Conexiones de presión Fundición a presión de zinc, Depósito de condensado Policarbonato , Cesta de protección Poliamida, Juntas de estanqueidad NBR
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	0...+50°C
Temperatura ambiente	0...+50°C
Presión de entrada	1,5...16bar
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical, Tornillo de purga abajo

Clave de pedido

FI18 - 14 H - A				
1/4"	14			
3/8"	38			
1/2"	12			
3/4"	34			
Conexión	1"	10		
Caudal	Estándar (Dejar en blanco)			
	alto caudal de paso	H		
Válvula de purga	válvula de drenaje semiautomática (Dejar en blanco)			
	válvula de purga automática	A		



Plano acotado

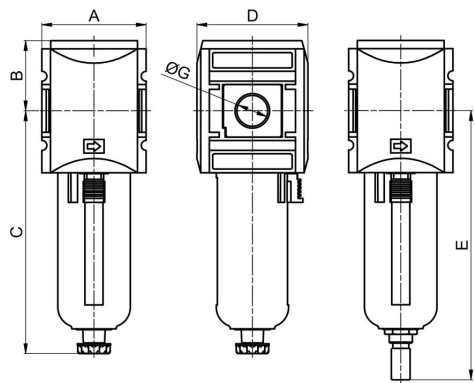


válvula de drenaje semiautomática

válvula de purga automática

Conexión G	Caudal a 6 bar* [l/min]	máx. presión de entrada [bar]	A	B	C	D	E	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	2200	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-14H
G3/8"	2400	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-38
G3/8"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H
G1/2"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-12
G3/4"	8000	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-34
G1"	8200	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-10

*Caudal a una presión de entrada de 6bar y una caída de presión de 1bar

Diagramas de caudal

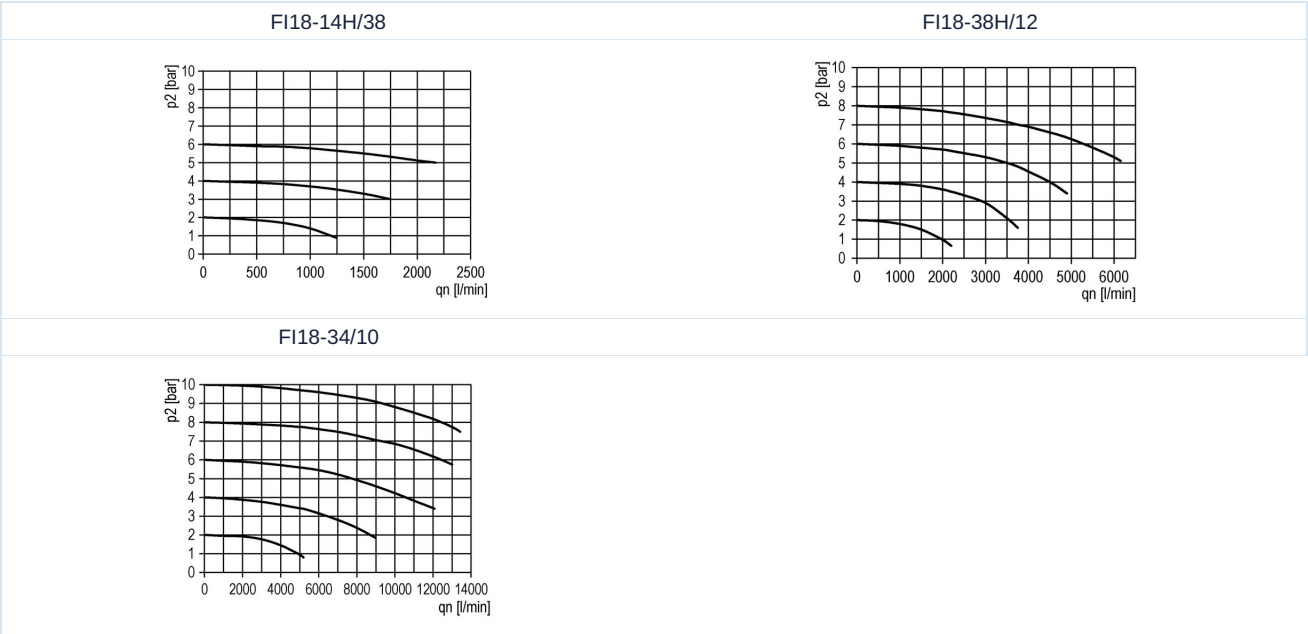

Accesorios

Denominación	Tipo
Kit de soporte para G1/4" y G3/8" (Tipo FI18-38)	MMB18-14H/38
Kit de soporte para G3/8" (Tipo FI18-38H) y G1/2"	MMB18-38H/12
Kit de soporte para G3/4" y G1"	MMB18-34/10

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

