


Filter G1/4"...G1" Serija FI18




Izvedba	Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, poluautomatski ispusni ventil
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka
Filtarski uložak	5µm
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci tlaka Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat , Zaštitna košara Poliamid, Brtve NBR
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	0...+50°C
Temperatura okoline	0...+50°C
Ulazni tlak	1,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje

Ključ za naručivanje

FI18 - 14 H - A			
1/4"	14		
3/8"	38		
1/2"	12		
3/4"	34		
Priključak	1"	10	
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)		
	visoki protok	H	
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)		
	automatski ispusni ventil	A	




Dimenzijski crtež

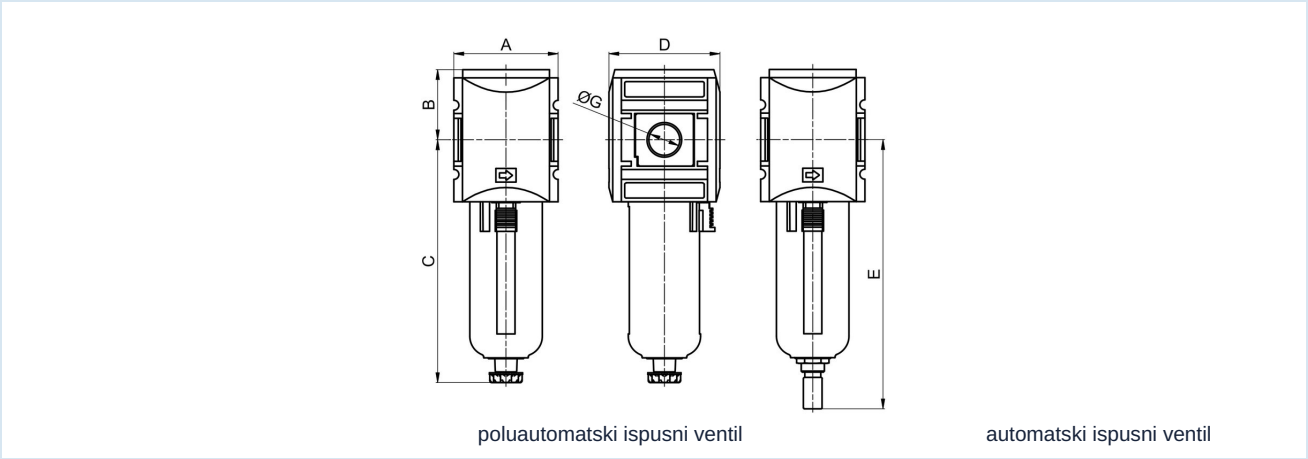

Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	A	B	C	D	E	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	2200	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-14H
G3/8"	2400	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-38
G3/8"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H
G1/2"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-12
G3/4"	8000	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-34
G1"	8200	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-10

*Protok pri ulaznom tlaku 6 bar i padu tlaka 1 bar

Dijagrami protoka

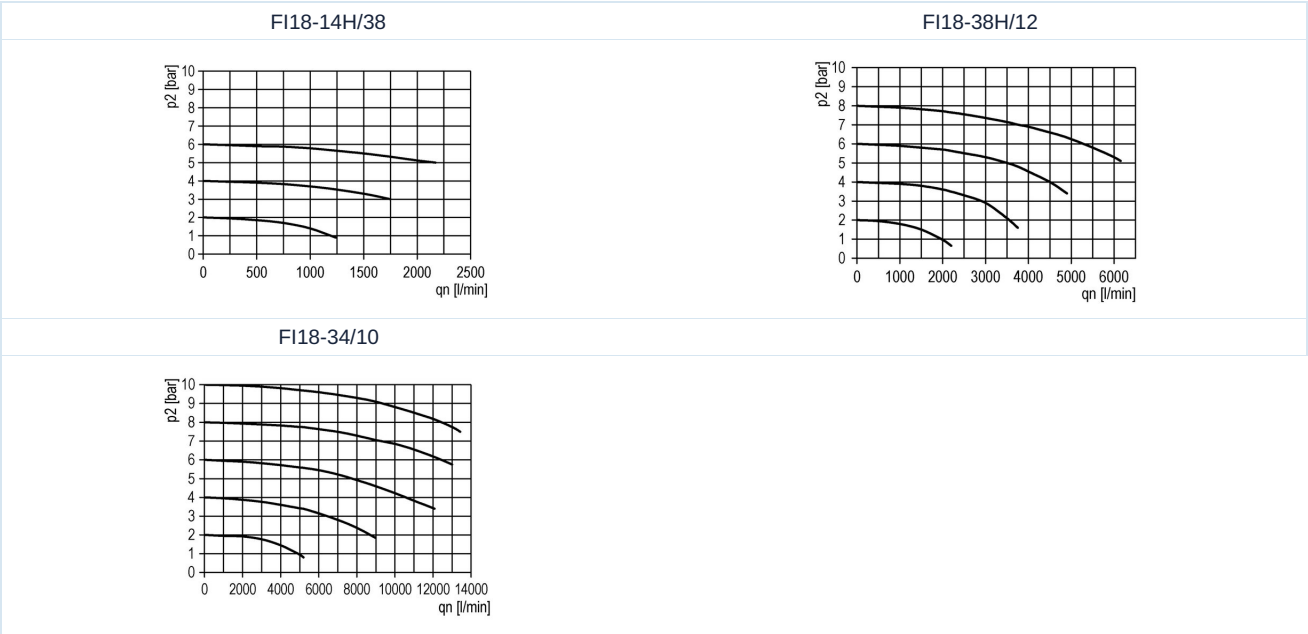

Pribor

Naziv	Tip
Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip FI18-38)	MMB18-14H/38
Komplet držača za G3/8" (Tip FI18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet držača za G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

