


Filter G1/4"...G1" Serie FI18




Konstruktionstyp	Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, halvautomatiskt avtappningsventil
Funktion	Filtrering av tryckluft
Filterinsats	5µm
Anslutning	G1/4"...G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Polyamid glasfiberförstärkt, Tryckanslutningar Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat , Skyddskorg Polyamid, Tätningar NBR
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	0...+50°C
Omgivningstemperatur	0...+50°C
Inloppstryck	1,5...16bar
Flödesriktning	är markerad med en pil
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Vägghalvmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre

Beställningskod

		FI18 - 14 H - A			
	1/4"	14			
	3/8"	38			
	1/2"	12			
	3/4"	34			
Anslutning	1"	10			
Flöde	Standard (Lämna fältet tomt)				
	hög flödeskapacitet	H			
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)				
	automatiskt avtappningsventil		A		




Måttskiss

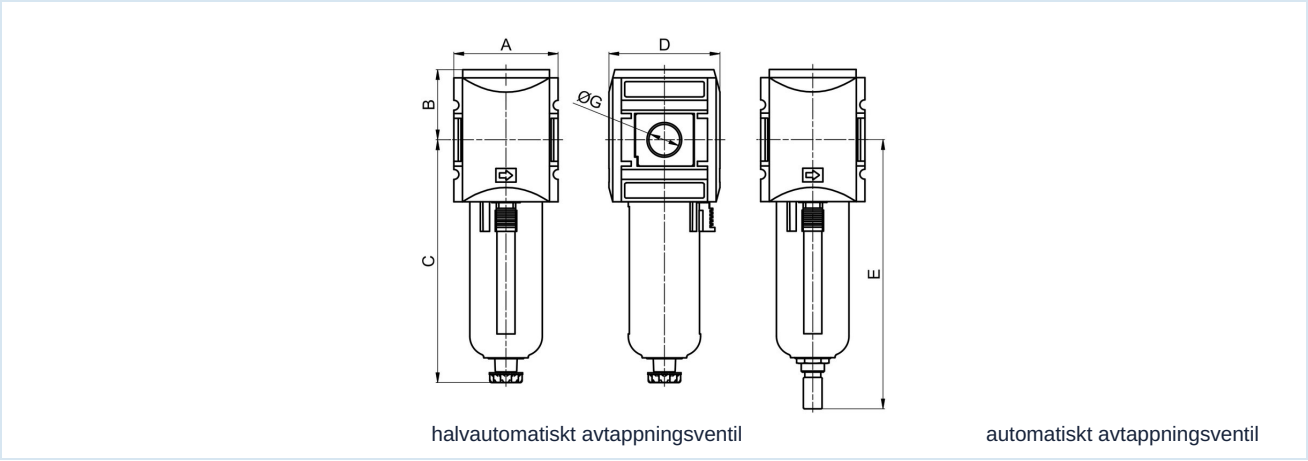

Anslutning G	Flöde vid 6bar* [l/min]	max. Ingångstryck [bar]	A	B	C	D	E	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	2200	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-14H
G3/8"	2400	16	52	34	130	54	145	0,3	FI18-38
G3/8"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H
G1/2"	3500	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-12
G3/4"	8000	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-34
G1"	8200	16	85	58	189	93	206	0,9	FI18-10

*Flöde vid inloppstryck 6bar och 1bar tryckfall

Flödesdiagram

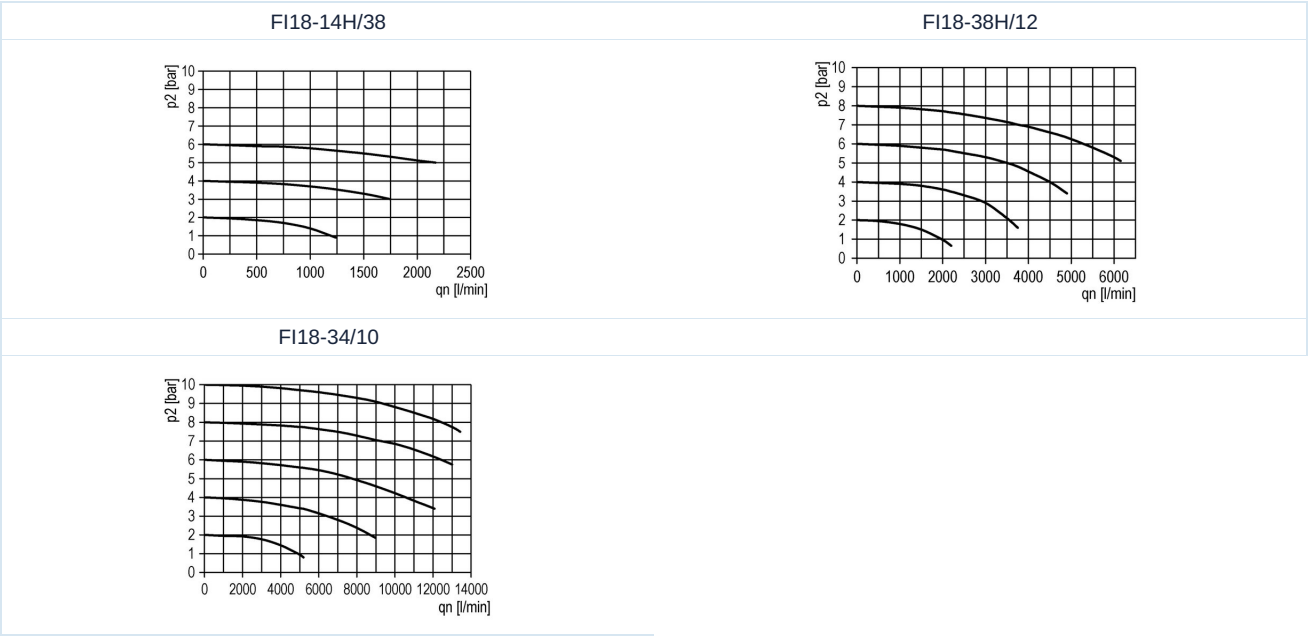

Tillbehör

Beteckning	Typ
Monteringssats för hållare för G1/4" och G3/8" (Typ FI18-38)	MMB18-14H/38
Monteringssats för hållare för G3/8" (Typ FI18-38H) och G1/2"	MMB18-38H/12
Monteringssats för hållare för G3/4" och G1"	MMB18-34/10

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

