


Esisuodatin G1/4"...G1" Sarja FI18-F0,3




Rakenne	Esisuodatin, Suodatinelementti Paperi, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili
Toiminto	Suodattaa paineilman, nestemäisten ja kiinteiden epäpuhtauksien suodattamiseen, Jäännösöljypitoisuus <1mg/m ³
Laatuluokat	Kiinteät hiukkaset 2, Öljy 3 jälkeen ISO 8573-1
Suodatinelementti	0,3µm
Liitäntä	G1/4"...G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Polyamidi lasikuituvahvistettu, Paineportit Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti , Suojakori Polyamidi, Tiivistet NBR
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	0...+50°C
Ympäristön lämpötila	0...+50°C
Syöttöpaine	1,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Erikoisversio	Paine-eron ilmainen

Tilausavain

		FI18 - 14 H - F0,3 - A				
	1/4"	14				
	3/8"	38				
	1/2"	12				
	3/4"	34				
Liitäntä	1"	10				
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)					
	suuri virtauskapasiteetti		H			
Suodatinelementti	0,3µm			F0,3		
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)					
	automaattinen tyhjennysventtiili				A	



Mittapiirros

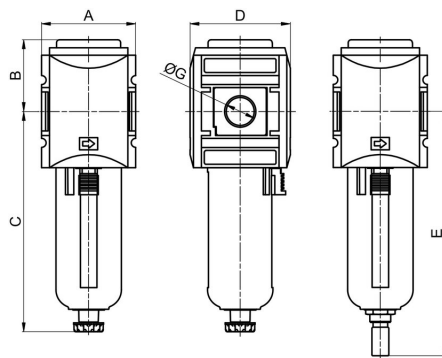


puoliautomaattinen tyhjennysventtiili

automaattinen tyhjennysventtiili

Liitäntä G	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	A	B	C	D	E	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-14H-F0,3
G3/8"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-38-F0,3
G3/8"	580	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H-F0,3
G1/2"	580	16	63	48	147	67	163	0,3	FI18-12-F0,3
G3/4"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-34-F0,3
G1"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-10-F0,3

*Virtaus tulopaineella 6 bar ja 0,02 bar painehäviöllä

Virtauskaaviot

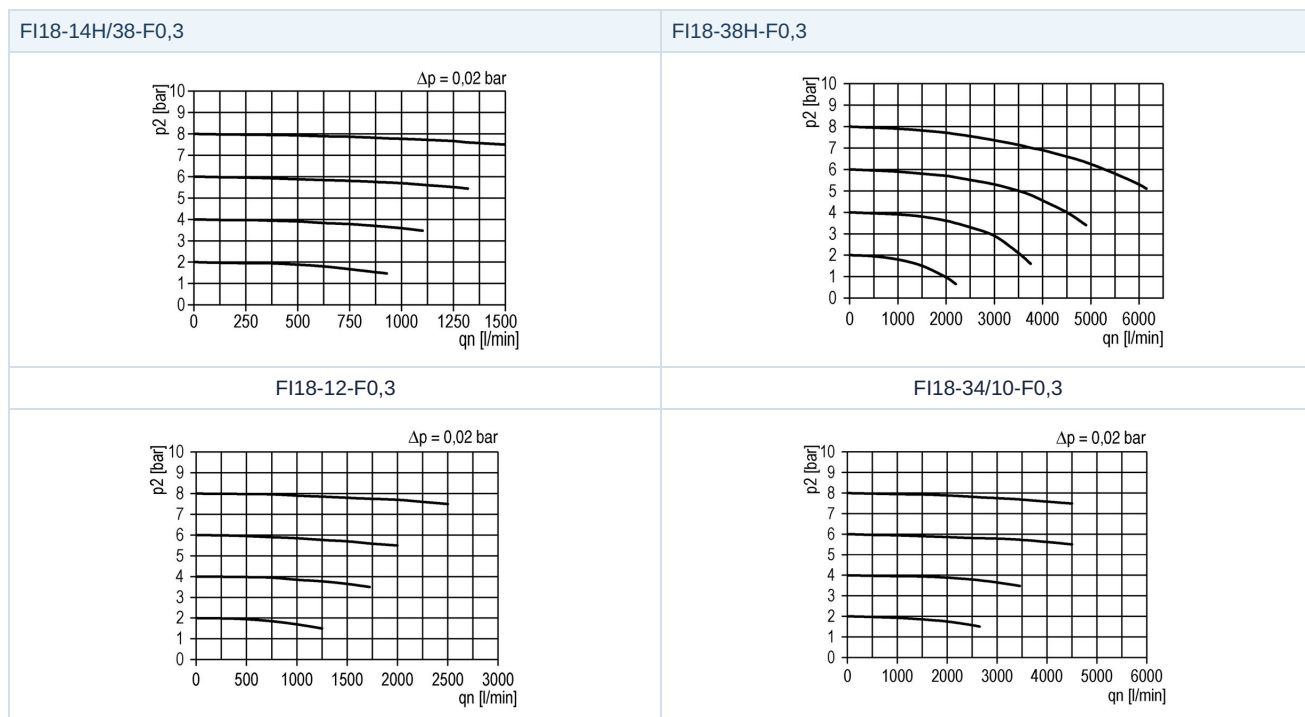

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Kiinnikesarja varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi FI18-38)	MMB18-14H/38
Kiinnikesarja varten varten G3/8" (Tyyppi FI18-38H) ja G1/2"	MMB18-38H/12
Kiinnikesarja varten varten G3/4" ja G1"	MMB18-34/10

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 5

139234 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 3



