


Voorfilter G1/4"...G1" Serie FI18-F0,3




Constructie	Voorfilter, Filterelement Papier, halfautomatische aftapkraan
Functie	Filteren van de perslucht, voor het uitsluiten van vloeibare en vaste verontreinigingen, Restoliegehalte <1mg/m ³
Kwaliteitsklassen	Vaste deeltjes 2, Olie 3 naartoe ISO 8573-1
Filterelement	0,3µm
Aansluiting	G1/4"...G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Polyamide glasvezelversterkt, Drukaansluitingen Zinkspluitgietwerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat, Beschermkorf Polyamide, Afdichtingen NBR
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	0...+50°C
Omgevingstemperatuur	0...+50°C
Ingangsdruk	1,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Speciale uitvoering	Differentiële drukindicator

Bestelcode

FI18 - 14 H - F0,3 - A					
	1/4"	14			
	3/8"	38			
	1/2"	12			
	3/4"	34			
Aansluiting	1"	10			
Doorstroming	Standaard (Leeg laten)				
	hoge doorstroomcapaciteit	H			
Filterelement	0,3µm		F0,3		
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)				
	automatisch aftapventiel			A	




Maattekening

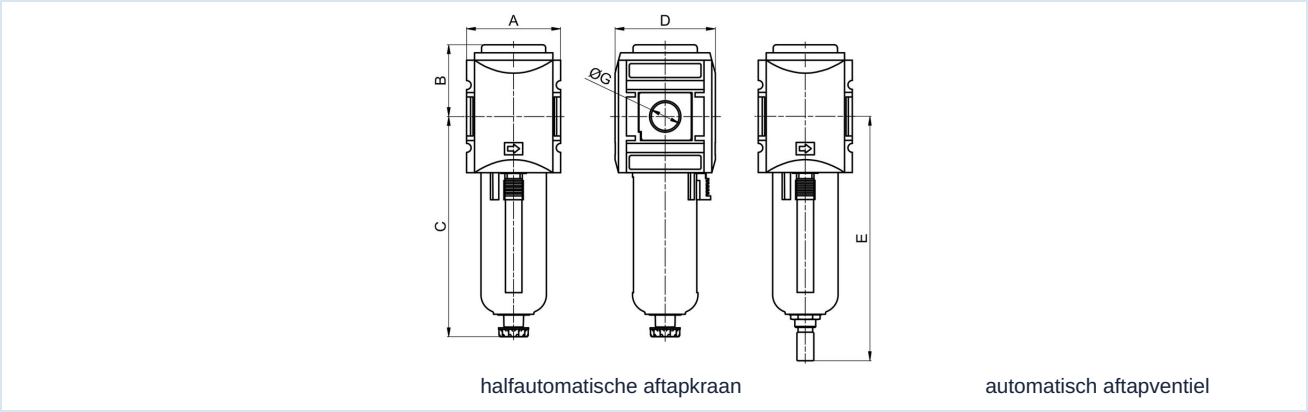

Aansluiting G	Debiet bij 6 bar* [l/min]	max. Ingangsdruk [bar]	A	B	C	D	E	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-14H-F0,3
G3/8"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-38-F0,3
G3/8"	580	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H-F0,3
G1/2"	580	16	63	48	147	67	163	0,3	FI18-12-F0,3
G3/4"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-34-F0,3
G1"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-10-F0,3

*Debiet bij inlaatdruk 6bar en 0,02bar drukval

Doorstroomdiagrammen

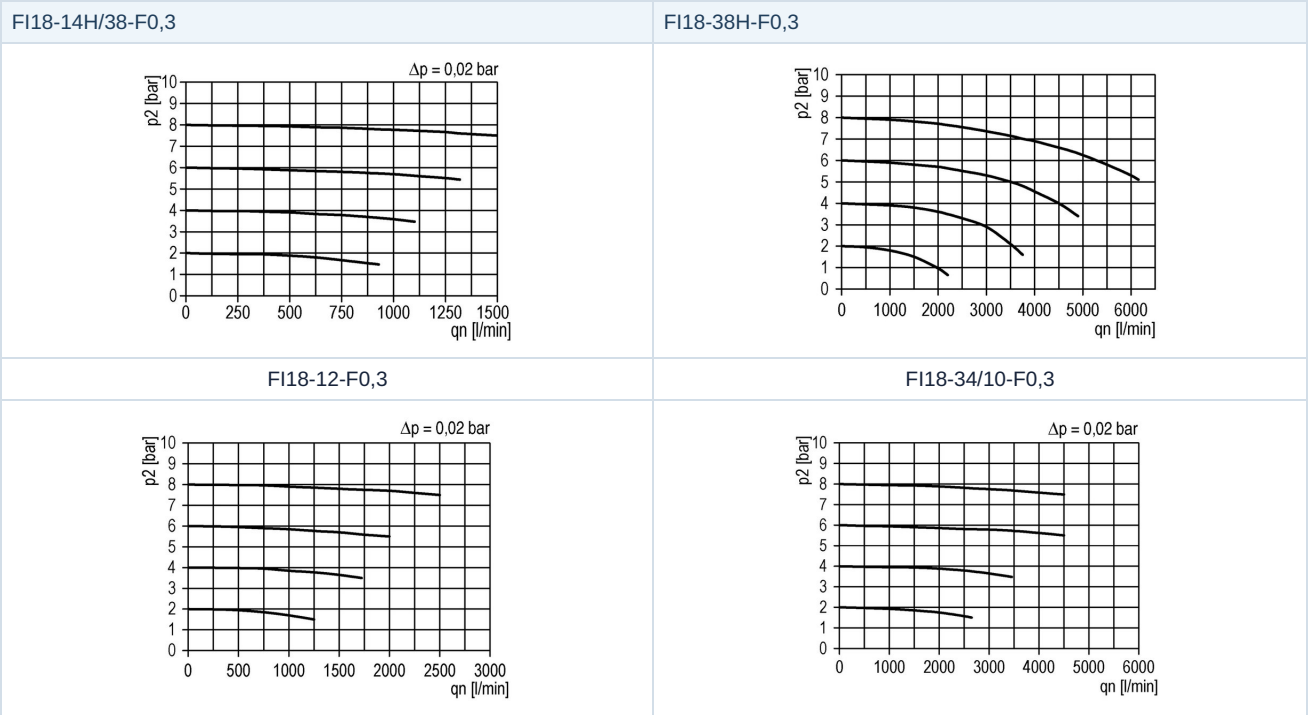

Toebehoren

Benaming	Type
Montagesethouder voor G1/4" en G3/8" (Type FI18-38)	MMB18-14H/38
Montagesethouder voor G3/8" (Type FI18-38H) en G1/2"	MMB18-38H/12
Montagesethouder voor G3/4" en G1"	MMB18-34/10

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

