


Filter G1/8" ... G1" Serija FI18-AC




Izvedba	Filter s aktivnim ugljenom
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka, za filtriranje plinovitih nečistoća
Razredi kvalitete	Krute čestice 1, Ulje 1 prema ISO 8573-1, Preostali sadržaj ulja <0,005mg/m ³
Filtarski uložak	Aktivni ugljen
Priključak	G1/4" ... G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci tlaka Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat, Zaštitna košara Poliamid, Brtve NBR
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	0...+50°C
Temperatura okoline	0...+50°C
Ulazni tlak	0...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno
Napomena za primjenu	Predspajanje predfiltra i mikrofiltra je potrebno. Prilikom puštanja postrojenja u rad tlak treba polako povećavati kako se filtarski ulošci ne bi oštetili. Preporučena zamjena filtarskog elementa: 1000 Radni sati ili 1/2 Godina

Ključ za naručivanje

FI18 - 14 H - AC			
	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
Priključak	1"	10	
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)		
	visoki protok	H	
Filtarski uložak	Uložak filtra s aktivnim ugljenom		AC



Dimenzijski crtež




Priključak G	Protok pri 6bar* [l/min]	maks. ulazni tlak [bar]	A	B	C	D	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	650	16	52	34	130	54	0,3	FI18-14H-AC
G3/8"	650	16	52	39	130	54	0,2	FI18-38-AC
G3/8"	1300	16	63	43	147	67	0,4	FI18-38H-AC
G1/2"	1300	16	63	48	147	67	0,4	FI18-12-AC
G3/4"	2000	16	85	63	189	93	1	FI18-34-AC
G1"	2000	16	85	63	189	93	0,9	FI18-10-AC


*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 0,2bar

Dijagrami protoka


FI18-14H/38-AC

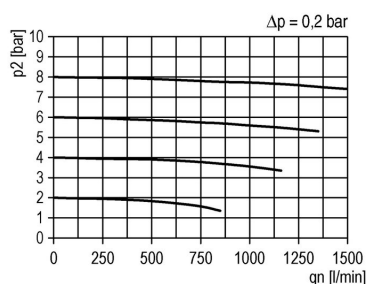

FI18-38H/12-AC

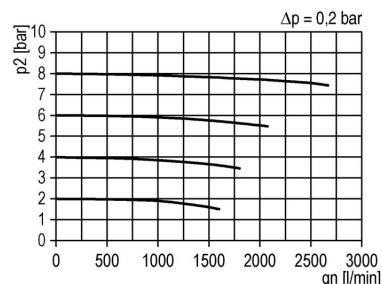

FI18-34/10-AC

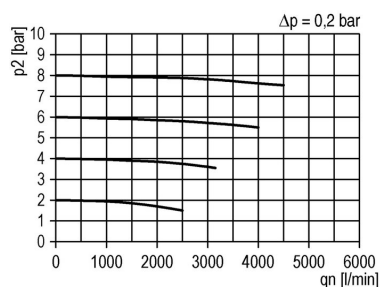

Pribor

Naziv	Tip
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G1/4" i G3/8" (Tip FI18-38)	MCS18-14H/38
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G3/8" (Tip FI18-38H) i G1/2"	MCS18-38H/12
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G3/4" i G1"	MCS18-34/10
Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip FI18-38)	MMB18-14H/38
Komplet držača za G3/8" (Tip FI18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet držača za G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Verzija 5

139236 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 3



Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija 18 / Filter s aktivnim ugljenom Serija FI18-AC

Verzija 5

139236 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

