

Ungător G1/4"...G1" Serie LU18




Tip constructiv	Ungător proporțional, Reumplere ulei sub presiune posibilă, Reumplere ulei semiautomată sau manual
Dozare ulei	1...2 Picături/min la $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Racordare	G1/4"...G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Poliamid armat cu fibră de sticlă, Racorduri de presiune Zinc turnat sub presiune, Rezervor de condensat Policarbonat, Coș de protecție Poliamid, Garnituri de etanșare NBR
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+50°C
Temperatura ambiantă	0...+50°C
Presiune de intrare	1...16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală
Recomandare de ulei	HP32A (Domeniu de temperatură 0...50°C)

Cheie de comandă

LU18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Racordare	1"	10
Debit de curgere	Standard (Lăsați câmpul necompletat)	
	debit mare de curgere	H




Desen dimensional

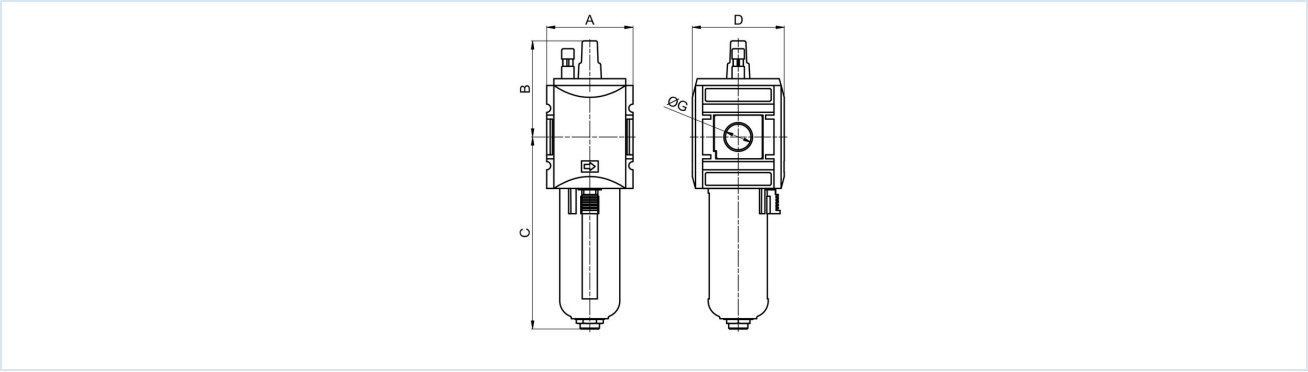


Racordare G	Debit la 6bar* [l/min]	max. presiune de intrare [bar]	A	B	C	D	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-14H
G3/8"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-38
G3/8"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-38H
G1/2"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-12
G3/4"	13000	16	85	88	183	93	1,0	LU18-34
G1"	13000	16	85	88	183	93	0,9	LU18-10

*Date de debit la presiune de ieșire de 6bar și cădere de presiune de 1bar


Diagrame de debit

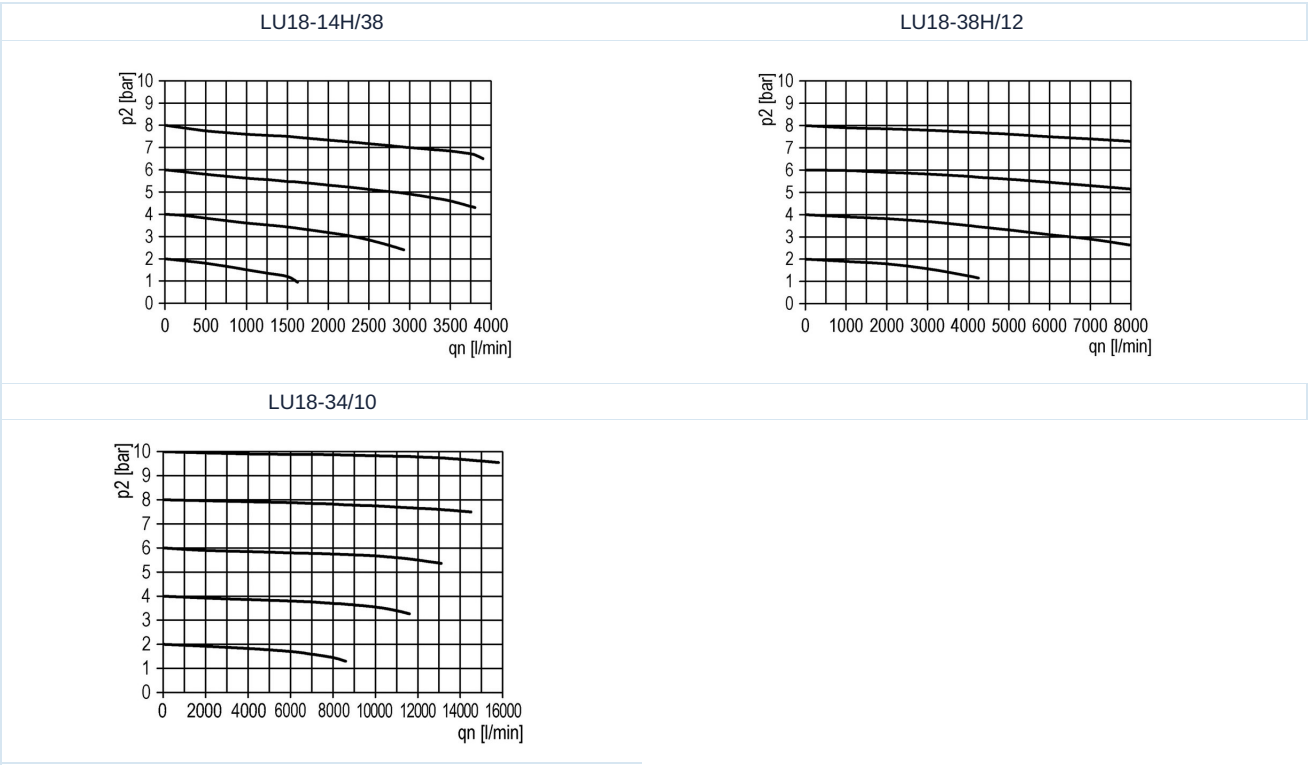

Prag de răspuns al ungătorului

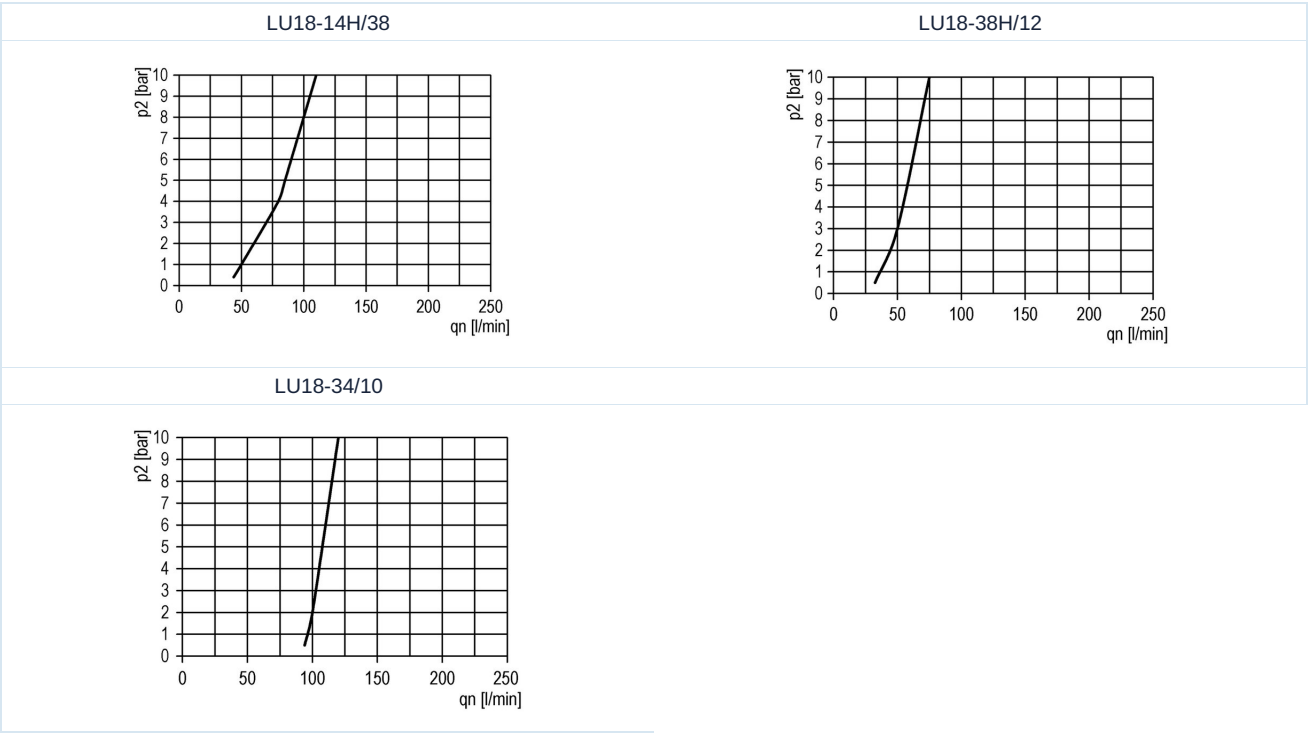

Reumplere ulei semiautomată



- Pentru reumplere, instalația trebuie să fie sub presiune.
- Conectați furtunul de ulei la racordul rezervorului de ulei (a) și introduceți-l în ulei..
- Apăsați butonul de umplere cu ulei (c) până când uleiul a atins marcajul (b).
- Furtunul de ulei poate rămâne montat pe rezervor..

Accesorii

Denumire	Tip
Set de conectare pentru 2 dispozitive pentru G1/4" și G3/8" (Tip FI18-38)	MCS18-14H/38
Set de conectare pentru 2 dispozitive pentru G3/8" (Tip FI18-38H) și G1/2"	MCS18-38H/12
Set de conectare pentru 2 dispozitive pentru G3/4" și G1"	MCS18-34/10
Kit de montaj suport pentru G1/4" și G3/8" (Tip FI18-38)	MMB18-14H/38
Kit de montaj suport pentru G3/8" (Tip FI18-38H) și G1/2"	MMB18-38H/12
Kit de montaj suport pentru G3/4" și G1"	MMB18-34/10

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Dispozitive de întreținere - Seria 18 / Oiler serie LU18