



Racor en T G1/4" hasta G1" Serie MDI18




MDI18-14H...MDI18-38



MDI18-38H...MDI18-12




MDI18-34...MDI18-10



Tipo de construcción	Racor en T
Conexión	G1/4"...G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Poliamida reforzada con fibra de vidrio, Conexiones de presión Fundición a presión de zinc
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	0...+50°C
Temperatura ambiente	0...+50°C
Presión de entrada	máximo 16bar
Dirección de flujo	cualquiera
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera



Plano acotado

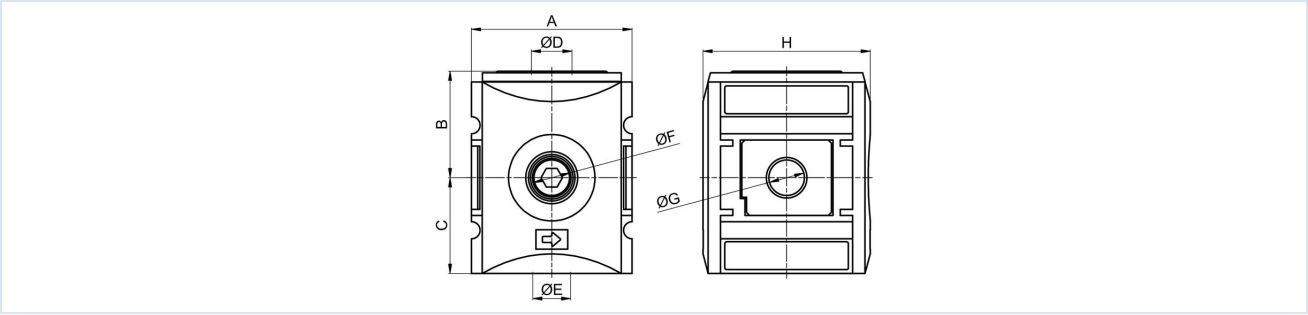

Conexión G	Salidas	A	B	C	D (2.2)	E (2.1)	F (2.3-2.4) delante - posterior	H	Tipo
G1/4"	3	52	35	31	G1/4"	G1/4"	G1/4" delante	54	MDI18-14H
G3/8"	3	52	35	31	G1/4"	G1/4"	G1/4" delante	54	MDI18-38
G3/8"	4	63	43	38	G1/4"	G1/2"	G3/8"	67	MDI18-38H
G1/2"	4	63	43	38	G1/4"	G1/2"	G3/8"	67	MDI18-12
G3/4"	2	85	59	51	G3/4"	G3/4"	-	93	MDI18-34
G1"	2	85	59	51	G3/4"	G3/4"	-	93	MDI18-10

Conexión G	Caudal a 6 bar* [NI/min]					máx. presión de entrada [bar]	Peso [aprox. kg]	Tipo
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G1/4"	2700	2000	2000	900	-	16	0,2	MDI18-14H
G3/8"	3600	2000	2000	900	-	16	0,2	MDI18-38
G3/8"	7250	5500	2250	2300	2300	16	0,4	MDI18-38H
G1/2"	7250	5500	2250	2300	2300	16	0,3	MDI18-12
G3/4"	18000	12000	8500	-	-	16	0,9	MDI18-34
G1"	18000	12000	8500	-	-	16	0,8	MDI18-10

*Caudal a presión de entrada 6bar y 1bar de caída de presión

Accesorios

Denominación	Tipo
Juego de conexión para 2 dispositivos para G1/4" y G3/8" (Tipo MDI18-38)	MCS18-14H/38
Juego de conexión para 2 dispositivos para G3/8" (Tipo MDI18-38H) y G1/2"	MCS18-38H/12
Juego de conexión para 2 dispositivos para G3/4" y G1"	MCS18-34/10
Kit de soporte para G1/4" y G3/8" (Tipo MDI18-38)	MMB18-14H/38
Kit de soporte para G3/8" (Tipo MDI18-38H) y G1/2"	MMB18-38H/12
Kit de soporte para G3/4" y G1"	MMB18-34/10

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales