



## Takaiskuventtiili G1/4" enintään G1/2" Sarja MCH18




MCH18-14H/38

MCH18-38H/12

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Istukkaventtiili, jousikuormitteinen                                                                |
| Liitäntä             | G1/4" ... G1/2" mukaan ISO228/1                                                                     |
| Materiaalit          | Runko Lasikuituvahvisteinen polyamidi, Paineportit Sinkkivalu, Sisäosat messingistä, Tiivisteet NBR |
| Aineväliaine         | suodatettu paineilma                                                                                |
| Aineen lämpötila     | 0...+50°C                                                                                           |
| Ympäristön lämpötila | 0...+50°C                                                                                           |
| Syöttöpaine          | maksimaalinen 16bar                                                                                 |
| Aukeamispaine        | 0,4bar                                                                                              |
| Kiinnitystapa        | Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla                             |
| Asennusasento        | mielivaltainen                                                                                      |



## Mittapiirros

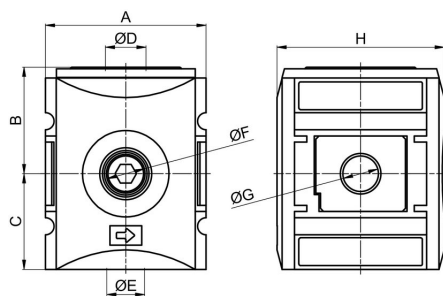


| Liitäntä G | Lähdöt | A  | B  | C  | D (2.2) | E (2.1) | F (2.3-2.4) edessä - takana | H  | Tyyppi    |
|------------|--------|----|----|----|---------|---------|-----------------------------|----|-----------|
| G1/4"      | 3      | 52 | 34 | 33 | -       | -       | G1/4" takana                | 54 | MCH18-14H |
| G3/8"      | 3      | 52 | 34 | 33 | -       | -       | G1/4" takana                | 54 | MCH18-38  |
| G3/8"      | 4      | 63 | 43 | 38 | G1/4"   | G3/8"   | G3/8"                       | 67 | MCH18-38H |
| G1/2"      | 4      | 63 | 43 | 38 | G1/4"   | G3/8"   | G3/8"                       | 67 | MCH18-12  |


| Liitäntä G | Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min] |         |         |         |         | maks. tulopaine [bar] | Paino [noin kg] | Tyyppi    |
|------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------------|-----------|
|            | 1 → 2                       | 1 → 2.1 | 1 → 2.2 | 1 → 2.3 | 1 → 2.4 |                       |                 |           |
| G1/4"      | 1250                        | -       | -       | -       | 700     | 16                    | 0,2             | MCH18-14H |
| G3/8"      | 1250                        | -       | -       | -       | 700     | 16                    | 0,2             | MCH18-38  |
| G3/8"      | 4500                        | 1100    | 830     | 830     | 830     | 16                    | 0,4             | MCH18-38H |
| G1/2"      | 4500                        | 1100    | 830     | 830     | 830     | 16                    | 0,4             | MCH18-12  |

\*Virtaus tulopaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä

## Virtauskaaviot MCH18-14H/38

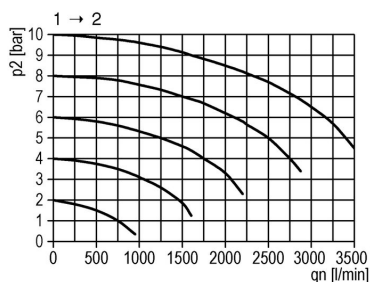


1. Virtauskaavio

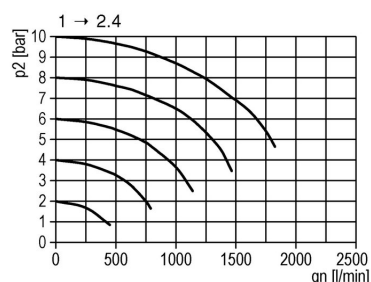


2. Virtauskaavio

## Virtauskaaviot MCH18-38H/12

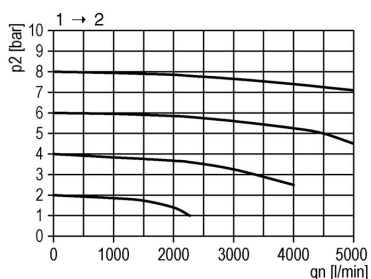

1. Virtauskaavio

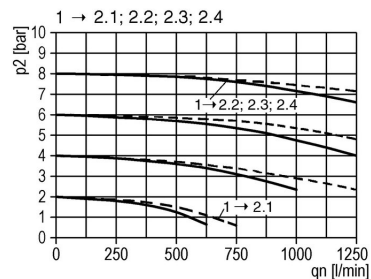

2. Virtauskaavio

Versio 6

139239 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 3



## Lisävarusteet

| Nimike                                                                     | Tyyppi       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Liitântäsarja 2 laitteelle varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi MCH18-38)  | MCS18-14H/38 |
| Liitântäsarja 2 laitteelle varten varten G3/8" (Tyyppi MCH18-38H) ja G1/2" | MCS18-38H/12 |
| Kiinnikesarja varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi MCH18-38)               | MMB18-14H/38 |
| Kiinnikesarja varten varten G3/8" (Tyyppi MCH18-38H) ja G1/2"              | MMB18-38H/12 |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Pneumatiikka](#) / [Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet](#) / [Huoltoyksiköt – sarja 18](#) / [Takaiskuventtiili Sarja MCH18](#)

Versio 6

139239 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

