


Ηλεκτρική βαλβίδα απομόνωσης (3/2-οδών) G1/4" έως G1"

Σειρά MSL18



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα ελέγχου κατεύθυνσης ηλεκτρικός, 3/2-οδών, με χειροκίνητη βοηθητική ενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης και εξαέρωση
Σύνδεση	G1/4"...G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοΐνες, Συνδέσεις πίεσης Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Εσωτερικά μέρη από ορείχαλκο, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	για την απενεργοποίηση της πίεσης τροφοδοσίας και την εκτόνωση της εγκατάστασης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0...+50°C
Πίεση εισόδου	2...10bar
Τάσεις	24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz, 115V/50-60Hz και 24VDC
Σχετική διάρκεια ενεργοποίησης	100% Κύκλος λειτουργίας (συνεχής λειτουργία)
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη υποδοχή βύσματος συσκευής (προστασία έναντι εισόδου σκόνης και εκτόξευσης νερού)
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλ. πηνίο, υποδοχή σύνδεσης συσκευής σύμφωνα με DIN 43650 βιομηχανική μορφή B και σιγαστήρας




Κωδικός παραγγελίας

MSL18 - 14 H - 04			
1/4"	14		
3/8"	38		
1/2"	12		
3/4"	34		
Σύνδεση	1"	10	
Παροχή	Τυπικό (Να παραμείνει κενό)		
	υψηλή παροχή ροής	H	
Ονομαστική τάση	24V/50-60Hz	04	
	230V/50-60Hz	01	
	115V/50-60Hz	12	
	24VDC	03	



Σχέδιο διαστάσεων

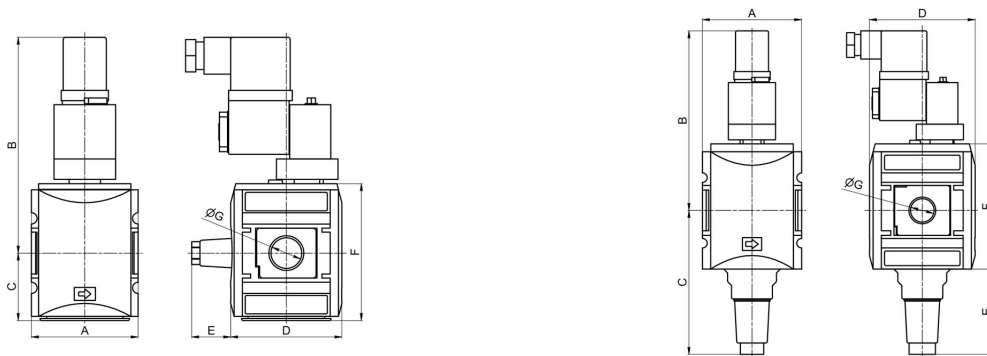

MSL18-14H...MSL18-38

MSL18-38H...MSL18-10

Σύνδεση G	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Βάρος [περ. kg]
G1/4"	2000	52	105,5	33	54	19	67	0,2
G3/8"	2000	52	105,5	33	48	19	67	0,3
G3/8"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G1/2"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G3/4"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,8
G1"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,7

Σύνδεση G	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Ονομαστική τάση	Τύπος
G1/4"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-14H-04
G1/4"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-14H-01
G1/4"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-14H-12
G1/4"	2000	10	24VDC	MSL18-14H-03
G3/8"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-38-04
G3/8"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-38-01
G3/8"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-38-12
G3/8"	2000	10	24VDC	MSL18-38-03
G3/8"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-38H-04
G3/8"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-38H-01
G3/8"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-38H-12
G3/8"	4300	10	24VDC	MSL18-38H-03
G1/2"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-12-04
G1/2"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-12-01
G1/2"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-12-12
G1/2"	4300	10	24VDC	MSL18-12-03
G3/4"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-34-04
G3/4"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-34-01
G3/4"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-34-12
G3/4"	12500	10	24VDC	MSL18-34-03
G1"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-10-04
G1"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-10-01
G1"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-10-12
G1"	12500	10	24VDC	MSL18-10-03

*Παροχές ροής σε πίεση εξόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar

Έκδοση 7

139240 / Δημιουργήθηκε 2026/39 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 4



Διαγράμματα ροής

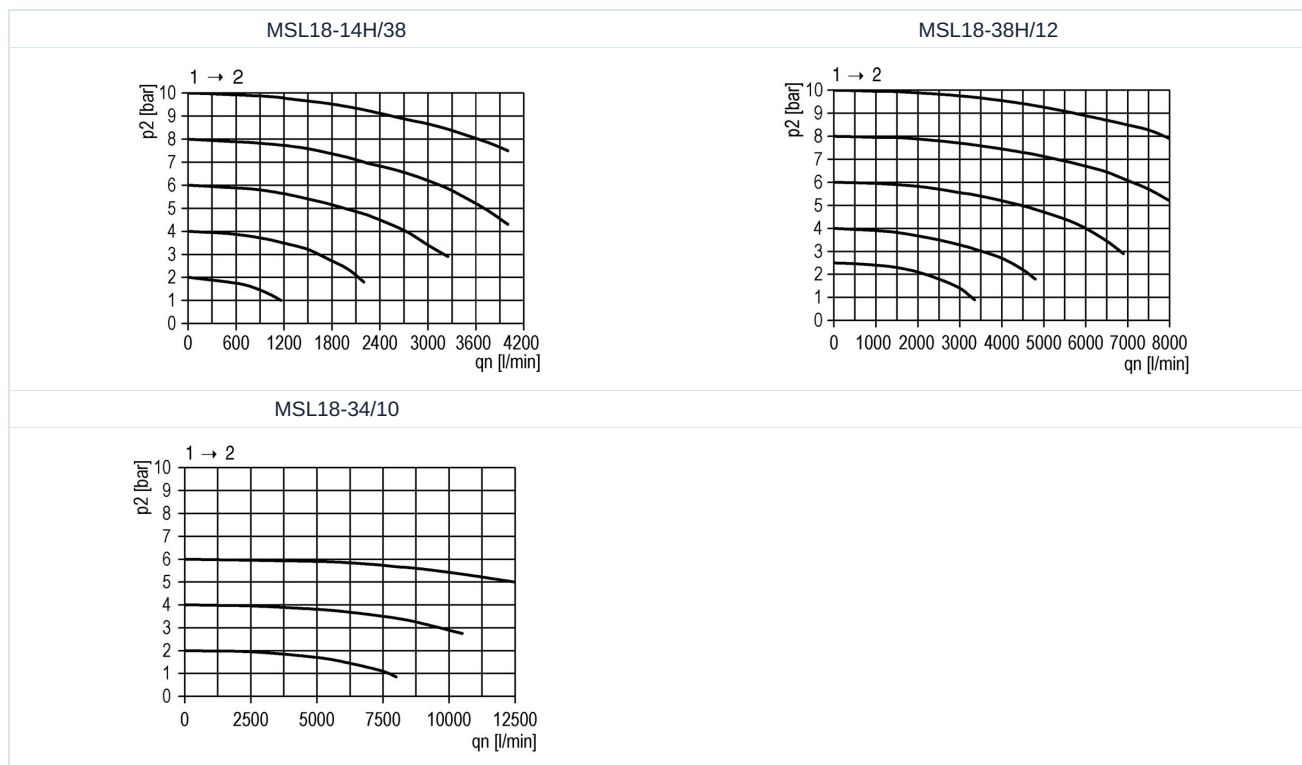

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Σετ σύνδεσης για 2 συσκευές για G1/4" και G3/8" (Τύπος MSL18-38)	MCS18-14H/38
Σετ σύνδεσης για 2 συσκευές για G3/8" (Τύπος MSL18-38H) και G1/2"	MCS18-38H/12
Σετ σύνδεσης για 2 συσκευές για G3/4" και G1"	MCS18-34/10
Κιτ στήριξης για G1/4" και G3/8" (Τύπος MSL18-38)	MMB18-14H/38
Κιτ στήριξης για G3/8" (Τύπος MSL18-38H) και G1/2"	MMB18-38H/12
Κιτ στήριξης για G3/4" και G1"	MMB18-34/10

Πηνίο ηλεκτρομαγνήτη MS

		Τάση	Κατανάλωση ισχύος στους 20°C	Τύπος
		24VDC	2,5W	MS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά 18 / Ηλεκτρική αποφρακτική βαλβίδα Σειρά MSL18

Έκδοση 7

139240 / Δημιουργήθηκε 2026/39 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 4 / 4

