
Sähköinen sulkuventtiili (3/2-tie) G1/4" enintään G1" Sarja MSL18






Rakenne	Kytkentäventtiili sähköinen, 3/2-tieventtiili, käsikäyttöisellä hätäohjauksella ja ilmanpoistolla
Liitäntä	G1/4"...G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Lasikuituvahvisteinen polyamidi, Paineportit Sinkkivalu, Sisäosat messingistä, Tiivisteet NBR
Toiminto	syöttöpaineen katkaisemiseen ja järjestelmän paineettomaksi tekemiseen
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+50°C
Ympäristön lämpötila	0...+50°C
Syöttöpaine	2...10bar
Jännitteet	24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz, 115V/50-60Hz ja 24VDC
Suhteellinen käyttöaste	100 % Käyttöaste (jatkuva käyttö)
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaisesti oikein asennetulla laitepistokkeella (suoja pölyn tunkeutumista ja vesisuihkua vastaan)
Toimitussisältö	sis. kela, laitepistoke DIN 43650 teollisuusmuoto B:n mukaan ja äänenvaimennin

Tilausavain


		MSL18 - 14 H - 04
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Liitäntä	1"	10
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)	
	suuri virtauskapasiteetti	H
Nimellisjännite	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros

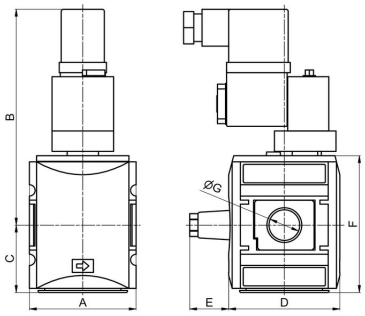

MSL18-14H...MSL18-38

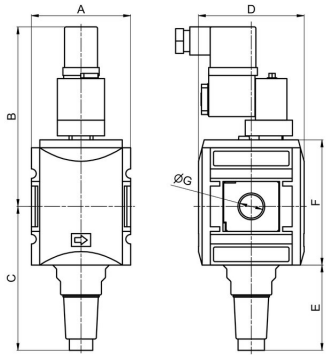

MSL18-38H...MSL18-10

Liitäntä G	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Paino [noin kg]
G1/4"	2000	52	105,5	33	54	19	67	0,2
G3/8"	2000	52	105,5	33	48	19	67	0,3
G3/8"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G1/2"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G3/4"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,8
G1"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,7


Liitäntä G	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Nimellisjännite	Tyyppi
G1/4"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-14H-04
G1/4"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-14H-01
G1/4"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-14H-12
G1/4"	2000	10	24VDC	MSL18-14H-03
G3/8"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-38-04
G3/8"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-38-01
G3/8"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-38-12
G3/8"	2000	10	24VDC	MSL18-38-03
G3/8"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-38H-04
G3/8"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-38H-01
G3/8"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-38H-12
G3/8"	4300	10	24VDC	MSL18-38H-03
G1/2"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-12-04
G1/2"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-12-01
G1/2"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-12-12
G1/2"	4300	10	24VDC	MSL18-12-03
G3/4"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-34-04
G3/4"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-34-01
G3/4"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-34-12
G3/4"	12500	10	24VDC	MSL18-34-03
G1"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-10-04
G1"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-10-01
G1"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-10-12
G1"	12500	10	24VDC	MSL18-10-03

*Virtaustiedot lähtöpaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Virtauskaaviot


MSL18-14H/38

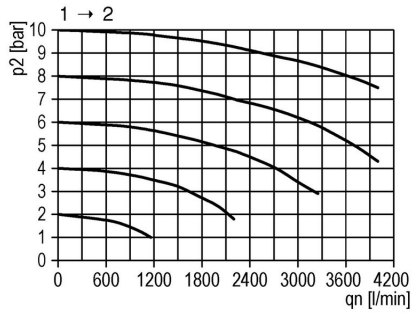

MSL18-38H/12

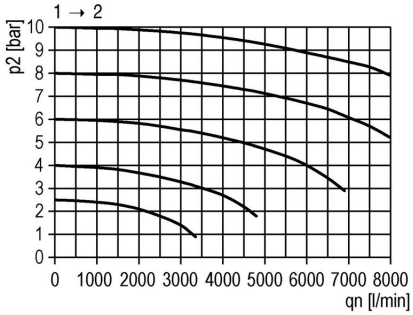


MSL18-34/10

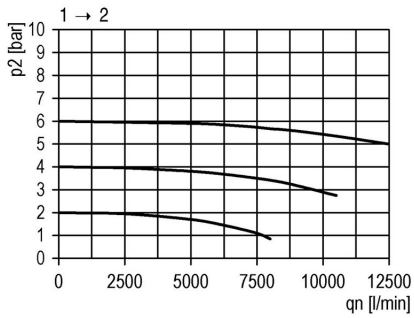

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Liitäntäsarja 2 laitteelle varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi MSL18-38)	MCS18-14H/38
Liitäntäsarja 2 laitteelle varten varten G3/8" (Tyyppi MSL18-38H) ja G1/2"	MCS18-38H/12
Liitäntäsarja 2 laitteelle varten varten G3/4" ja G1"	MCS18-34/10
Kiinnikesarja varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi MSL18-38)	MMB18-14H/38
Kiinnikesarja varten varten G3/8" (Tyyppi MSL18-38H) ja G1/2"	MMB18-38H/12
Kiinnikesarja varten varten G3/4" ja G1"	MMB18-34/10

Magneettikela MS

		Jännite	Tehonkulutus 20°C:ssa	Tyyppi
		24VDC	2,5W	MS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG