
Partnership. With Guarantee.

Električni zaporni ventil (3/2-putni) G1/4" do G1" Serija MSL18






Izvedba	Preklopni ventil električno, 3/2-putni, s ručnim pomoćnim upravljanjem u nuždi i odzračivanjem
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci tlaka Tlačni lijev od cinka, Unutarnji dijelovi od mesinga, Brtve NBR
Funkcija	za isključivanje dovodnog tlaka i odzračivanje sustava
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+50°C
Temperatura okoline	0...+50°C
Ulazni tlak	2...10bar
Naponi	24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz, 115V/50-60Hz i 24VDC
Relativni radni ciklus	100% Radni ciklus (kontinuirani rad)
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj utičnoj napravi (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Sadržaj isporuke	uklj. zavojnica, priključnica uređaja prema DIN 43650 industrijski oblik B i prigušivač buke

Ključ za naručivanje


		MSL18 - 14 H - 04
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Priključak	1"	10
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)	
	visoki protok	H
Nazivni napon	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzijski crtež

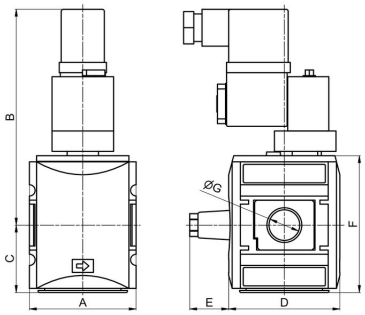

MSL18-14H...MSL18-38

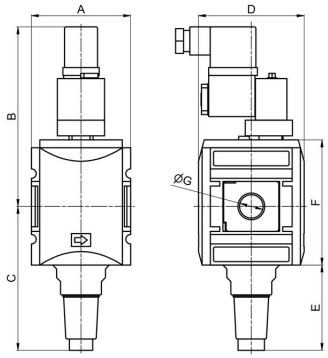

MSL18-38H...MSL18-10

Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Težina [cca. kg]
G1/4"	2000	52	105,5	33	54	19	67	0,2
G3/8"	2000	52	105,5	33	48	19	67	0,3
G3/8"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G1/2"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G3/4"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,8
G1"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,7


Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Nazivni napon	Tip
G1/4"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-14H-04
G1/4"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-14H-01
G1/4"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-14H-12
G1/4"	2000	10	24VDC	MSL18-14H-03
G3/8"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-38-04
G3/8"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-38-01
G3/8"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-38-12
G3/8"	2000	10	24VDC	MSL18-38-03
G3/8"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-38H-04
G3/8"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-38H-01
G3/8"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-38H-12
G3/8"	4300	10	24VDC	MSL18-38H-03
G1/2"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-12-04
G1/2"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-12-01
G1/2"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-12-12
G1/2"	4300	10	24VDC	MSL18-12-03
G3/4"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-34-04
G3/4"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-34-01
G3/4"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-34-12
G3/4"	12500	10	24VDC	MSL18-34-03
G1"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-10-04
G1"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-10-01
G1"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-10-12
G1"	12500	10	24VDC	MSL18-10-03

*Podaci o protoku pri izlaznom tlaku od 6bar i padu tlaka od 1bar


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dijagrami protoka


MSL18-14H/38

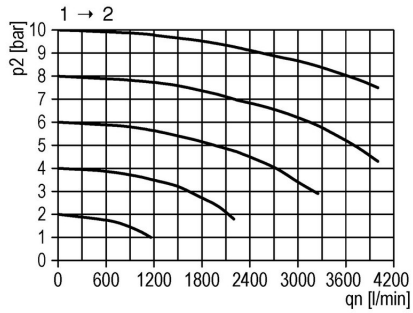

MSL18-38H/12

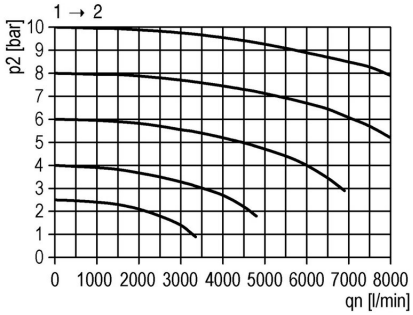


MSL18-34/10

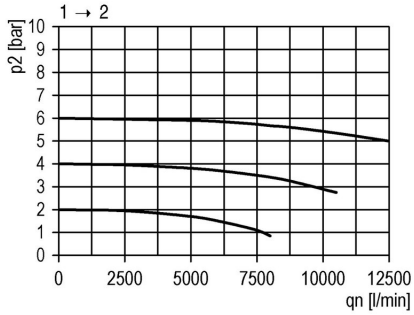

Pribor

Naziv	Tip
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G1/4" i G3/8" (Tip MSL18-38)	MCS18-14H/38
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G3/8" (Tip MSL18-38H) i G1/2"	MCS18-38H/12
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G3/4" i G1"	MCS18-34/10
Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip MSL18-38)	MMB18-14H/38
Komplet držača za G3/8" (Tip MSL18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet držača za G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Zavojnica elektromagneta MS

		Napon	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
		24VDC	2,5W	MS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Verzija 8
139240 / Generirano 2026/41 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.