
Partnership. With Guarantee.

Valvola di intercettazione elettrica (3/2 vie) G1/4" fino a G1"
Serie MSL18






Tipo di costruzione	Valvola di commutazione elettrico, 3/2-vie, con azionamento manuale di emergenza e scarico aria
Connessione	G1/4"...G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Poliammide rinforzata con fibra di vetro, Attacchi di pressione Pressofusione di zinco, Parti interne in ottone, Guarnizioni NBR
Funzione	per l'intercettazione della pressione di alimentazione e lo sfiato dell'impianto
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0...+50°C
Temperatura ambiente	0...+50°C
Pressione di ingresso	2...10bar
Tensioni	24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz, 115V/50-60Hz e 24VDC
Ciclo di lavoro relativo	100% Ciclo di lavoro (funzionamento continuo)
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con connettore per apparecchi correttamente montato (protezione contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua)
Fornitura inclusa	incl. bobina, connettore per apparecchi secondo DIN 43650 forma industriale B e silenziatore

Codice d'ordine


		MSL18 - 14 H - 04
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Connessione	1"	10
Portata	Standard (Lasciare vuoto)	
	alta portata di flusso	H
Tensione nominale	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Disegno quotato

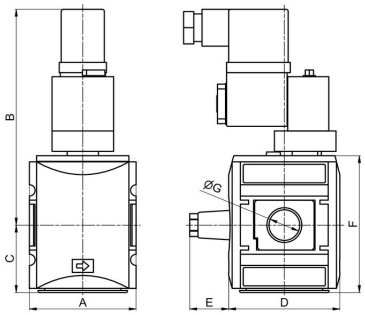

MSL18-14H...MSL18-38

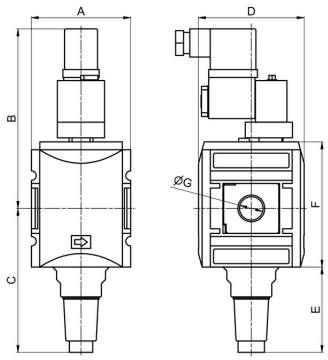

MSL18-38H...MSL18-10

Connessione G	Portata a 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Peso [ca. kg]
G1/4"	2000	52	105,5	33	54	19	67	0,2
G3/8"	2000	52	105,5	33	48	19	67	0,3
G3/8"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G1/2"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G3/4"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,8
G1"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,7


Connessione G	Portata a 6 bar* [Nl/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	Tensione nominale	Tipo
G1/4"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-14H-04
G1/4"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-14H-01
G1/4"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-14H-12
G1/4"	2000	10	24VDC	MSL18-14H-03
G3/8"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-38-04
G3/8"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-38-01
G3/8"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-38-12
G3/8"	2000	10	24VDC	MSL18-38-03
G3/8"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-38H-04
G3/8"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-38H-01
G3/8"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-38H-12
G3/8"	4300	10	24VDC	MSL18-38H-03
G1/2"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-12-04
G1/2"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-12-01
G1/2"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-12-12
G1/2"	4300	10	24VDC	MSL18-12-03
G3/4"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-34-04
G3/4"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-34-01
G3/4"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-34-12
G3/4"	12500	10	24VDC	MSL18-34-03
G1"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-10-04
G1"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-10-01
G1"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-10-12
G1"	12500	10	24VDC	MSL18-10-03

*Dati di portata con pressione di uscita di 6bar e caduta di pressione di 1bar


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagrammi di portata


MSL18-14H/38

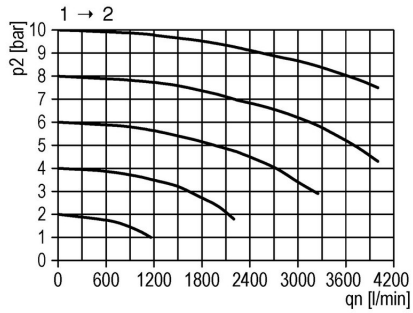

MSL18-38H/12

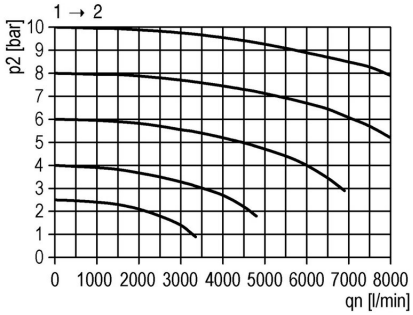


MSL18-34/10

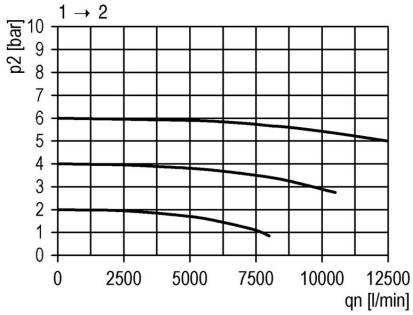

Accessori

Denominazione	Tipo
Kit di collegamento per 2 dispositivi per G1/4" e G3/8" (Tipo MSL18-38)	MCS18-14H/38
Kit di collegamento per 2 dispositivi per G3/8" (Tipo MSL18-38H) e G1/2"	MCS18-38H/12
Kit di collegamento per 2 dispositivi per G3/4" e G1"	MCS18-34/10
Kit di montaggio per supporto per G1/4" e G3/8" (Tipo MSL18-38)	MMB18-14H/38
Kit di montaggio per supporto per G3/8" (Tipo MSL18-38H) e G1/2"	MMB18-38H/12
Kit di montaggio per supporto per G3/4" e G1"	MMB18-34/10

Bobina magnetica MS

		Tensione	Assorbimento di potenza a 20°C	Tipo
		24VDC	2,5W	MS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

© STASTO Automation KG