
Elektrisk stengeventil (3/2-veis) G1/4" til G1" Serie MSL18






Konstruksjonstype	Retningsventil elektrisk, 3/2-veis, med manuell nødbetjening og utlufting
Tilkobling	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Glassfiberforsterket polyamid, Trykktilkoblinger Sinkstøpegods, Innvendige deler av messing, Tetninger NBR
Funksjon	for utkobling av forsyningstrykket og utlufting av anlegget
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+50°C
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Inngangstrykk	2...10bar
Spenninger	24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz, 115V/50-60Hz og 24VDC
Relativ innkoblingsvarighet	100% innkoblingsvarighet (kontinuerlig drift)
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (beskyttelse mot støvinntrengning og spylevann)
Leveringsomfang	inkl. Spole, apparatkontakt iht. DIN 43650 industriform B og lyddemper

Bestillingsnøkkel


		MSL18 - 14 H - 04
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Tilkobling	1"	10
Gjennomstrømning	Standard (La stå tomt)	
	høy gjennomstrømningskapasitet	H
Nominell spenning	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning

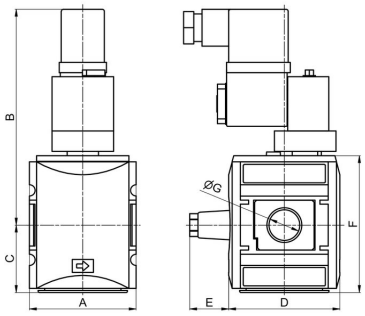

MSL18-14H...MSL18-38

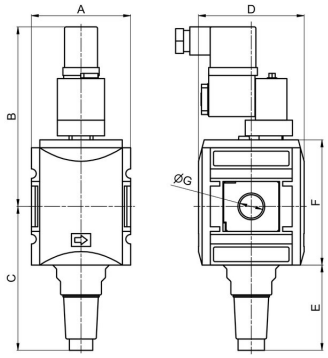

MSL18-38H...MSL18-10

Tilkobling G	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Vekt [ca. kg]
G1/4"	2000	52	105,5	33	54	19	67	0,2
G3/8"	2000	52	105,5	33	48	19	67	0,3
G3/8"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G1/2"	4300	63	114,5	92	67	54,5	80	0,6
G3/4"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,8
G1"	12500	85	131,5	102,5	93	48,5	112	0,7


Tilkobling G	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Nominell spenning	Type
G1/4"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-14H-04
G1/4"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-14H-01
G1/4"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-14H-12
G1/4"	2000	10	24VDC	MSL18-14H-03
G3/8"	2000	10	24V/50-60Hz	MSL18-38-04
G3/8"	2000	10	230V/50-60Hz	MSL18-38-01
G3/8"	2000	10	115V/50-60Hz	MSL18-38-12
G3/8"	2000	10	24VDC	MSL18-38-03
G3/8"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-38H-04
G3/8"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-38H-01
G3/8"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-38H-12
G3/8"	4300	10	24VDC	MSL18-38H-03
G1/2"	4300	10	24V/50-60Hz	MSL18-12-04
G1/2"	4300	10	230V/50-60Hz	MSL18-12-01
G1/2"	4300	10	115V/50-60Hz	MSL18-12-12
G1/2"	4300	10	24VDC	MSL18-12-03
G3/4"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-34-04
G3/4"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-34-01
G3/4"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-34-12
G3/4"	12500	10	24VDC	MSL18-34-03
G1"	12500	10	24V/50-60Hz	MSL18-10-04
G1"	12500	10	230V/50-60Hz	MSL18-10-01
G1"	12500	10	115V/50-60Hz	MSL18-10-12
G1"	12500	10	24VDC	MSL18-10-03

*Strømningsdata ved utgangstrykk på 6bar og 1bar trykkfall


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Strømningsdiagrammer


MSL18-14H/38

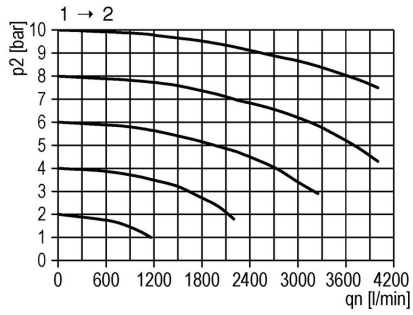

MSL18-38H/12

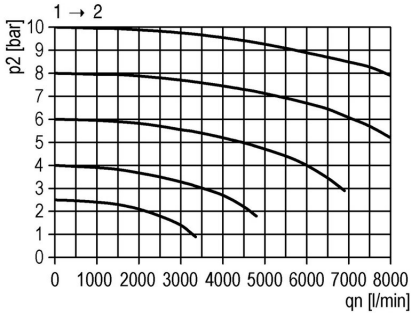


MSL18-34/10

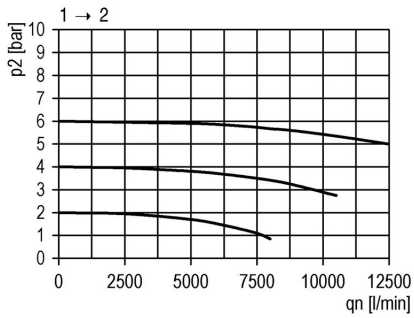

Tilbehør

Betegnelse	Type
Tilkoblingssett for 2 enheter for G1/4" og G3/8" (Type MSL18-38)	MCS18-14H/38
Tilkoblingssett for 2 enheter for G3/8" (Type MSL18-38H) og G1/2"	MCS18-38H/12
Tilkoblingssett for 2 enheter for G3/4" og G1"	MCS18-34/10
Monteringssett for holder for G1/4" og G3/8" (Type MSL18-38)	MMB18-14H/38
Monteringssett for holder for G3/8" (Type MSL18-38H) og G1/2"	MMB18-38H/12
Monteringssett for holder for G3/4" og G1"	MMB18-34/10

Magnetspole MS

		Spenning	Effektforbruk ved 20°C	Type
		24VDC	2,5W	MS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

© STASTO Automation KG