


Startventil G1/4" til G1" Serie MSS18




Konstruktionstype	Startventil, justerbar
Tilslutning	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Polyamid glasfiberforstærket, Tryktilslutninger Trykstøbt zink, Indvendige dele af messing, Tætninger NBR
Funktion	Trykket på sekundærsiden opbygges langsomt, indtil ca. 50% af indgangstrykket er nået, og kobler derefter igennem. Reaktionsiden for trykopbygningen kan indstilles.
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+50°C
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Indgangstryk	2,5...16bar

Bestillingsnøgle


MSS18 - 14 H			
	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
Tilslutning	1"	10	
Gennemstrømning	Standard (Lad feltet stå tomt)		
	høj gennemstrømningskapacitet		H




Måltegning

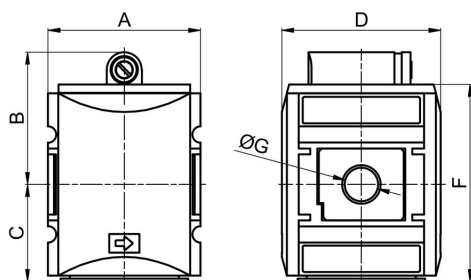

MSS18-14H...MSS18-38

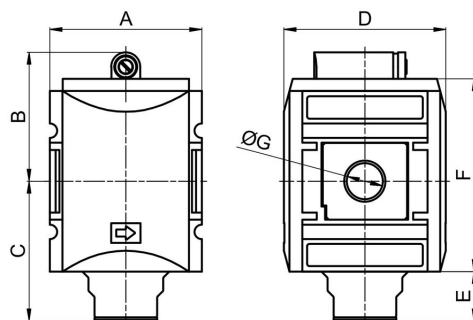

MSS18-38H...MSS18-12

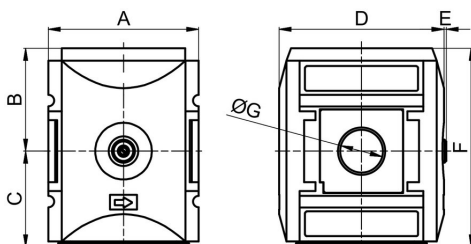


MSS18-34...MSS18-10

Tilslutning G	Flow ved 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-14H
G3/8"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-38
G3/8"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-38H
G1/2"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-12
G3/4"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,8	MSS18-34
G1"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,6	MSS18-10

*Flowangivelser ved udgangstryk på 6bar og 1bar trykfald



Flowdiagrammer

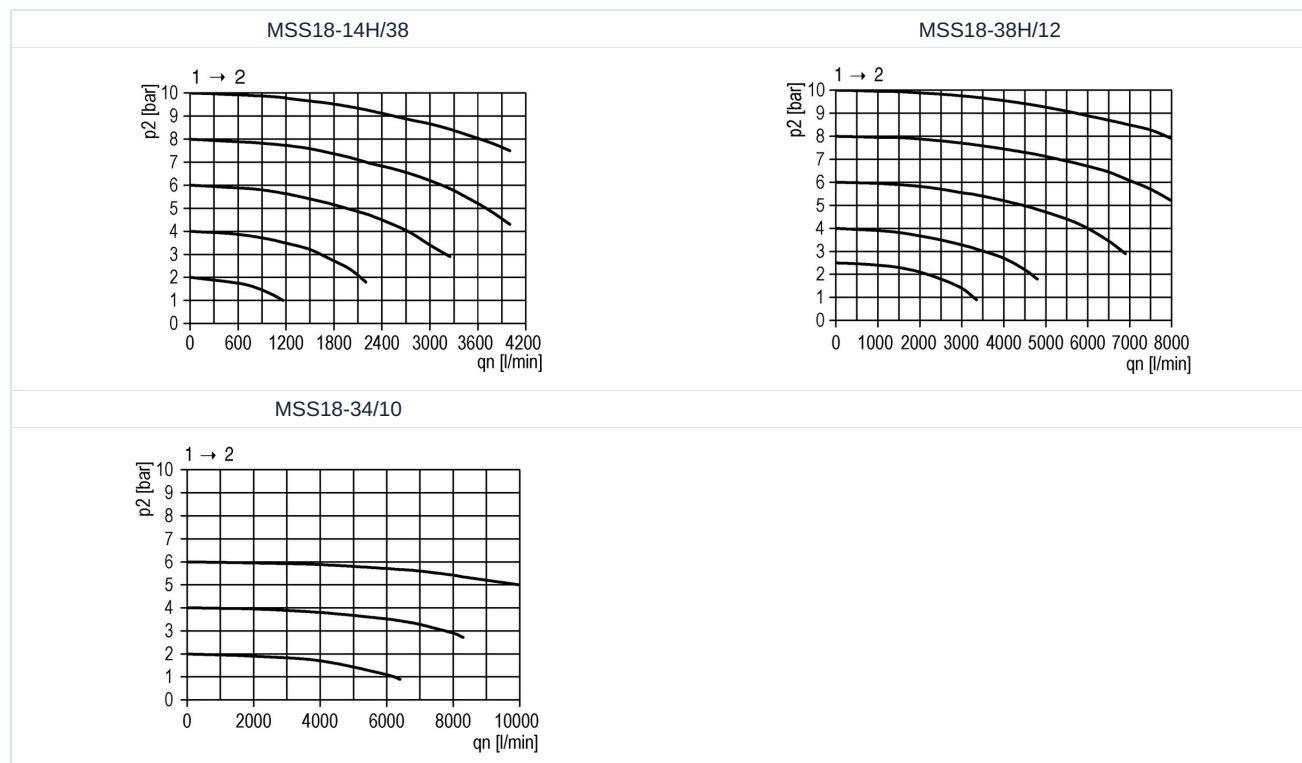

Tilbehør

Betegnelse	Type
Tilslutningssæt til 2 enheder til G1/4" og G3/8" (Type MSS18-38)	MCS18-14H/38
Tilslutningssæt til 2 enheder til G3/8" (Type MSS18-38H) og G1/2"	MCS18-38H/12
Tilslutningssæt til 2 enheder til G3/4" og G1"	MCS18-34/10
Holdermonteringssæt til G1/4" og G3/8" (Type MSS18-38)	MMB18-14H/38
Holdermonteringssæt til G3/8" (Type MSS18-38H) og G1/2"	MMB18-38H/12
Holdermonteringssæt til G3/4" og G1"	MMB18-34/10

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie 18 / Startventil Serie MSS18

Version 5

139243 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

