


## Βαλβίδα εκκίνησης G1/4" έως G1" Σειρά MSS18




|                           |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Βαλβίδα εκκίνησης, ρυθμιζόμενο                                                                                                                                                              |
| Σύνδεση                   | G1/4"...G1" σύμφωνα με ISO228/1                                                                                                                                                             |
| Υλικά κατασκευής          | Περίβλημα Πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοίνες, Συνδέσεις πίεσης Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Εσωτερικά μέρη από ορείχαλκο, Στεγανοποιήσεις NBR                                                |
| Λειτουργία                | Η πίεση στη δευτερεύουσα πλευρά αυξάνεται αργά έως την επίτευξη περίπου 50% της πίεσης εισόδου και στη συνέχεια μεταγωγεί. Ο χρόνος απόκρισης για την αύξηση της πίεσης είναι ρυθμιζόμενος. |
| Τύπος στερέωσης           | Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα                                                                                                                  |
| Θέση εγκατάστασης         | οποιοδήποτε                                                                                                                                                                                 |
| Μέσο                      | φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας                                                                                                                                                            |
| Θερμοκρασία μέσου         | 0...+50°C                                                                                                                                                                                   |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 0...+50°C                                                                                                                                                                                   |
| Πίεση εισόδου             | 2,5...16bar                                                                                                                                                                                 |

### Κωδικός παραγγελίας


| MSS18 - 14 H |                             |    |
|--------------|-----------------------------|----|
|              |                             |    |
| 1/4"         | 14                          |    |
| 3/8"         | 38                          |    |
| 1/2"         | 12                          |    |
| 3/4"         | 34                          |    |
| Σύνδεση      | 1"                          | 10 |
| Παροχή       | Τυπικό (Να παραμείνει κενό) |    |
|              | υψηλή παροχή ροής           | H  |




## Σχέδιο διαστάσεων

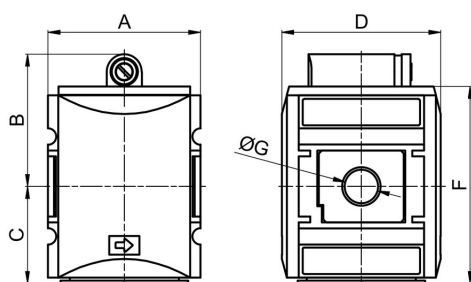

MSS18-14H...MSS18-38

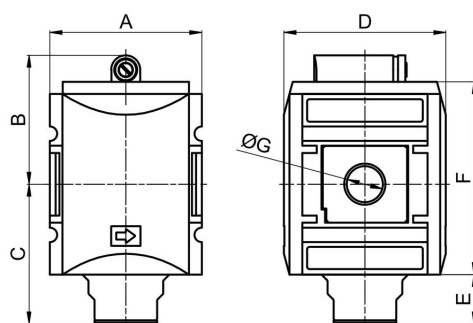

MSS18-38H...MSS18-12

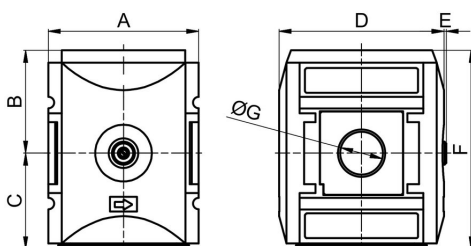


MSS18-34...MSS18-10

| Σύνδεση<br>G | Παροχή στα 6bar*<br>[l/min] | A  | B  | C  | D  | E    | F   | Βάρος<br>[περ. kg] | Τύπος     |
|--------------|-----------------------------|----|----|----|----|------|-----|--------------------|-----------|
| G1/4"        | 1900                        | 52 | 45 | 33 | 54 | -    | 67  | 0,2                | MSS18-14H |
| G3/8"        | 1900                        | 52 | 45 | 33 | 54 | -    | 67  | 0,2                | MSS18-38  |
| G3/8"        | 4400                        | 63 | 54 | 58 | 67 | 20,5 | 80  | 0,5                | MSS18-38H |
| G1/2"        | 4400                        | 63 | 54 | 58 | 67 | 20,5 | 80  | 0,5                | MSS18-12  |
| G3/4"        | 10000                       | 85 | 58 | 54 | 93 | 1,4  | 112 | 0,8                | MSS18-34  |
| G1"          | 10000                       | 85 | 58 | 54 | 93 | 1,4  | 112 | 0,6                | MSS18-10  |

\*Παροχές ροής σε πίεση εξόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar



## Διαγράμματα ροής

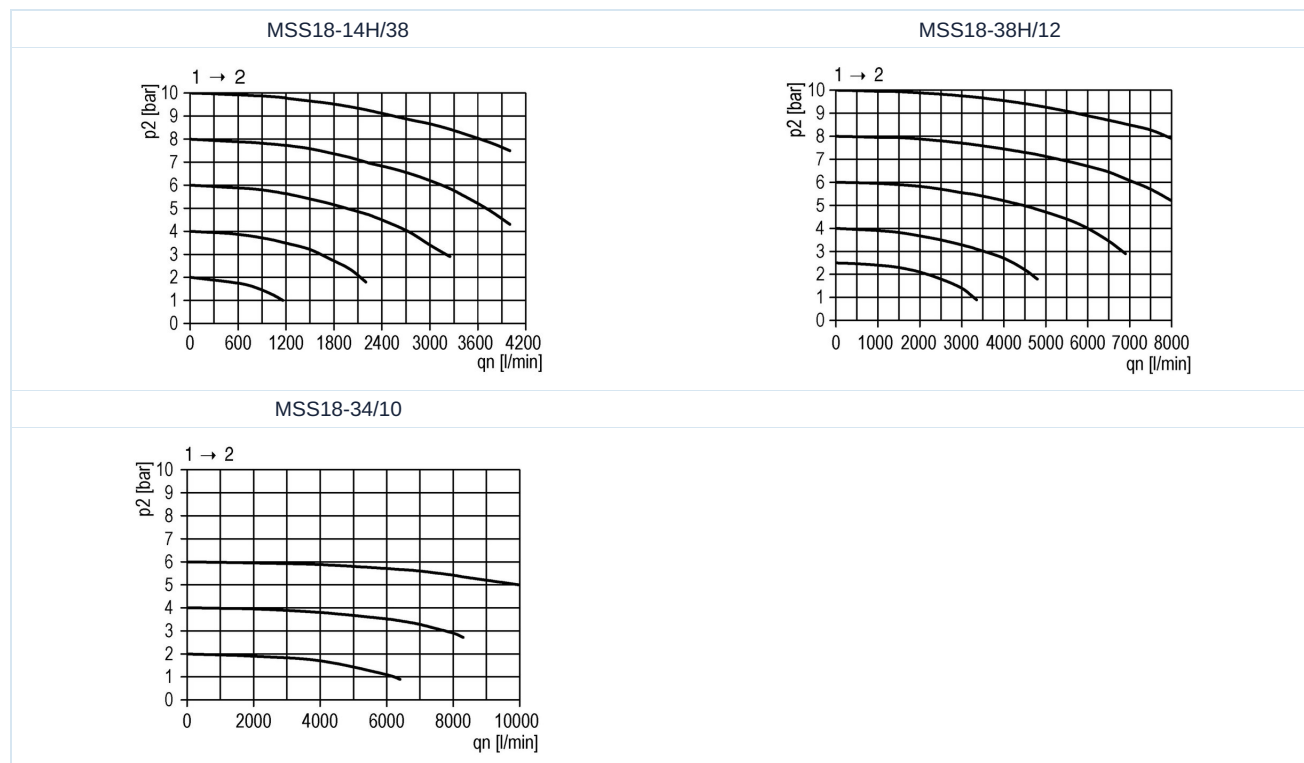

## Εξαρτήματα

| Ονομασία                                                          | Τύπος        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Σετ σύνδεσης για 2 συσκευές για G1/4" και G3/8" (Τύπος MSS18-38)  | MCS18-14H/38 |
| Σετ σύνδεσης για 2 συσκευές για G3/8" (Τύπος MSS18-38H) και G1/2" | MCS18-38H/12 |
| Σετ σύνδεσης για 2 συσκευές για G3/4" και G1"                     | MCS18-34/10  |
| Κιτ στήριξης για G1/4" και G3/8" (Τύπος MSS18-38)                 | MMB18-14H/38 |
| Κιτ στήριξης για G3/8" (Τύπος MSS18-38H) και G1/2"                | MMB18-38H/12 |
| Κιτ στήριξης για G3/4" και G1"                                    | MMB18-34/10  |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά 18 / Βαλβίδα εκκίνησης Σειρά MSS18

Έκδοση 8

139243 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

