


Βαλβίδα εκκίνησης G1/4" έως G1" Σειρά MSS18




Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα εκκίνησης, ρυθμιζόμενο
Σύνδεση	G1/4"...G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοίνες, Συνδέσεις πίεσης Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Εσωτερικά μέρη από ορείχαλκο, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Η πίεση στη δευτερεύουσα πλευρά αυξάνεται αργά έως την επίτευξη περίπου 50% της πίεσης εισόδου και στη συνέχεια μεταγωγεί. Ο χρόνος απόκρισης για την αύξηση της πίεσης είναι ρυθμιζόμενος.
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0...+50°C
Πίεση εισόδου	2,5...16bar

Κωδικός παραγγελίας


MSS18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Σύνδεση	1"	10
Παροχή	Τυπικό (Να παραμείνει κενό)	
	υψηλή παροχή ροής	H




Σχέδιο διαστάσεων

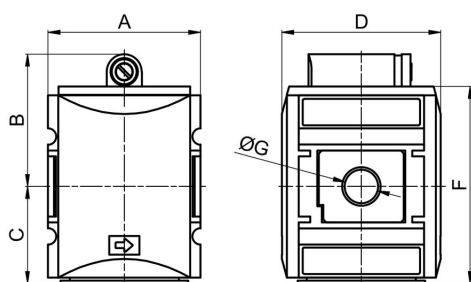

MSS18-14H...MSS18-38

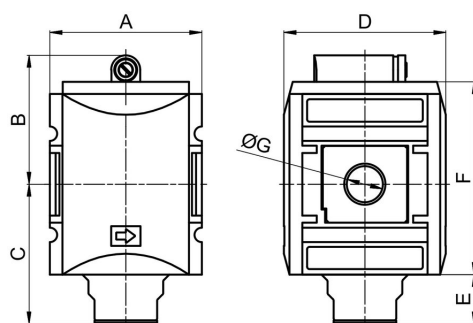

MSS18-38H...MSS18-12

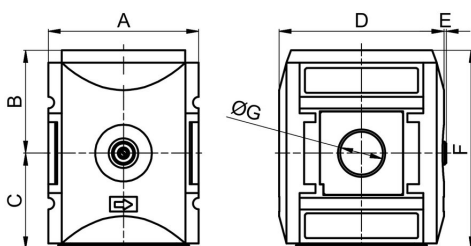


MSS18-34...MSS18-10

Σύνδεση G	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-14H
G3/8"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-38
G3/8"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-38H
G1/2"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-12
G3/4"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,8	MSS18-34
G1"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,6	MSS18-10

*Παροχές ροής σε πίεση εξόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar



Διαγράμματα ροής

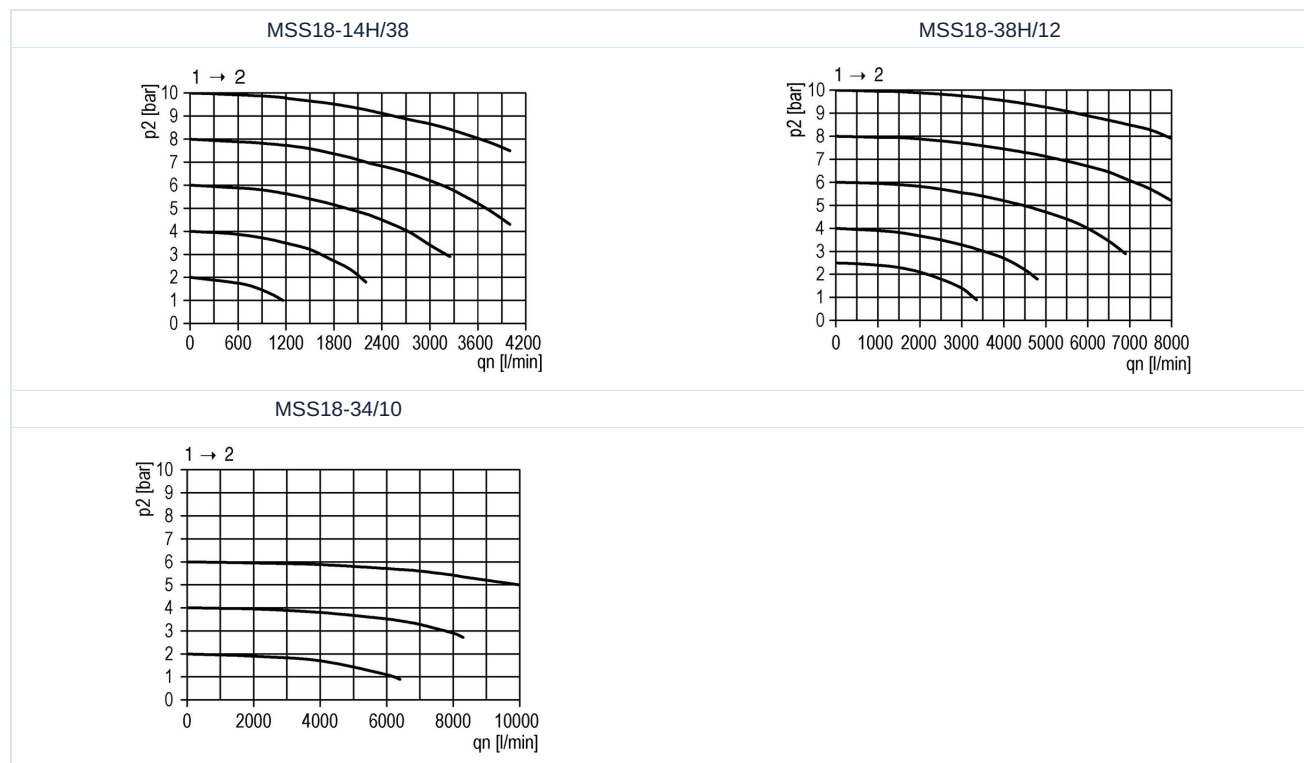

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Σετ σύνδεσης για 2 συσκευές για G1/4" και G3/8" (Τύπος MSS18-38)	MCS18-14H/38
Σετ σύνδεσης για 2 συσκευές για G3/8" (Τύπος MSS18-38H) και G1/2"	MCS18-38H/12
Σετ σύνδεσης για 2 συσκευές για G3/4" και G1"	MCS18-34/10
Κιτ στήριξης για G1/4" και G3/8" (Τύπος MSS18-38)	MMB18-14H/38
Κιτ στήριξης για G3/8" (Τύπος MSS18-38H) και G1/2"	MMB18-38H/12
Κιτ στήριξης για G3/4" και G1"	MMB18-34/10

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά 18 / Βαλβίδα εκκίνησης Σειρά MSS18

Έκδοση 5

139243 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

