


Válvula de arranque G1/4" hasta G1" Serie MSS18



Tipo de construcción	Válvula de arranque, ajustable
Conexión	G1/4"...G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Poliamida reforzada con fibra de vidrio, Conexiones de presión Fundición a presión de zinc, Piezas internas de latón, Juntas de estanqueidad NBR
Función	La presión en el lado secundario se incrementa lentamente hasta alcanzar aprox. el 50% de la presión de entrada y, a continuación, conmuta. El tiempo de respuesta para el aumento de presión es ajustable.
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...+50°C
Temperatura ambiente	0...+50°C
Presión de entrada	2,5...16bar

Clave de pedido

MSS18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Conexión	1"	10
Caudal	Estándar (Dejar en blanco)	
	alto caudal de paso	H



Plano acotado

Technical drawing of MSS18-14H...MSS18-38. The front view shows a square body with a central circular port of diameter ØG. Dimensions A, B, and C are indicated on the left. The side view shows the body's profile with dimensions D and L. A small square symbol with an arrow is located at the bottom center of the front view.

MSS18-14H...MSS18-38

Technical drawing of MSS18-38H...MSS18-12. The front view shows a square body with a central circular port of diameter ØG. Dimensions A, B, and C are indicated on the left. The side view shows the body's profile with dimensions D, F, and E. A small square symbol with an arrow is located at the bottom center of the front view.

MSS18-38H...MSS18-12

Technical drawing of MSS18-34...MSS18-10. The front view shows a square body with a central circular port of diameter ØG. Dimensions A, B, and C are indicated on the left. The side view shows the body's profile with dimensions D, E, and L. A small square symbol with an arrow is located at the bottom center of the front view.


MSS18-34...MSS18-10

Conexión G	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-14H
G3/8"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-38
G3/8"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-38H
G1/2"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-12
G3/4"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,8	MSS18-34
G1"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,6	MSS18-10

*Datos de caudal a una presión de salida de 6bar y una caída de presión de 1bar



Diagramas de caudal

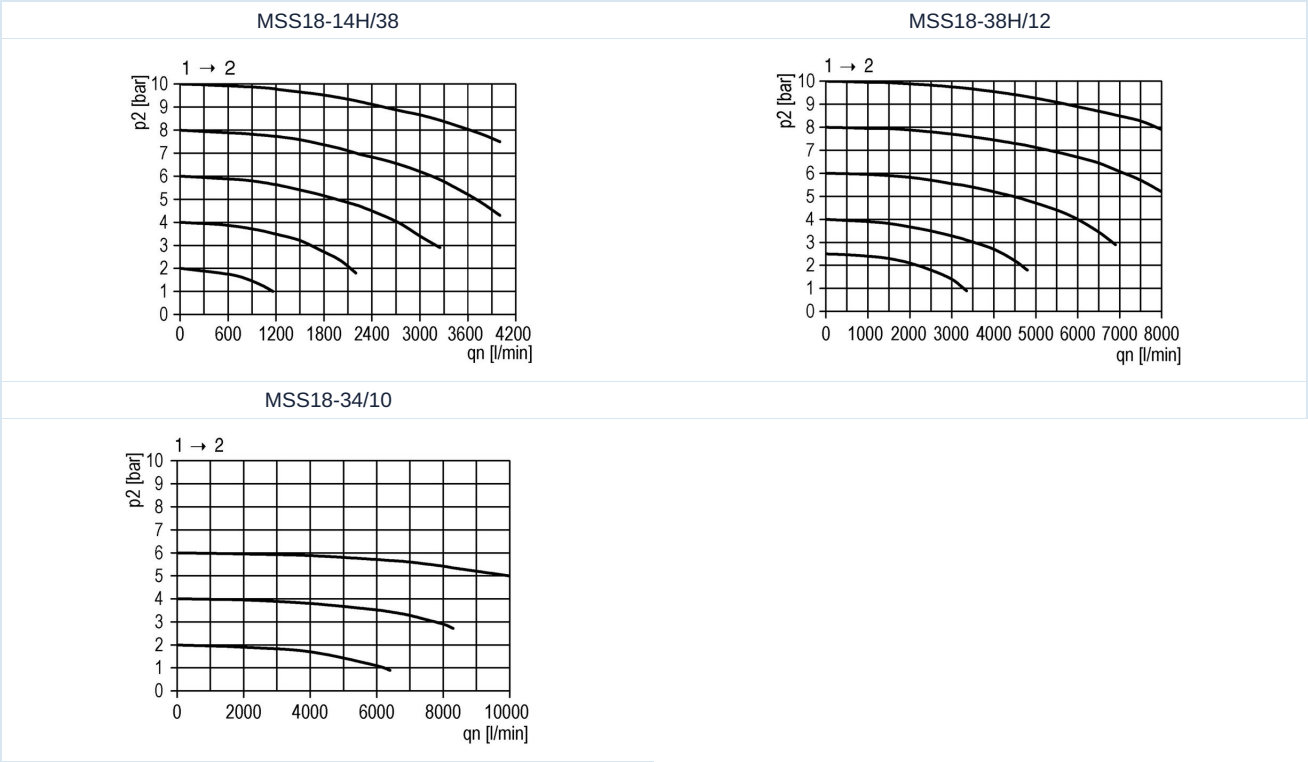

Accesorios

Denominación	Tipo
Juego de conexión para 2 dispositivos para G1/4" y G3/8" (Tipo MSS18-38)	MCS18-14H/38
Juego de conexión para 2 dispositivos para G3/8" (Tipo MSS18-38H) y G1/2"	MCS18-38H/12
Juego de conexión para 2 dispositivos para G3/4" y G1"	MCS18-34/10
Kit de soporte para G1/4" y G3/8" (Tipo MSS18-38)	MMB18-14H/38
Kit de soporte para G3/8" (Tipo MSS18-38H) y G1/2"	MMB18-38H/12
Kit de soporte para G3/4" y G1"	MMB18-34/10

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales