


Käynnistysventtiili G1/4" enintään G1" Sarja MSS18




Rakenne	Käynnistysventtiili, säädettävä
Liitäntä	G1/4"...G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Lasikuituvahvisteinen polyamidi, Paineportit Sinkkivalu, Sisäosat messingistä, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisipuolen paine nostetaan hitaasti, kunnes saavutetaan noin 50 % tulopaineesta, ja kytkeytyy sitten läpi. Paineen nousun vasteaika on säädettävissä.
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+50°C
Ympäristön lämpötila	0...+50°C
Syöttöpaine	2,5...16bar


Tilausavain

MSS18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Liitäntä 1"	10	
Virtaus Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)		
suuri virtauskapasiteetti	H	




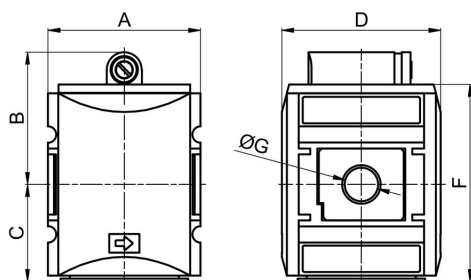

MSS18-14H...MSS18-38

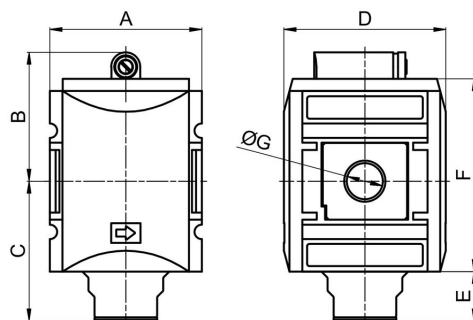

MSS18-38H...MSS18-12

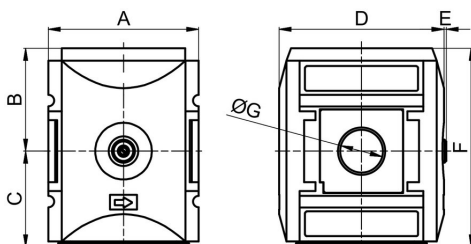


MSS18-34...MSS18-10

Liitäntä G	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-14H
G3/8"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-38
G3/8"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-38H
G1/2"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-12
G3/4"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,8	MSS18-34
G1"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,6	MSS18-10

*Virtaustiedot lähtöpaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä



Virtauskaaviot

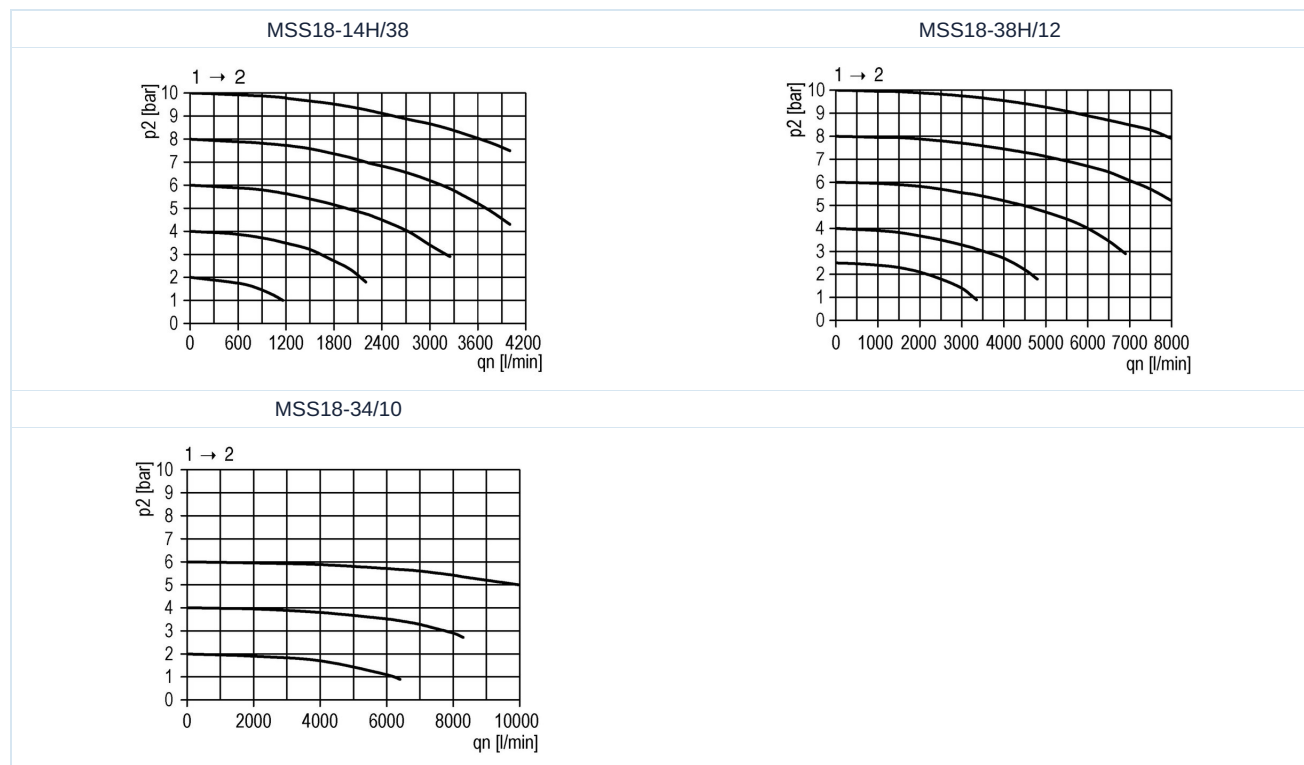

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Liitäntäsarja 2 laitteelle varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi MSS18-38)	MCS18-14H/38
Liitäntäsarja 2 laitteelle varten varten G3/8" (Tyyppi MSS18-38H) ja G1/2"	MCS18-38H/12
Liitäntäsarja 2 laitteelle varten varten G3/4" ja G1"	MCS18-34/10
Kiinnikesarja varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi MSS18-38)	MMB18-14H/38
Kiinnikesarja varten varten G3/8" (Tyyppi MSS18-38H) ja G1/2"	MMB18-38H/12
Kiinnikesarja varten varten G3/4" ja G1"	MMB18-34/10

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – sarja 18 / Käynnistysventtiili Sarja MSS18

Versio 5

139243 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

