


Soupape de démarrage G1/4" jusqu'à G1" Série MSS18




Type de construction	Soupape de démarrage, réglable
Raccordement	G1/4"...G1" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Polyamide renforcé de fibres de verre, Raccords de pression Zinc moulé sous pression, Pièces internes en laiton, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	La pression côté secondaire augmente lentement jusqu'à atteindre env. 50% de la pression d'entrée, puis commute. Le temps de réponse pour la montée en pression est réglable.
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+50°C
Température ambiante	0...+50°C
Pression d'entrée	2,5...16bar

Code de commande


MSS18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Raccordement	1"	10
Débit	Standard (Laisser vide)	
	débit élevé	H




Dessin coté

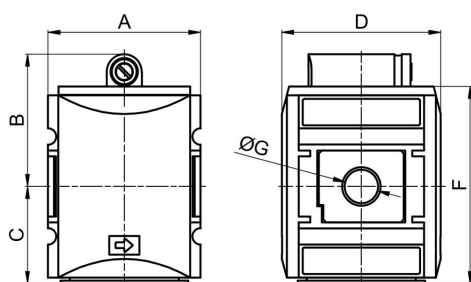

MSS18-14H...MSS18-38

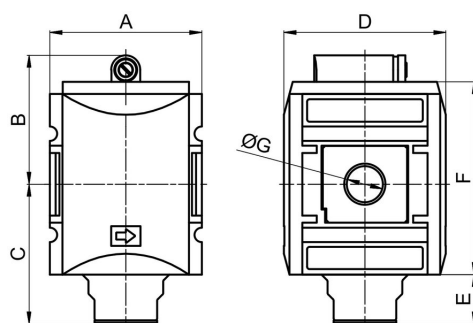

MSS18-38H...MSS18-12

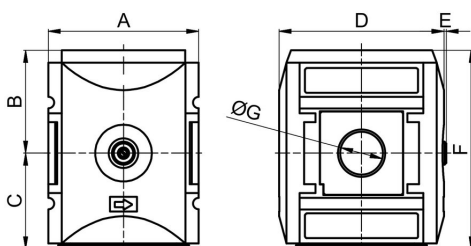


MSS18-34...MSS18-10

Raccordement G	Débit à 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-14H
G3/8"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-38
G3/8"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-38H
G1/2"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-12
G3/4"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,8	MSS18-34
G1"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,6	MSS18-10

*Débits à une pression de sortie de 6bar et une chute de pression de 1bar



Diagrammes de débit

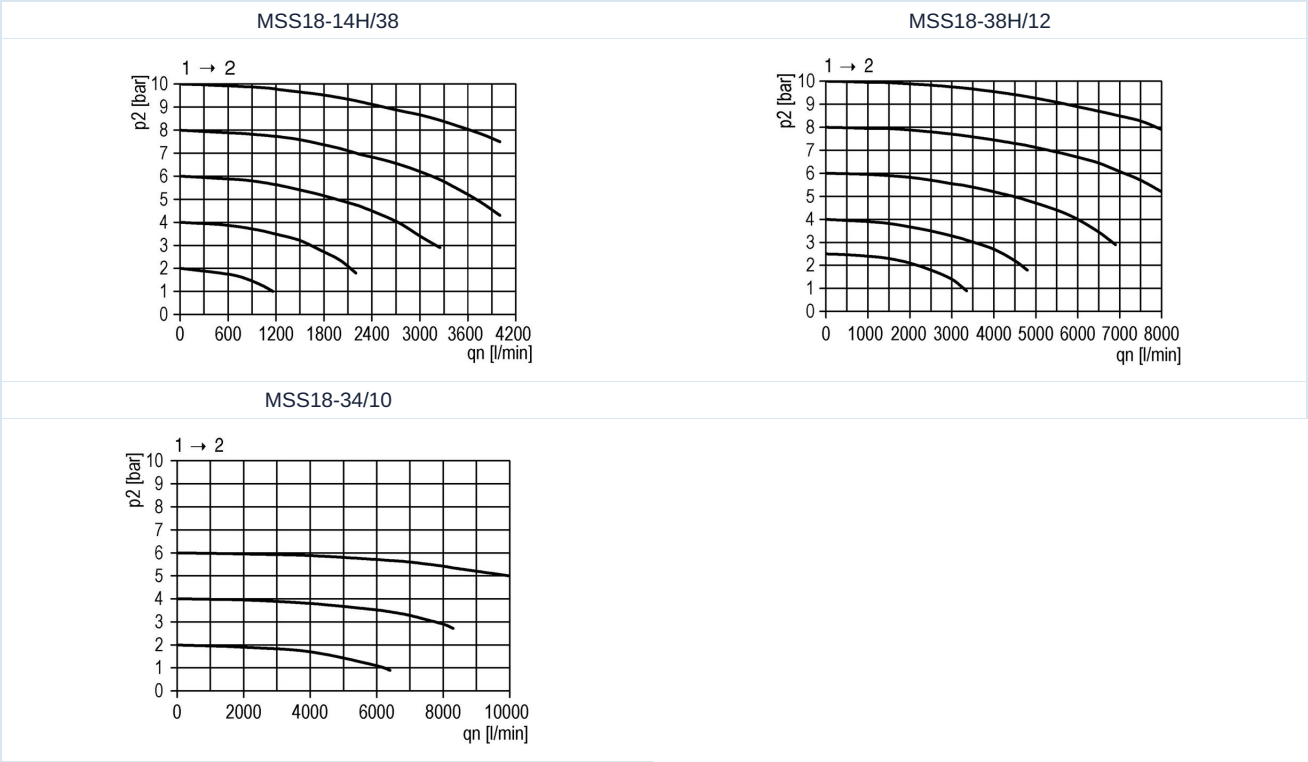

Accessoires

Désignation	Type
Kit de raccordement pour 2 appareils pour G1/4" et G3/8" (Type MSS18-38)	MCS18-14H/38
Kit de raccordement pour 2 appareils pour G3/8" (Type MSS18-38H) et G1/2"	MCS18-38H/12
Kit de raccordement pour 2 appareils pour G3/4" et G1"	MCS18-34/10
Kit de fixation pour G1/4" et G3/8" (Type MSS18-38)	MMB18-14H/38
Kit de fixation pour G3/8" (Type MSS18-38H) et G1/2"	MMB18-38H/12
Kit de fixation pour G3/4" et G1"	MMB18-34/10

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série 18 / Soupape de démarrage Série MSS18