


Ventil za meki start G1/4" do G1" Serija MSS18




Izvedba	Ventil za meki start, podesivo
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kučište Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci tlaka Tlačni lijev od cinka, Unutarnji dijelovi od mesinga, Brtve NBR
Funkcija	Tlak na sekundarnoj strani polako se povećava do postizanja cca. 50% ulaznog tlaka i zatim preklapa. Vrijeme odziva za porast tlaka je podesivo.
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+50°C
Temperatura okoline	0...+50°C
Ulazni tlak	2,5...16bar

Ključ za naručivanje


MSS18 - 14 H	
1/4"	14
3/8"	38
1/2"	12
3/4"	34
Priključak 1"	10
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)
	visoki protok H




Dimenzijski crtež

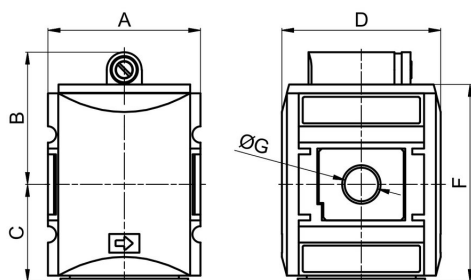

MSS18-14H...MSS18-38

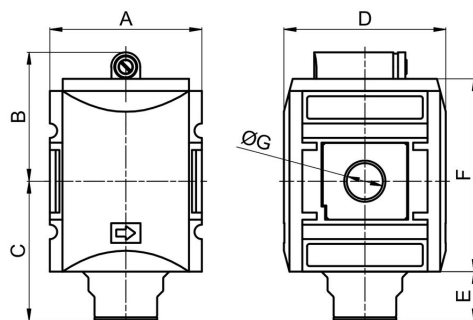

MSS18-38H...MSS18-12

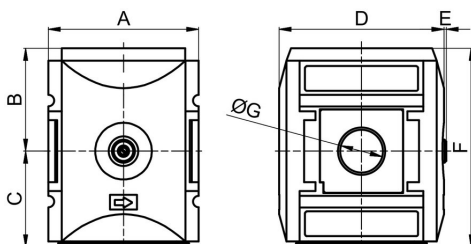


MSS18-34...MSS18-10

Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-14H
G3/8"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-38
G3/8"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-38H
G1/2"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-12
G3/4"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,8	MSS18-34
G1"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,6	MSS18-10

*Podaci o protoku pri izlaznom tlaku od 6bar i padu tlaka od 1bar



Dijagrami protoka

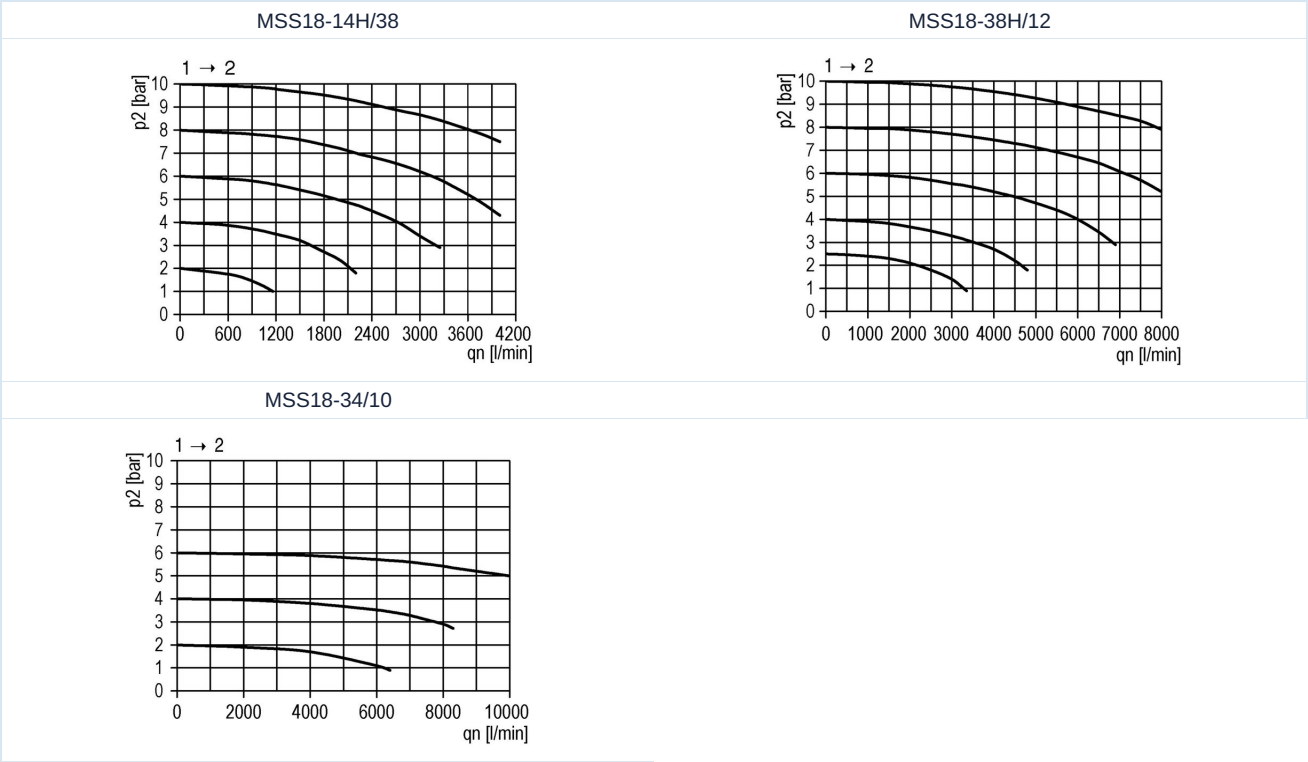

Pribor

Naziv	Tip
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G1/4" i G3/8" (Tip MSS18-38)	MCS18-14H/38
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G3/8" (Tip MSS18-38H) i G1/2"	MCS18-38H/12
Komplet za spajanje za 2 uređaja za G3/4" i G1"	MCS18-34/10
Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip MSS18-38)	MMB18-14H/38
Komplet držača za G3/8" (Tip MSS18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet držača za G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija 18 / Startni ventil Serija MSS18