


Startventil G1/4" til G1" Serie MSS18




Konstruksjonstype	Startventil, justerbar
Tilkobling	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Glassfiberforsterket polyamid, Tryktilkoblinger Sinkstøpegods, Innvendige deler av messing, Tetninger NBR
Funksjon	Trykket på sekundærsiden bygges langsomt opp til ca. 50 % av inngangstrykket er nådd og kobler deretter gjennom. Responstiden for trykkoppbyggingen kan justeres.
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+50°C
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Inngangstrykk	2,5...16bar

Bestillingsnøkkel


MSS18 - 14 H		
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Tilkobling	1"	10
Gjennomstrømning	Standard (La stå tomt)	
	høy gjennomstrømningskapasitet	
		H




Måltegning

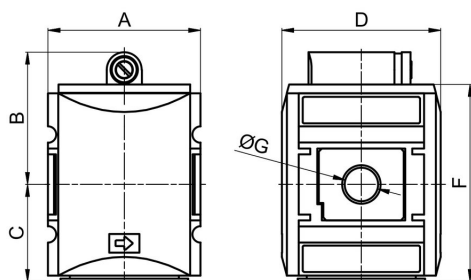

MSS18-14H...MSS18-38

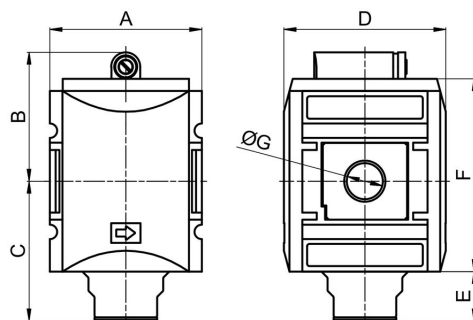

MSS18-38H...MSS18-12

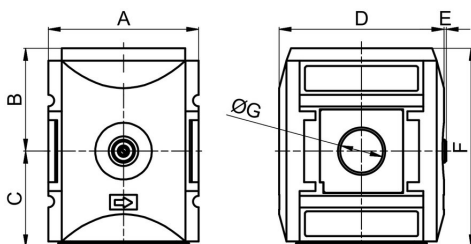


MSS18-34...MSS18-10

Tilkobling G	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-14H
G3/8"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-38
G3/8"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-38H
G1/2"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-12
G3/4"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,8	MSS18-34
G1"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,6	MSS18-10

*Strømningsdata ved utgangstrykk på 6bar og 1bar trykkfall



Strømningsdiagrammer

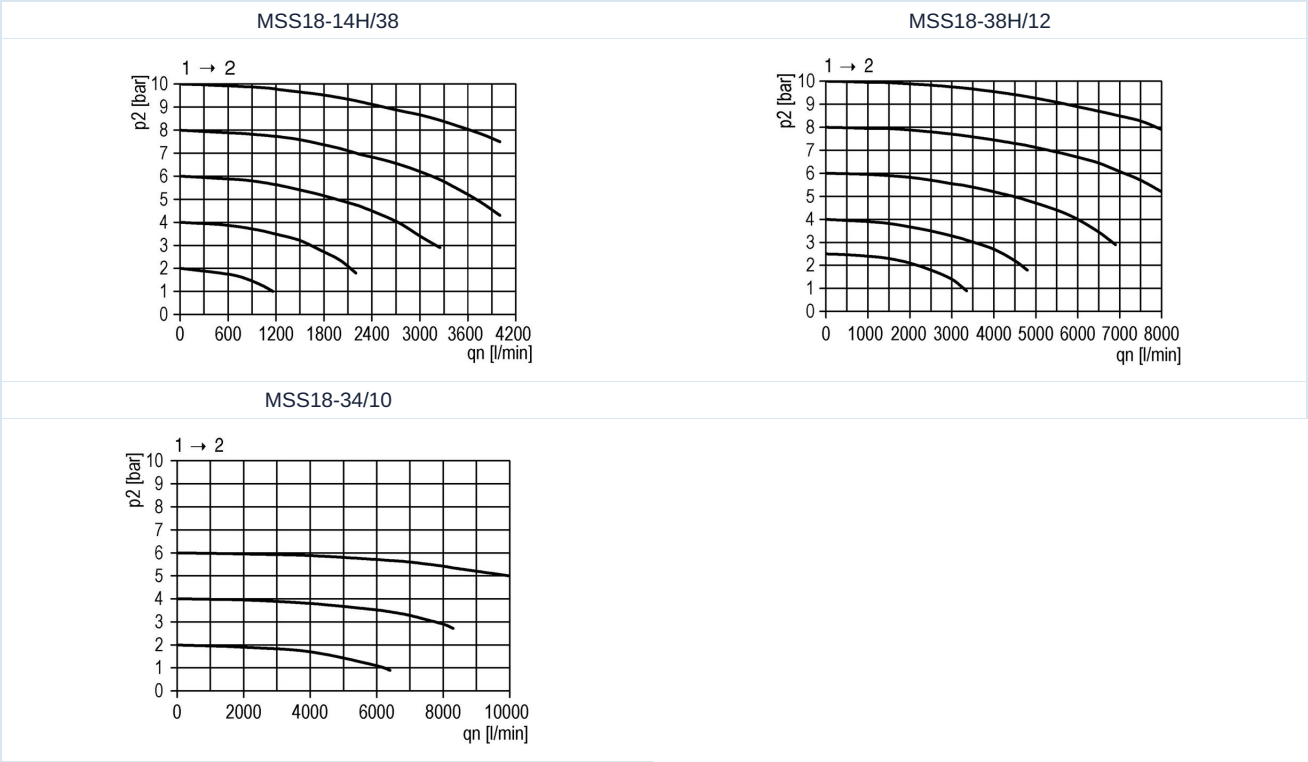

Tilbehør

Betegnelse	Type
Tilkoblingssett for 2 enheter for G1/4" og G3/8" (Type MSS18-38)	MCS18-14H/38
Tilkoblingssett for 2 enheter for G3/8" (Type MSS18-38H) og G1/2"	MCS18-38H/12
Tilkoblingssett for 2 enheter for G3/4" og G1"	MCS18-34/10
Monteringssett for holder for G1/4" og G3/8" (Type MSS18-38)	MMB18-14H/38
Monteringssett for holder for G3/8" (Type MSS18-38H) og G1/2"	MMB18-38H/12
Monteringssett for holder for G3/4" og G1"	MMB18-34/10

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes