


## Startventil G1/4" upp till G1" Serie MSS18




|                      |                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Startventil, justerbar                                                                                                                              |
| Anslutning           | G1/4" ... G1" enligt ISO228/1                                                                                                                       |
| Material             | Hus Glasfiberförstärkt polyamid, Tryckanslutningar Zinkgjutgods, Invändiga delar av mässing, Tätningar NBR                                          |
| Funktion             | Trycket på sekundärsidan byggs långsamt upp tills ca 50% av ingångstrycket uppnås och slår sedan om. Svarstiden för tryckupbyggnaden är inställbar. |
| Monteringssätt       | Installation i rörsystem eller Vägghäring med hjälp av hållvinkel                                                                                   |
| Monteringsläge       | valfri                                                                                                                                              |
| Medium               | filtrerad tryckluft                                                                                                                                 |
| Medietemperatur      | 0...+50°C                                                                                                                                           |
| Omgivningstemperatur | 0...+50°C                                                                                                                                           |
| Inloppstryck         | 2,5...16bar                                                                                                                                         |

### Beställningskod


| MSS18 - 14 H |                              |    |
|--------------|------------------------------|----|
|              |                              |    |
| 1/4"         | 14                           |    |
| 3/8"         | 38                           |    |
| 1/2"         | 12                           |    |
| 3/4"         | 34                           |    |
| Anslutning   | 1"                           | 10 |
| Flöde        | Standard (Lämna fältet tomt) |    |
|              | hög flödeskapacitet          | H  |




Måttskiss

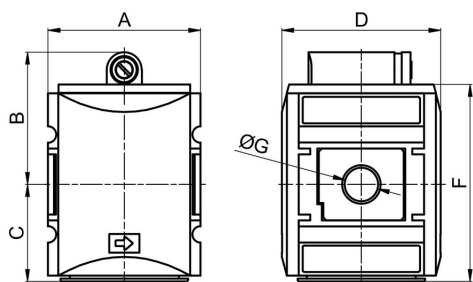

MSS18-14H...MSS18-38

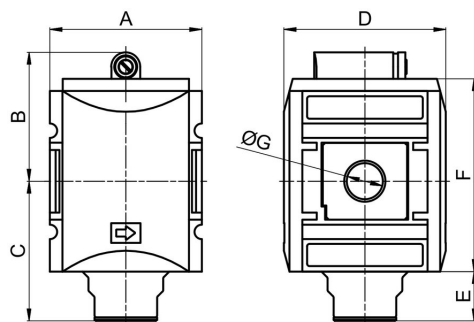

MSS18-38H...MSS18-12

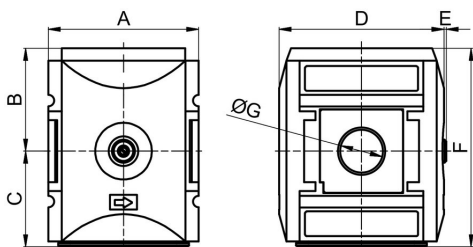


MSS18-34...MSS18-10

| Anslutning<br>G | Flöde vid 6bar*<br>[l/min] | A  | B  | C  | D  | E    | F   | Vikt<br>[ca. kg] | Typ       |
|-----------------|----------------------------|----|----|----|----|------|-----|------------------|-----------|
| G1/4"           | 1900                       | 52 | 45 | 33 | 54 | -    | 67  | 0,2              | MSS18-14H |
| G3/8"           | 1900                       | 52 | 45 | 33 | 54 | -    | 67  | 0,2              | MSS18-38  |
| G3/8"           | 4400                       | 63 | 54 | 58 | 67 | 20,5 | 80  | 0,5              | MSS18-38H |
| G1/2"           | 4400                       | 63 | 54 | 58 | 67 | 20,5 | 80  | 0,5              | MSS18-12  |
| G3/4"           | 10000                      | 85 | 58 | 54 | 93 | 1,4  | 112 | 0,8              | MSS18-34  |
| G1"             | 10000                      | 85 | 58 | 54 | 93 | 1,4  | 112 | 0,6              | MSS18-10  |

\*Flödesuppgifter vid ett utgångstryck på 6bar och 1bar tryckfall



## Flödesdiagram

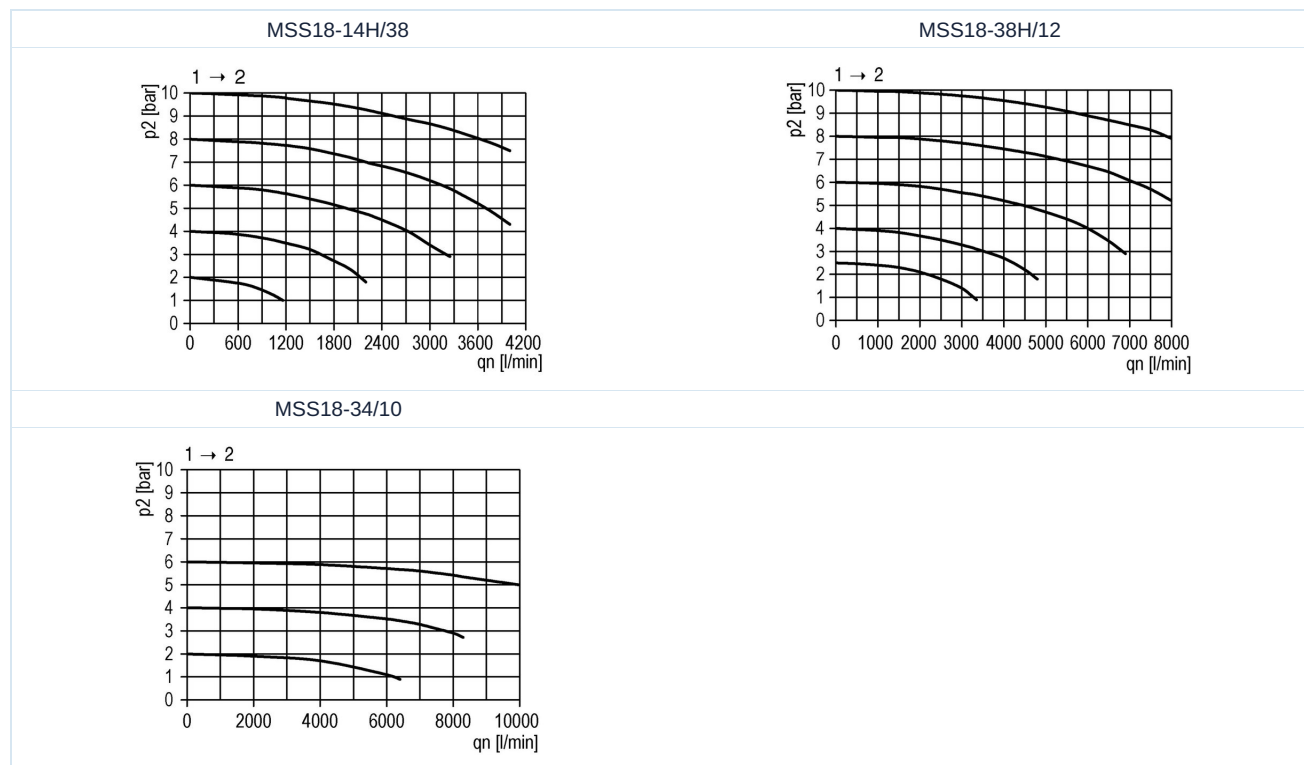

## Tillbehör

| Beteckning                                                        | Typ          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Anslutningssats för 2 enheter för G1/4" och G3/8" (Typ MSS18-38)  | MCS18-14H/38 |
| Anslutningssats för 2 enheter för G3/8" (Typ MSS18-38H) och G1/2" | MCS18-38H/12 |
| Anslutningssats för 2 enheter för G3/4" och G1"                   | MCS18-34/10  |
| Monteringssats för hållare för G1/4" och G3/8" (Typ MSS18-38)     | MMB18-14H/38 |
| Monteringssats för hållare för G3/8" (Typ MSS18-38H) och G1/2"    | MMB18-38H/12 |
| Monteringssats för hållare för G3/4" och G1"                      | MMB18-34/10  |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – Serie 18 / Startventil Serie MSS18

Version 8

139243 / Genererad 2026/41 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

