


Startventil G1/4" upp till G1" Serie MSS18




Konstruktionstyp	Startventil, justerbar
Anslutning	G1/4" ... G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Glasfiberförstärkt polyamid, Tryckanslutningar Zinkgjutgods, Invändiga delar av mässing, Tätningar NBR
Funktion	Trycket på sekundärsidan byggs långsamt upp tills ca 50% av ingångstrycket uppnås och slår sedan om. Svarstiden för tryckupbyggnaden är inställbar.
Monteringssätt	Installation i rörsystem eller Vägghäring med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+50°C
Omgivningstemperatur	0...+50°C
Inloppstryck	2,5...16bar

Beställningskod


MSS18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Anslutning	1"	10
Flöde	Standard (Lämna fältet tomt)	
	hög flödeskapacitet	H




Måttskiss

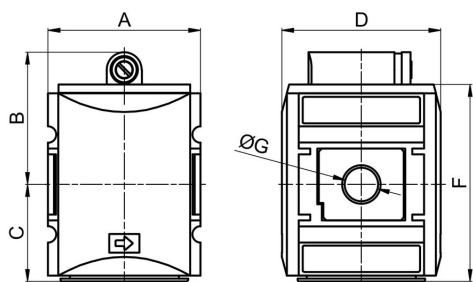

MSS18-14H...MSS18-38

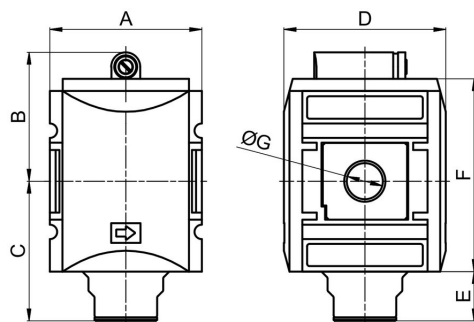

MSS18-38H...MSS18-12

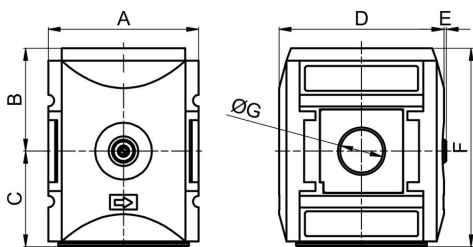


MSS18-34...MSS18-10

Anslutning G	Flöde vid 6bar* [l/min]	A	B	C	D	E	F	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-14H
G3/8"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-38
G3/8"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-38H
G1/2"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-12
G3/4"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,8	MSS18-34
G1"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,6	MSS18-10

*Flödesuppgifter vid ett utgångstryck på 6bar och 1bar tryckfall



Flödesdiagram

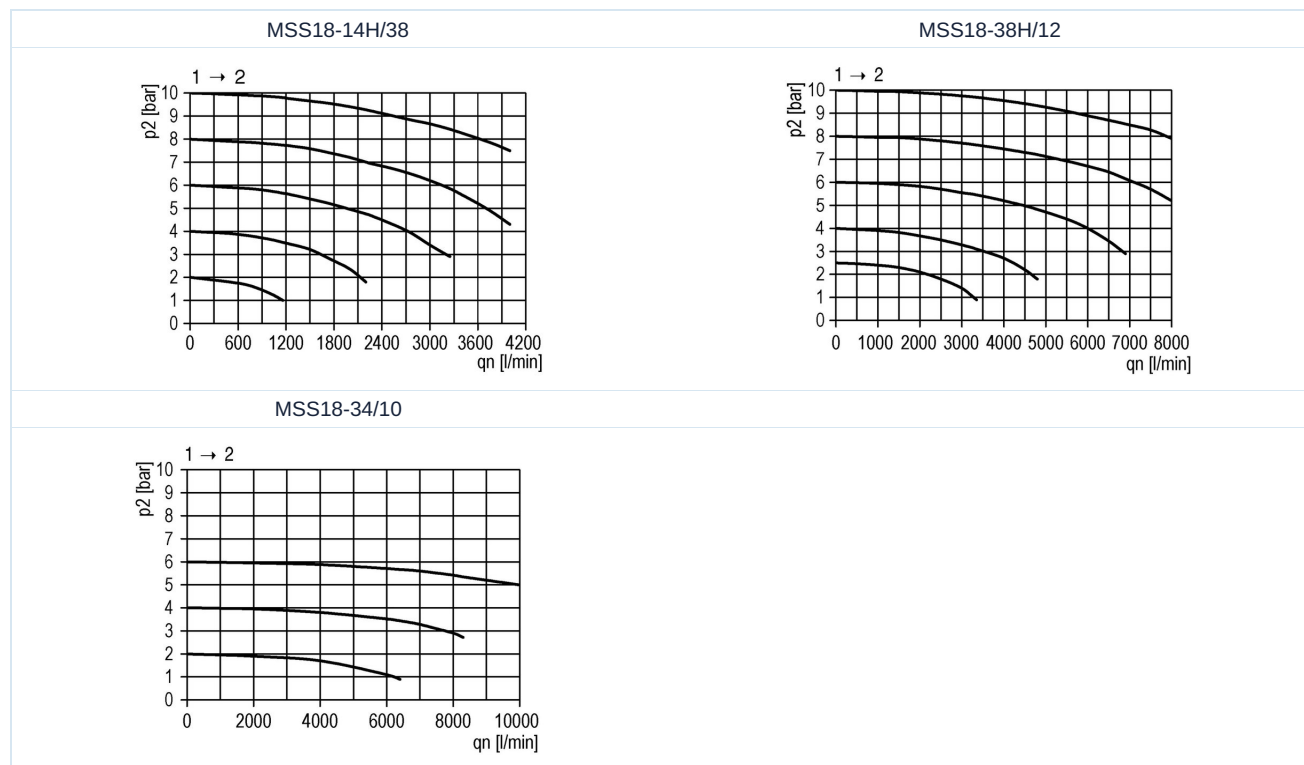

Tillbehör

Beteckning	Typ
Anslutningssats för 2 enheter för G1/4" och G3/8" (Typ MSS18-38)	MCS18-14H/38
Anslutningssats för 2 enheter för G3/8" (Typ MSS18-38H) och G1/2"	MCS18-38H/12
Anslutningssats för 2 enheter för G3/4" och G1"	MCS18-34/10
Monteringssats för hållare för G1/4" och G3/8" (Typ MSS18-38)	MMB18-14H/38
Monteringssats för hållare för G3/8" (Typ MSS18-38H) och G1/2"	MMB18-38H/12
Monteringssats för hållare för G3/4" och G1"	MMB18-34/10

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – Serie 18 / Startventil Serie MSS18

Version 5

139243 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

