



Filtertrykreduktionsventil Serie FR09



Konstruktionstype	Filtertrykreduktionsventil med sekundær udluftning, Filterelement Rustfrit stål, uden inspektionsglas, Tømning via lukkeskrue
Funktion	Regulering af sekundærtrykket og filtrering af tryklufte
Filterindsats	50µm
Tilslutning	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og beholder Rustfrit stål 1.4404, Tætninger HNBR
Medium	Trykluft, andre medier på forespørgsel
Monteringstype	Installation i rørsystem, Installation i rørsystem, Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Medietemperatur	0...+100°C (med tilsvarende behandlet trykluft -40...+100°C)
Omgivelsestemperatur	-40...+60°C
Indgangstryk	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Reguleringsområder	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Leveringsomfang	inklusive manometer i rustfrit stål
Specialudførelse	Tætninger EPDM, FKM, Silikone Medietemperatur -60...+230°C Filterindsats 5µm, 25µm Reguleringsområde 2,5...25/ 5...50bar




Måltegning

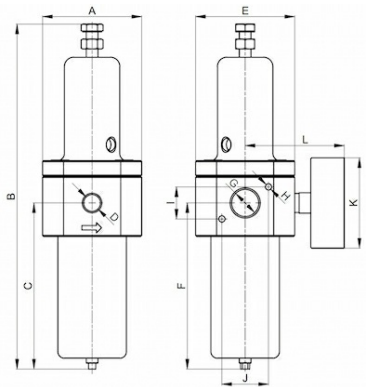

Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Gennemstrømning* [l/min]	Indgangstryk [bar]	Trykbræde [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-14-0.3/3
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-14-0.5/8
G1/4"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-14-0.5/17.2
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,3...3	1,6	FR09-38-0.3/3
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...8	1,6	FR09-38-0.5/8
G3/8"	62	234	112	G1/4"	62	112	M5	20	28	50	63	4160	60	0,5...17,2	1,6	FR09-38-0.5/17.2
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-12-0.3/3
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-12-0.5/8
G1/2"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-12-0.5/17.2
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,3...3	2,3	FR09-34-0.3/3
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...8	2,3	FR09-34-0.5/8
G3/4"	68	237	114	G1/4"	68	114	M5	22	32	50	66	5160	60	0,5...17,2	2,3	FR09-34-0.5/17.2
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-34H-0.3/3
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-34H-0.5/8
G3/4"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-34H-0.5/17.2
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,3...3	4,2	FR09-10-0.3/3
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...8	4,2	FR09-10-0.5/8
G1"	124	263	123	G1/4"	88	123	M5	57	33	50	73	14000	60	0,5...17,2	4,2	FR09-10-0.5/17.2

* Flow ved indgangstryk på 10bar, udgangstryk på 6,3bar og 1bar trykfald

Zubehör

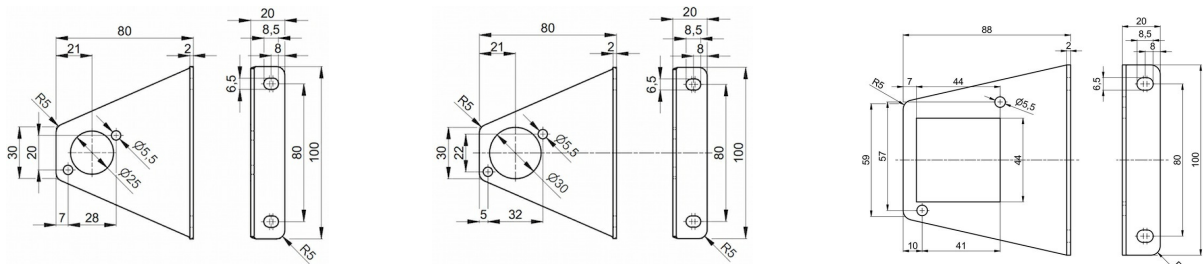

MB09-14/38 MB09-12/34 MB09-34H/10

Betegnelse	Type
Holdermonteringssæt (komplet) til FR09-14/38	MB09-14/38
Holdermonteringssæt (komplet) til FR09-12/34	MB09-12/34
Holdermonteringssæt (komplet) til FR09-34H/10	MB09-34H/10

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Version 8

139244 / Oprettet 2026/41 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

