



Trykregulator Serie RE09



Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Tilslutning	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Rustfrit stål 1.4404, Tætninger HNBR
Monteringstype	Installation i rørsystem, Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Medium	filtreret trykluft, andre medier på forespørgsel
Medietemperatur	0...+100°C (med tilsvarende behandlet trykluft -40...+100°C)
Omgivelsestemperatur	-40...+60°C
Indgangstryk	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Reguleringsområder	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringsposition	vilkårlig
Leveringsomfang	inklusive manometer i rustfrit stål
Specialudførelse	Tætninger EPDM, FKM, Silikone Medietemperatur -60...+230°C Reguleringsområde 2,5...25/ 5...50bar



Måltegning

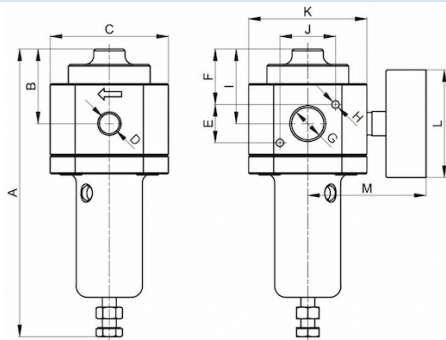


Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Gennemstrømning* [Nl/min]	Indgangstryk [bar]	Trykområde [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,3...3	1,6	RE09-14-0.3/3-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-14-0.5/8-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-14-0.5/17,2-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,2...3	1,6	RE09-38-0.3/3-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-38-0.5/8-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-38-0.5/17,2-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-12-0.3/3-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-12-0.5/8-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-12-0.5/17,2-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-34-0.3/13-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-34-0.5/8-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-34-0.5/17,2-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,3...3	3,5	RE09-34H-0.3/3-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-34H-0.5/8-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...17,2	3,5	RE09-34H-0.5/17,2-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,2...3	3,5	RE09-10-0.2/3-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-10-0.5/8-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	1...15	3,5	RE09-10-1/15-MA


* Flow ved indgangstryk på 10bar, udgangstryk på 6,3bar og 1bar trykfald




Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Betegnelse	Type
Holdermonteringssæt (komplet) til RE09-14/38	MB09-14/38
Holdermonteringssæt (komplet) til RE09-12/34	MB09-12/34
Holdermonteringssæt (komplet) til RE09-34H/10	MB09-34H/10

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie 09 / Trykregulator Serie RE09

