



Regulador de presión Serie RE09



Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario
Función	Regulación de la presión secundaria
Conexión	G1/4"...G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Acero inoxidable 1.4404, Juntas de estanqueidad HNBR
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías, Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Medio	aire comprimido filtrado, otros medios bajo solicitud
Temperatura del medio	0...+100°C (con aire comprimido debidamente preparado -40...+100°C)
Temperatura ambiente	-40...+60°C
Presión de entrada	máx. 60bar T > 80°C máx. 50bar
Rangos de regulación	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Dirección de flujo	está marcado con una flecha
Posición de montaje	cualquiera
Contenido del suministro	incluido manómetro de acero inoxidable
Versión especial	Juntas de estanqueidad EPDM, FKM, Silicona Temperatura del medio -60...+230°C Rango de regulación 2,5...25/ 5...50bar




Plano acotado

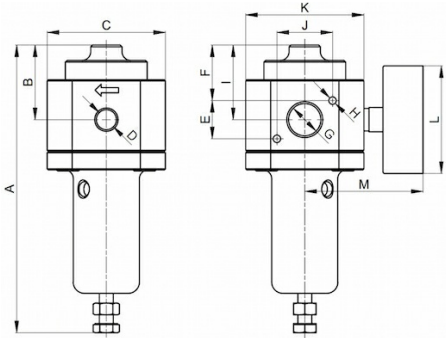

Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Caudal* [Nl/min]	Presión de entrada [bar]	Rango de presión [bar]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,3...3	1,6	RE09-14-0.3/3-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-14-0.5/8-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-14-0.5/17,2-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,2...3	1,6	RE09-38-0.3/3-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-38-0.5/8-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-38-0.5/17,2-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-12-0.3/3-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-12-0.5/8-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-12-0.5/17,2-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-34-0.3/13-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-34-0.5/8-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-34-0.5/17,2-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,3...3	3,5	RE09-34H-0.3/3-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-34H-0.5/8-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...17,2	3,5	RE09-34H-0.5/17,2-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,2...3	3,5	RE09-10-0.2/3-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-10-0.5/8-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	1...15	3,5	RE09-10-1/15-MA

* Caudal con presión de entrada de 10bar, presión de salida de 6,3bar y 1bar de caída de presión

Zubehör

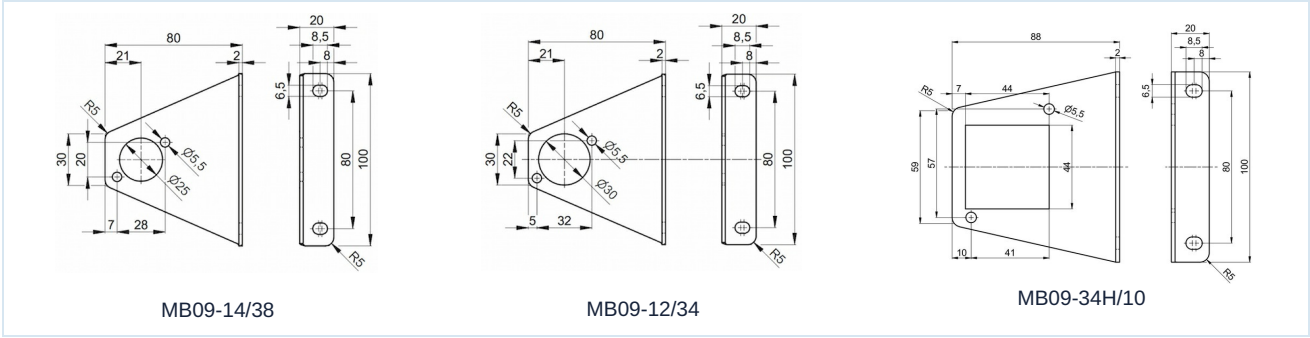

Denominación	Tipo
Kit de soporte (completo) para RE09-14/38	MB09-14/38
Kit de soporte (completo) para RE09-12/34	MB09-12/34
Kit de soporte (completo) para RE09-34H/10	MB09-34H/10

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales