



Regulator tlaka Serija RE09



Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Nehrdajući čelik 1.4404, Brtve HNBR
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav, Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Medij	filtrirani komprimirani zrak, ostali mediji na upit
Temperatura medija	0...+100°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -40...+100°C)
Temperatura okoline	-40...+60°C
Ulazni tlak	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Rasponi regulacije	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Sadržaj isporuke	uključujući manometar od nehrđajućeg čelika
Specijalna izvedba	Brtve EPDM, FKM, Silikon Temperatura medija -60...+230°C Raspon regulacije 2,5...25/ 5...50bar




Dimenzijski crtež

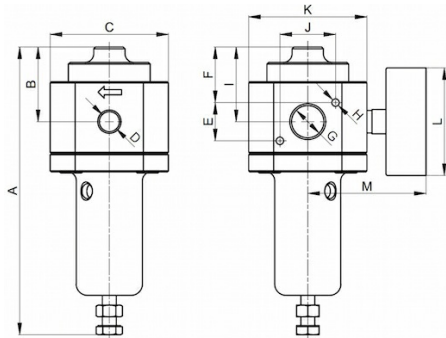


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Protok* [l/min]	Ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,3...3	1,6	RE09-14-0.3/3-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-14-0.5/8-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-14-0.5/17,2-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,2...3	1,6	RE09-38-0.3/3-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-38-0.5/8-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-38-0.5/17,2-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-12-0.3/3-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-12-0.5/8-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-12-0.5/17,2-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-34-0.3/13-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-34-0.5/8-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-34-0.5/17,2-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,3...3	3,5	RE09-34H-0.3/3-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-34H-0.5/8-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...17,2	3,5	RE09-34H-0.5/17,2-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,2...3	3,5	RE09-10-0.2/3-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-10-0.5/8-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	1...15	3,5	RE09-10-1/15-MA

* Protok pri ulaznom tlaku od 10bar, izlaznom tlaku od 6,3bar i padu tlaka od 1bar


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Naziv	Tip
Komplet držača (kompletno) za RE09-14/38	MB09-14/38
Komplet držača (kompletno) za RE09-12/34	MB09-12/34
Komplet držača (kompletno) za RE09-34H/10	MB09-34H/10

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Verzija 5

139245 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 3



