



Drukregelaar Serie RE09



Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting
Functie	Regeling van de secundaire druk
Aansluiting	G1/4"...G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Roestvast staal 1.4404, Afdichtingen HNBR
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem, Wandbevestiging middels montagebeugel
Medium	gefilterde perslucht, andere media op aanvraag
Mediumtemperatuur	0...+100°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -40...+100°C)
Omgevingstemperatuur	-40...+60°C
Ingangsdruk	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Regelbereiken	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Inbouwpositie	willekeurig
Leveringsomvang	inclusief roestvaststalen manometer
Speciale uitvoering	Afdichtingen EPDM, FKM, Siliconen Mediumtemperatuur -60...+230°C Regelbereik 2,5...25/ 5...50bar




Maattekening

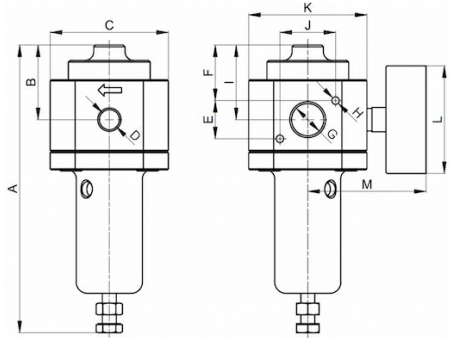

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Doorstroming* [Nl/min]	Ingangsdruk [bar]	Drukbereik [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,3...3	1,6	RE09-14-0.3/3-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-14-0.5/8-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-14-0.5/17,2-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,2...3	1,6	RE09-38-0.3/3-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-38-0.5/8-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-38-0.5/17,2-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-12-0.3/3-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-12-0.5/8-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-12-0.5/17,2-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-34-0.3/13-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-34-0.5/8-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-34-0.5/17,2-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,3...3	3,5	RE09-34H-0.3/3-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-34H-0.5/8-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...17,2	3,5	RE09-34H-0.5/17,2-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,2...3	3,5	RE09-10-0.2/3-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-10-0.5/8-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	1...15	3,5	RE09-10-1/15-MA

* Debiet bij een ingangsdruk van 10bar, een uitgangsdruk van 6,3bar en 1bar drukval

Zubehör

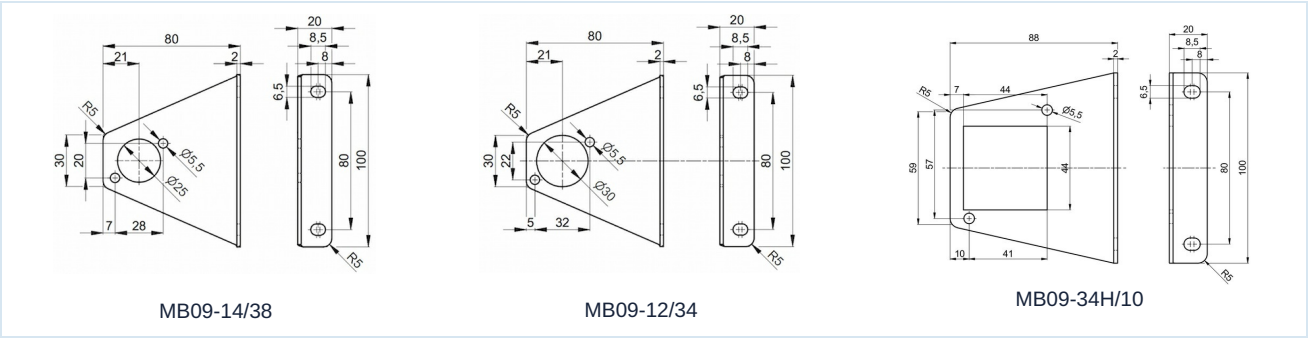

Benaming	Type
Montagesethouder (compleet) voor RE09-14/38	MB09-14/38
Montagesethouder (compleet) voor RE09-12/34	MB09-12/34
Montagesethouder (compleet) voor RE09-34H/10	MB09-34H/10

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

