



Regulator de presiune Serie RE09



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Racordare	G1/4"...G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Oțel inoxidabil 1.4404, Garnituri de etanșare HNBR
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte, Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Mediu	aer comprimat filtrat, alte medii la cerere
Temperatura mediului	0...+100°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -40...+100°C)
Temperatura ambiantă	-40...+60°C
Presiune de intrare	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Domenii de reglare	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Poziție de montaj	arbitrară
Conținutul livrării	inclusiv manometru din oțel inoxidabil
Execuție specială	Garnituri de etanșare EPDM, FKM, Silicon Temperatura mediului -60...+230°C Domeniu de reglare 2,5...25/ 5...50bar



Desen dimensional

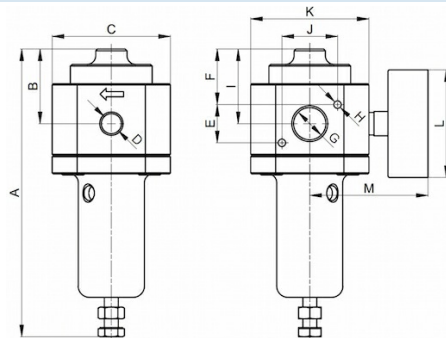


Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Debit de curgere* [l/min]	Presiune de intrare [bar]	Domeniu de presiune [bar]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,3...3	1,6	RE09-14-0.3/3-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-14-0.5/8-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-14-0.5/17,2-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,2...3	1,6	RE09-38-0.3/3-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-38-0.5/8-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-38-0.5/17,2-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-12-0.3/3-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-12-0.5/8-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-12-0.5/17,2-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-34-0.3/13-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-34-0.5/8-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-34-0.5/17,2-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,3...3	3,5	RE09-34H-0.3/3-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-34H-0.5/8-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...17,2	3,5	RE09-34H-0.5/17,2-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,2...3	3,5	RE09-10-0.2/3-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-10-0.5/8-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	1...15	3,5	RE09-10-1/15-MA

* Debit la presiune de intrare de 10bar, presiune de ieșire de 6,3bar și 1bar cădere de presiune



Zubehör

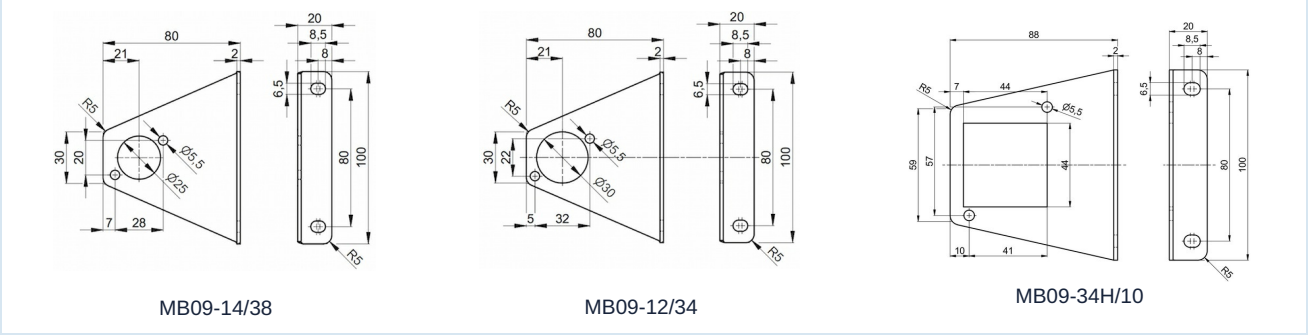

Denumire	Tip
Kit de montaj suport (complet) pentru RE09-14/38	MB09-14/38
Kit de montaj suport (complet) pentru RE09-12/34	MB09-12/34
Kit de montaj suport (complet) pentru RE09-34H/10	MB09-34H/10

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Seria 09 / Regulator de presiune serie RE09

