



Filter Serie FI09



Konstruktionstype	Filter med filterelement i rustfrit stål, uden inspektionsglas, Tømning ved hjælp af lukkeskrue
Funktion	Filtering af tryklufte, andre medier på forespørgsel
Filterindsats	50µm
Tilslutning	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og beholder Rustfrit stål 1.4404, Tætninger HNBR
Medium	Trykluft, andre medier på forespørgsel
Medietemperatur	0...+110°C (med tilsvarende behandlet trykluft -45...+110°C)
Omgivelsestemperatur	-45...+110°C
Indgangstryk	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Monteringstype	Installation i rørsystem, Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringsposition	vertikal, Lukkeskrue nederst
Specialudførelse	Tætninger EPDM, FKM, Silikone Medietemperatur -60...+230°C Filterindsats 5µm, 25µm




Måltegning

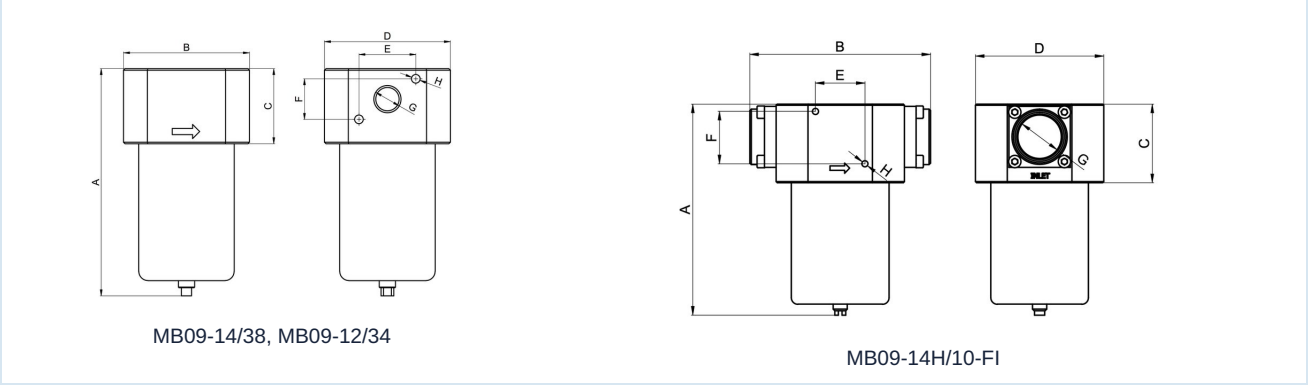

Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	Gennemstrømning* [l/min]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-14
G3/8"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-38
G1/2"	128	68	39	68	32	22	M5	4000	2,3	FI09-12
G3/4"	145	88	54	88	34	36	M5	4000	2,3	FI09-34
G3/4"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-34H
G1"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-10

* Flow ved indgangstryk 10 bar og 1 bar trykfald

Zubehör

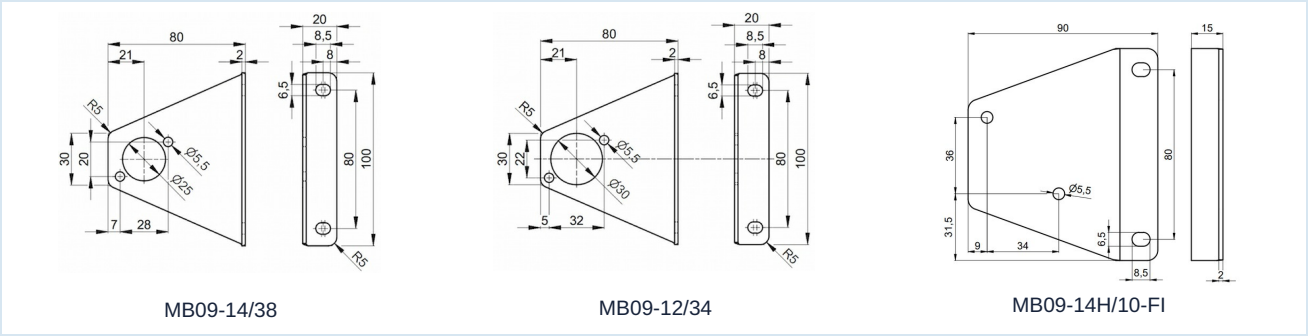

Betegnelse	Type
Holdermonteringssæt (komplet) til FI09-14, FI09-38	MB09-14/38
Holdermonteringssæt (komplet) til FI09-12, FI09-34	MB09-12/34
Holdermonteringssæt (komplet) til FI09-34H, FI09-10	MB09-34H/10-FI

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes