



Φίλτρο Σειρά F109



Τύπος κατασκευής	Φίλτρο με στοιχείο φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίς οπτικό δείκτη στάθμης, Εκκένωση μέσω βιδωτού πώματος στεγανοποίησης
Λειτουργία	Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα, άλλα μέσα κατόπιν αιτήματος
Στοιχείο φίλτρου	50μm
Σύνδεση	G1/4"...G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα και δοχείο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Στεγανοποιήσεις HNBR
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, άλλα μέσα κατόπιν αιτήματος
Θερμοκρασία μέσου	0...+110°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -45...+110°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-45...+110°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 60bar T > 80°C μέγ. 50bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Τάπα στεγανοποίησης κάτω
Ειδική εκτέλεση	Στεγανοποιήσεις EPDM, FKM, Σιλικόνη Θερμοκρασία μέσου -60...+230°C Στοιχείο φίλτρου 5μm, 25μm




Σχέδιο διαστάσεων

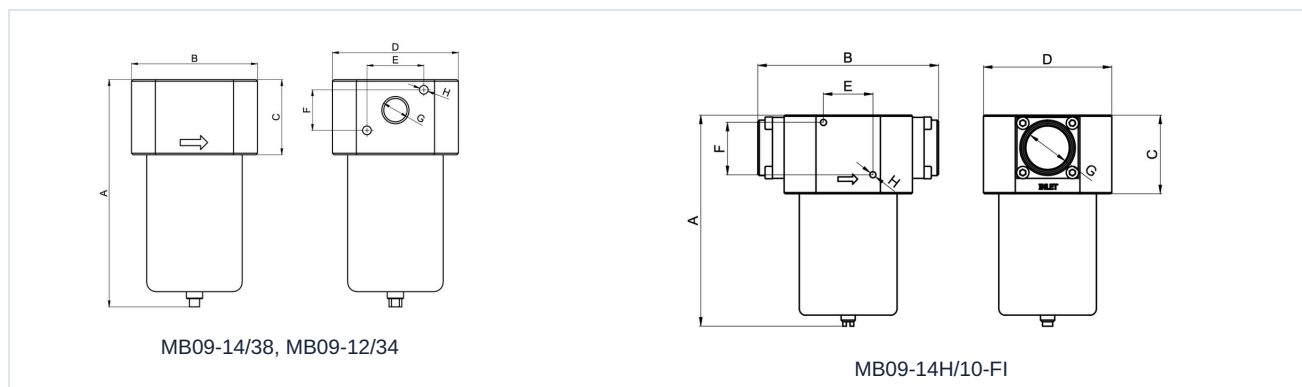

Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	Παροχή* [Nl/min]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-14
G3/8"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-38
G1/2"	128	68	39	68	32	22	M5	4000	2,3	FI09-12
G3/4"	145	88	54	88	34	36	M5	4000	2,3	FI09-34
G3/4"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-34H
G1"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-10

* Παροχή σε πίεση εισόδου 10bar και πτώση πίεσης 1bar

Zubehör

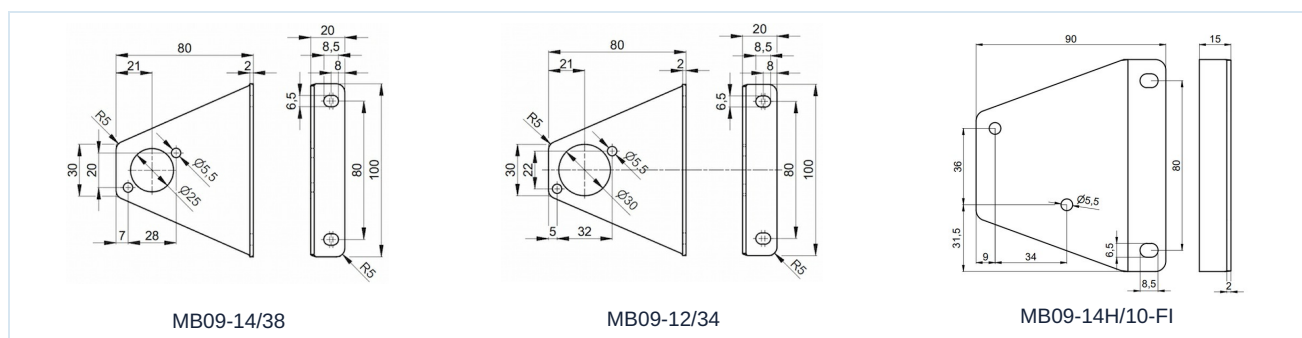

Ονομασία	Τύπος
Κιτ στήριξης (πλήρες) για FI09-14, FI09-38	MB09-14/38
Κιτ στήριξης (πλήρες) για FI09-12, FI09-34	MB09-12/34
Κιτ στήριξης (πλήρες) για FI09-34H, FI09-10	MB09-34H/10-FI

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρησης πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά 09 / Φίλτρο Σειρά FI09

Έκδοση 5

139246 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

