



Filtro Serie FI09



Tipo de construcción	Filtro con elemento filtrante de acero inoxidable, sin mirilla de inspección, Vaciado mediante tornillo de cierre
Función	Filtración del aire comprimido, otros medios bajo solicitud
Elemento filtrante	50µm
Conexión	G1/4"...G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa y depósito Acero inoxidable 1.4404, Juntas de estanqueidad HNBR
Medio	Aire comprimido, otros medios bajo solicitud
Temperatura del medio	0...+110°C (con aire comprimido debidamente preparado -45...+110°C)
Temperatura ambiente	-45...+110°C
Presión de entrada	máx. 60bar T > 80°C máx. 50bar
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías, Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Dirección de flujo	está marcado con una flecha
Posición de montaje	vertical, Tornillo de cierre abajo
Versión especial	Juntas de estanqueidad EPDM, FKM, Silicona Temperatura del medio -60...+230°C Elemento filtrante 5µm, 25µm




Plano acotado

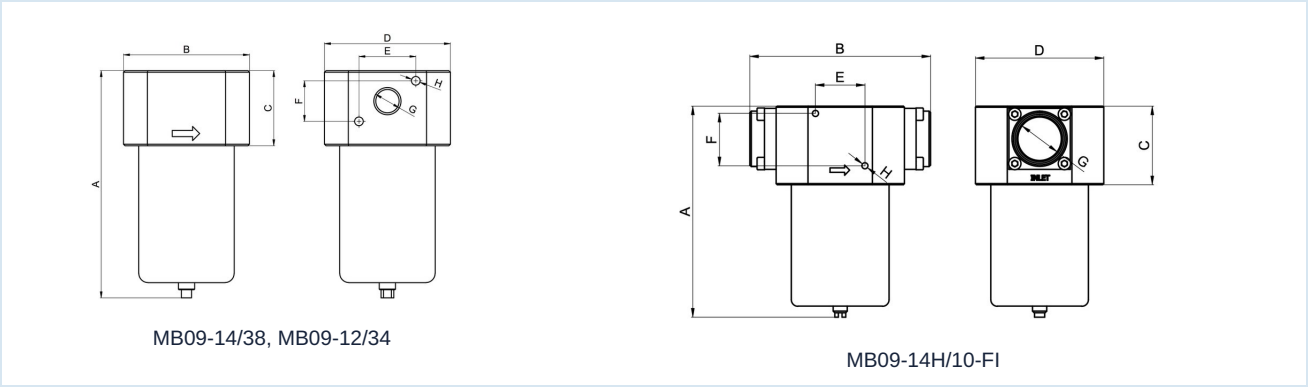

Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	Caudal* [NI/min]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-14
G3/8"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-38
G1/2"	128	68	39	68	32	22	M5	4000	2,3	FI09-12
G3/4"	145	88	54	88	34	36	M5	4000	2,3	FI09-34
G3/4"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-34H
G1"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-10

* Caudal a una presión de entrada de 10bar y una caída de presión de 1bar

Zubehör

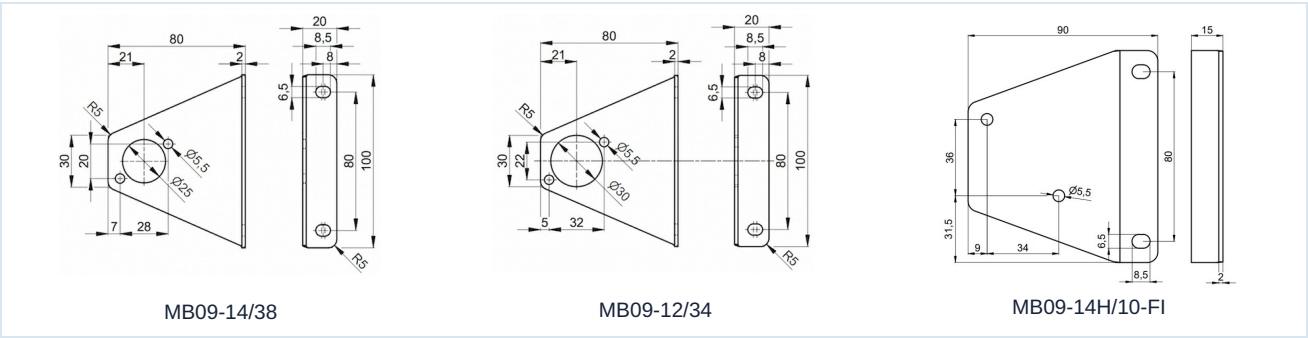

Denominación	Tipo
Kit de soporte (completo) para FI09-14, FI09-38	MB09-14/38
Kit de soporte (completo) para FI09-12, FI09-34	MB09-12/34
Kit de soporte (completo) para FI09-34H, FI09-10	MB09-34H/10-FI

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales