



Filtre Série FI09



Type de construction	Filtre avec élément filtrant en acier inoxydable, sans voyant de niveau, Vidange au moyen d'un bouchon de fermeture
Fonction	Filtration de l'air comprimé, autres fluides sur demande
Élément filtrant	50µm
Raccordement	G1/4"...G1" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier et réservoir Acier inoxydable 1.4404, Joints d'étanchéité HNBR
Fluide	Air comprimé, autres fluides sur demande
Température du fluide	0...+110°C (avec air comprimé préparé en conséquence -45...+110°C)
Température ambiante	-45...+110°C
Pression d'entrée	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie, Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marquée
Position de montage	verticale, Vis de fermeture en bas
Version spéciale	Joints d'étanchéité EPDM, FKM, Silicone Température du fluide -60...+230°C Élément filtrant 5µm, 25µm




Dessin coté

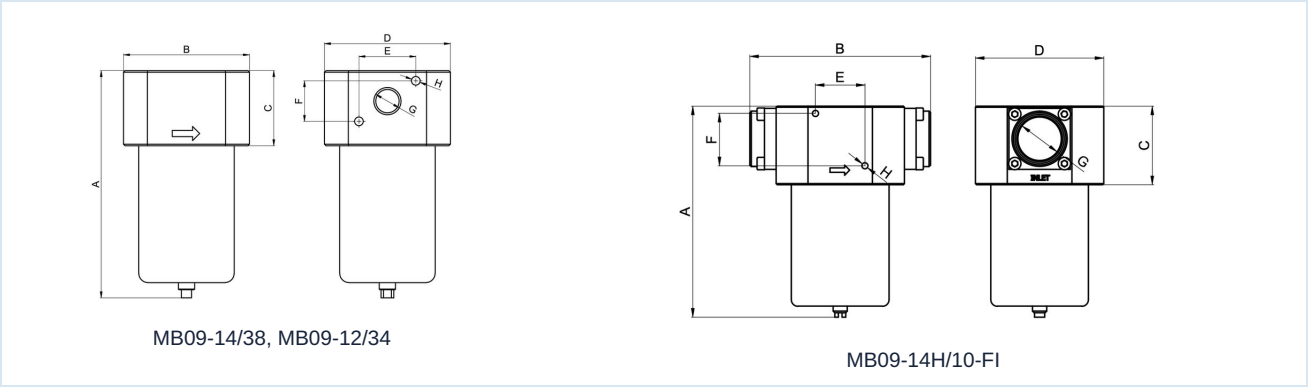

Raccordement G	A	B	C	D	E	F	H	Débit* [Nl/min]	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-14
G3/8"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-38
G1/2"	128	68	39	68	32	22	M5	4000	2,3	FI09-12
G3/4"	145	88	54	88	34	36	M5	4000	2,3	FI09-34
G3/4"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-34H
G1"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-10

* Débit à une pression d'entrée de 10bar et une chute de pression de 1bar

Zubehör

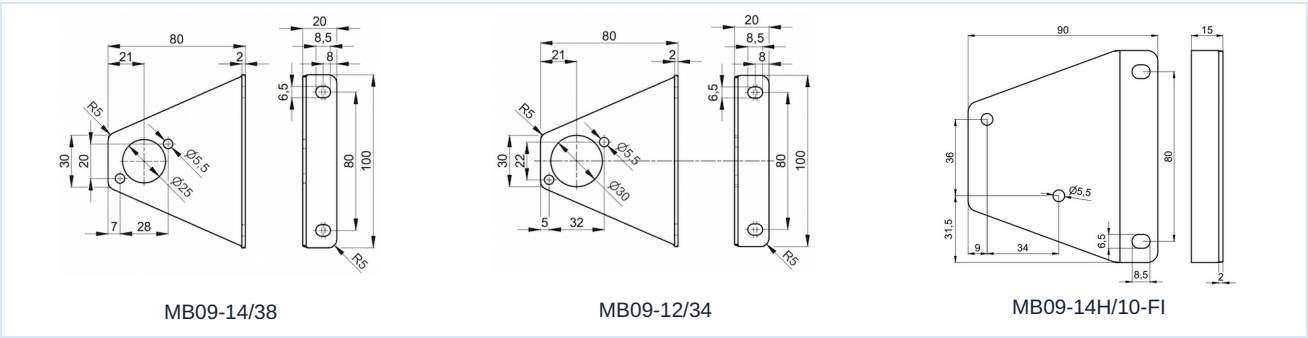

Désignation	Type
Kit de fixation (complet) pour FI09-14, FI09-38	MB09-14/38
Kit de fixation (complet) pour FI09-12, FI09-34	MB09-12/34
Kit de fixation (complet) pour FI09-34H, FI09-10	MB09-34H/10-FI

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux