



Filter Serija FI09




Izvedba	Filtar s filtarskim elementom od nehrđajućeg čelika, bez kontrolnog stakla, Pražnjenje pomoću čepa za zatvaranje
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka, ostali mediji na upit
Filtarski uložak	50µm
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i spremnik Nehrdajući čelik 1.4404, Brtve HNBR
Medij	Stlačeni zrak, ostali mediji na upit
Temperatura medija	0...+110°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -45...+110°C)
Temperatura okoline	-45...+110°C
Ulazni tlak	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav, Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Smjer protoka	označeno strelicom
Položaj ugradnje	vertikalno, Zatvaračni vijak dolje
Specijalna izvedba	Brtve EPDM, FKM, Silikon Temperatura medija -60...+230°C Filtarski uložak 5µm, 25µm



Dimenzijski crtež

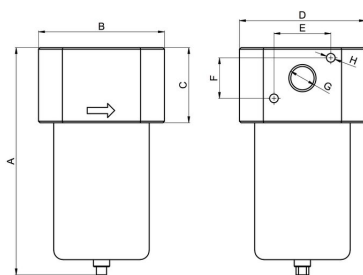

MB09-14/38, MB09-12/34

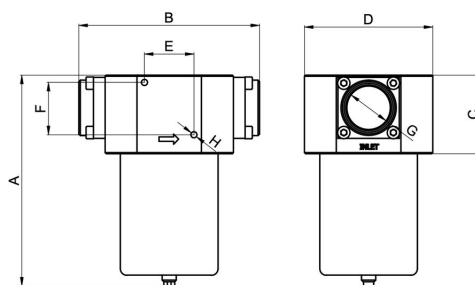


MB09-14H/10-FI


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	Protok* [Nl/min]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-14
G3/8"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-38
G1/2"	128	68	39	68	32	22	M5	4000	2,3	FI09-12
G3/4"	145	88	54	88	34	36	M5	4000	2,3	FI09-34
G3/4"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-34H
G1"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-10

* Protok pri ulaznom tlaku 10bar i padu tlaka 1bar


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-14H/10-FI

Naziv	Tip
Komplet držača (kompletno) za FI09-14, FI09-38	MB09-14/38
Komplet držača (kompletno) za FI09-12, FI09-34	MB09-12/34
Komplet držača (kompletno) za FI09-34H, FI09-10	MB09-34H/10-FI

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija 09 / Filter Serija FI09

Verzija 5

139246 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

