



Filtro Serie FI09



Tipo di costruzione	Filtro con elemento filtrante in acciaio inox, senza spia visiva, Scarico tramite vite di chiusura
Funzione	Filtrazione dell'aria compressa, altri fluidi su richiesta
Elemento filtrante	50µm
Connessione	G1/4"...G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo e serbatoio Acciaio inox 1.4404, Guarnizioni HNBR
Fluido	Aria compressa, altri fluidi su richiesta
Temperatura del fluido	0...+110°C (con aria compressa adeguatamente trattata -45...+110°C)
Temperatura ambiente	-45...+110°C
Pressione di ingresso	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni, Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Posizione di montaggio	verticale, Tappo a vite di chiusura inferiore
Versione speciale	Guarnizioni EPDM, FKM, Silicone Temperatura del fluido -60...+230°C Elemento filtrante 5µm, 25µm




Disegno quotato

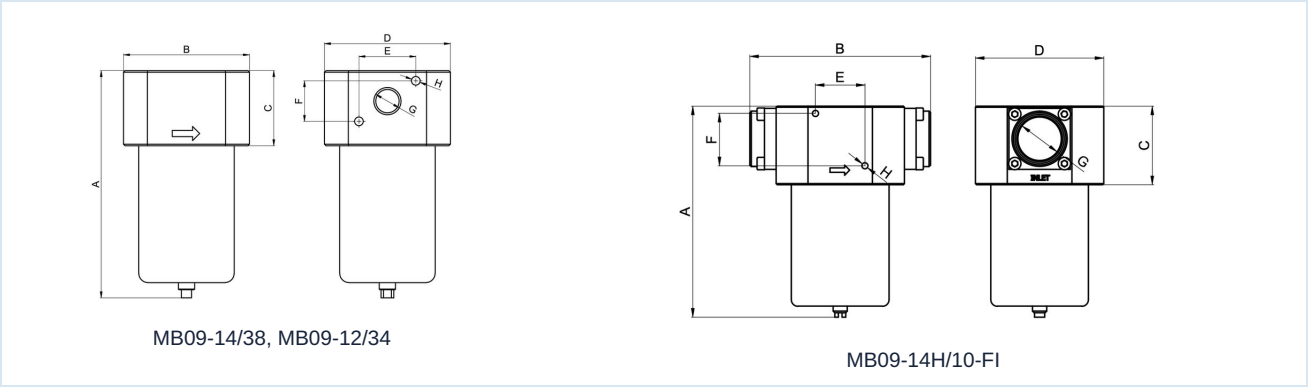

Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	Portata* [l/min]	Peso [ca. kg]	Tipo
G1/4"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-14
G3/8"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-38
G1/2"	128	68	39	68	32	22	M5	4000	2,3	FI09-12
G3/4"	145	88	54	88	34	36	M5	4000	2,3	FI09-34
G3/4"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-34H
G1"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-10

* Portata con pressione di ingresso 10bar e caduta di pressione 1bar

Zubehör

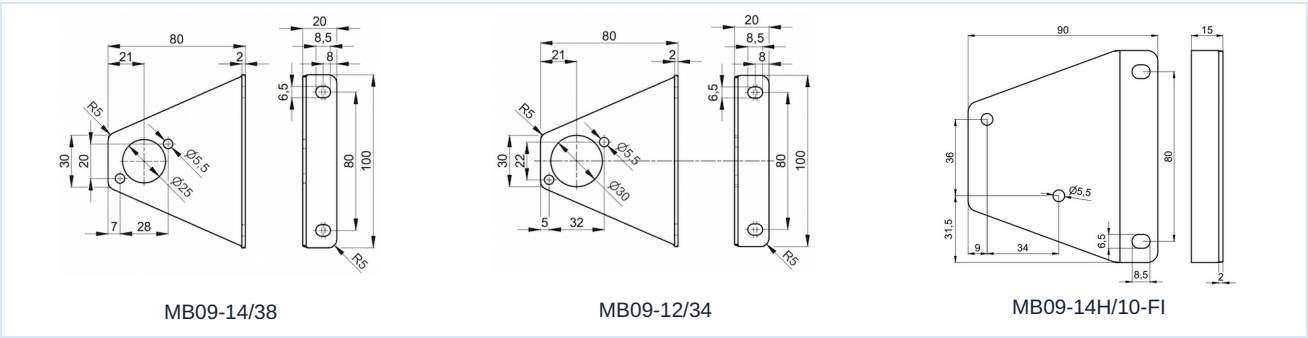

Denominazione	Tipo
Kit di montaggio per supporto (completo) per FI09-14, FI09-38	MB09-14/38
Kit di montaggio per supporto (completo) per FI09-12, FI09-34	MB09-12/34
Kit di montaggio per supporto (completo) per FI09-34H, FI09-10	MB09-34H/10-FI

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali