



Filter Serie FI09




Konstruksjonstype	Filter med filterelement i rustfritt stål, uten inspeksjonsglass, Tømming ved hjelp av lukkeskrue
Funksjon	Filtrering av trykkluft, andre medier på forespørsel
Filterinnsats	50µm
Tilkobling	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og beholder Rustfritt stål 1.4404, Tetninger HNBR
Medium	Trykkluft, andre medier på forespørsel
Mediatemperatur	0...+110°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -45...+110°C)
Omgivelsestemperatur	-45...+110°C
Inngangstrykk	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Monteringstype	Montering i rørsystem, Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Strømningsretning	er merket med en pil
Monteringsposisjon	vertikal, Plugskrue nederst
Spesialutførelse	Tetninger EPDM, FKM, Silikon Mediatemperatur -60...+230°C Filterinnsats 5µm, 25µm



Måltegning

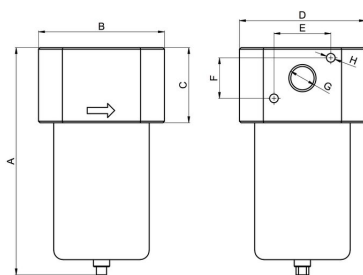

MB09-14/38, MB09-12/34

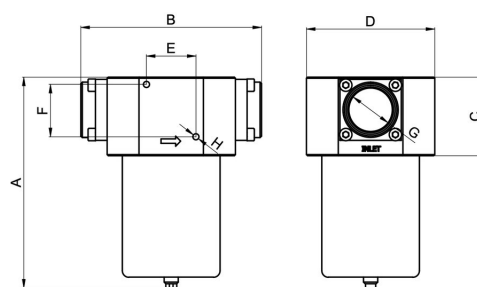


MB09-14H/10-FI


Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	Gjennomstrømning* [Nl/min]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-14
G3/8"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-38
G1/2"	128	68	39	68	32	22	M5	4000	2,3	FI09-12
G3/4"	145	88	54	88	34	36	M5	4000	2,3	FI09-34
G3/4"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-34H
G1"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-10

* Gjennomstrømning ved inngangstrykk 10bar og 1bar trykkfall


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-14H/10-FI

Betegnelse	Type
Monteringssett for holder (komplett) for FI09-14, FI09-38	MB09-14/38
Monteringssett for holder (komplett) for FI09-12, FI09-34	MB09-12/34
Monteringssett for holder (komplett) for FI09-34H, FI09-10	MB09-34H/10-FI

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

