



Filter Serie FI09



Constructie	Filter met roestvaststalen filterelement, zonder kijkglas, Aftappen met behulp van afsluitschroef
Functie	Filtrering van de perslucht, andere media op aanvraag
Filterelement	50µm
Aansluiting	G1/4"...G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing en reservoir Roestvast staal 1.4404, Afdichtingen HNBR
Medium	Perslucht, andere media op aanvraag
Mediumtemperatuur	0...+110°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -45...+110°C)
Omgevingstemperatuur	-45...+110°C
Ingangsdruk	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem, Wandbevestiging middels montagebeugel
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Inbouwpositie	verticaal, Afsluitschroef onderaan
Speciale uitvoering	Afdichtingen EPDM, FKM, Siliconen Mediumtemperatuur -60...+230°C Filterelement 5µm, 25µm




Maattekening

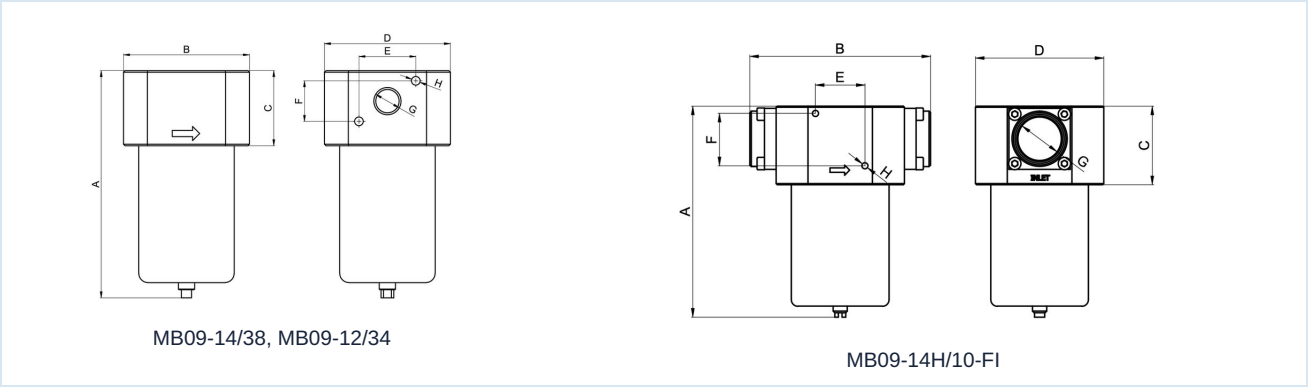

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	Doorstroming* [l/min]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-14
G3/8"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-38
G1/2"	128	68	39	68	32	22	M5	4000	2,3	FI09-12
G3/4"	145	88	54	88	34	36	M5	4000	2,3	FI09-34
G3/4"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-34H
G1"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-10

* Debiet bij inlaatdruk 10bar en 1bar drukval

Zubehör

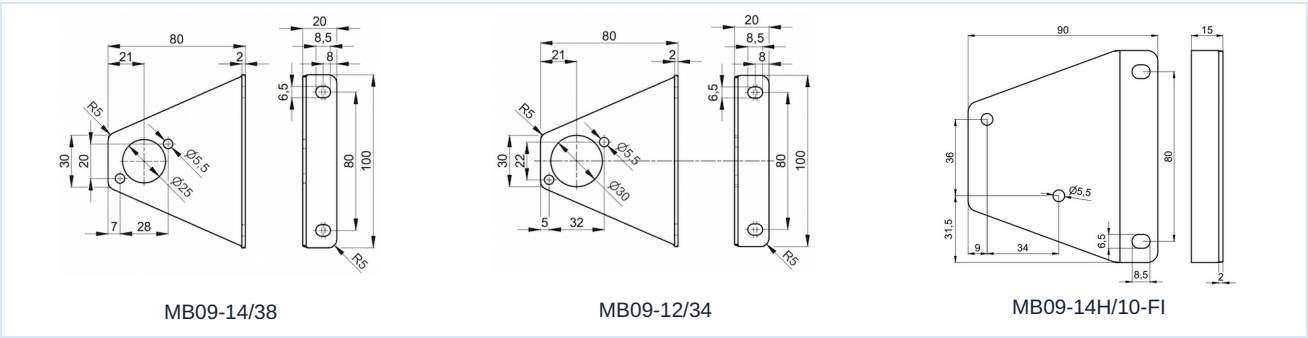

Benaming	Type
Montagesethouder (compleet) voor FI09-14, FI09-38	MB09-14/38
Montagesethouder (compleet) voor FI09-12, FI09-34	MB09-12/34
Montagesethouder (compleet) voor FI09-34H, FI09-10	MB09-34H/10-FI

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden