



Filtru Serie FI09



Tip constructiv	Filtru cu element filtrant din oțel inoxidabil, fără vizor de inspecție, Golire prin șurub de închidere
Funcție	Filtrarea aerului comprimat, alte medii la cerere
Element filtrant	50μm
Racordare	G1/4"...G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă și rezervor Oțel inoxidabil 1.4404, Garnituri de etanșare HNBR
Mediu	Aer comprimat, alte medii la cerere
Temperatura mediului	0...+110°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -45...+110°C)
Temperatura ambiantă	-45...+110°C
Presiune de intrare	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte, Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Poziție de montaj	verticală, Șurub de închidere jos
Execuție specială	Garnituri de etanșare EPDM, FKM, Silicon Temperatura mediului -60...+230°C Element filtrant 5μm, 25μm




Desen dimensional

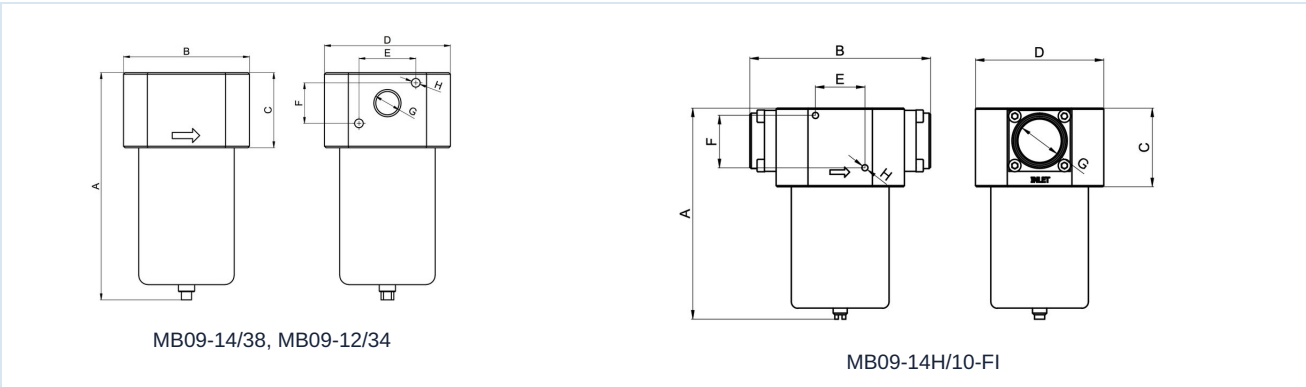

Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	Debit de curgere* [l/min]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-14
G3/8"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-38
G1/2"	128	68	39	68	32	22	M5	4000	2,3	FI09-12
G3/4"	145	88	54	88	34	36	M5	4000	2,3	FI09-34
G3/4"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-34H
G1"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-10

* Debit la presiune de intrare 10bar și cădere de presiune 1bar

Zubehör

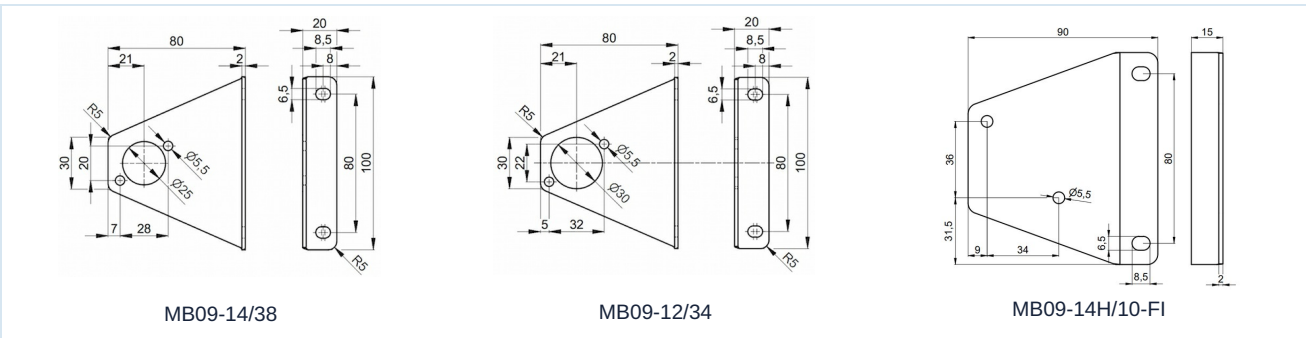

Denumire	Tip
Kit de montaj suport (complet) pentru FI09-14, FI09-38	MB09-14/38
Kit de montaj suport (complet) pentru FI09-12, FI09-34	MB09-12/34
Kit de montaj suport (complet) pentru FI09-34H, FI09-10	MB09-34H/10-FI

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianti / Unități de service - Seria 09 / Filtre serie FI09