



Unité de maintenance G1/4" et G1/2" Série C3



Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec purge secondaire, Élément filtrant en acier inoxydable, Lubrificateur avec réglage manuel de la quantité de gouttes, Vis de fermeture pour vidange
Raccordement	G1/4" et G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Acier inoxydable 1.4404, Réservoir d'huile et de condensats Acier inoxydable 1.4404 Joints d'étanchéité NBR
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Élément filtrant	50 µm
Type de fixation	Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	verticale, Vis de purge en bas
Fluide	Air comprimé
Recommandation d'huile	HP32A (Plage de température 0-50°C), NR32 (Plage de température -35-85°C)
Température du fluide	0 jusqu'à +60°C (avec air comprimé préparé conformément -20 à +60°C)
Température ambiante	-20 jusqu'à +60°C
Pression d'entrée	1 à max. 30 bar ou 50 bar selon le tableau
Plages de réglage	0,5 jusqu'à 8 bar et 1 jusqu'à 15 bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche
Contenu de la livraison	inclus manomètre en acier inoxydable
Versions spéciales	Joints d'étanchéité en FKM ou EPDM pour liquides et gaz Vidange par purge manuelle (max. 30 bar) ou par purge automatique (max. 16 bar)




Dessin coté, Caractéristiques techniques

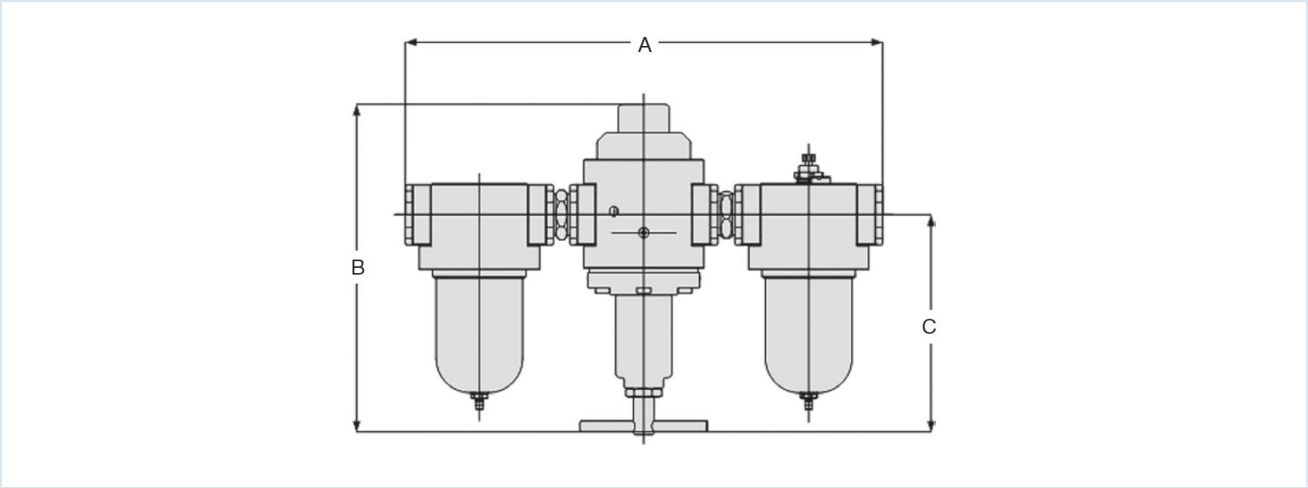

Raccordement	A	B	C
G1/4"	215	160	140
G1/2"	265	175	165

Raccordement	Débit à 6 bar [Nl/min]	max. Pression d'entrée p1 [bar]	Plage de pression [bar]	Type
G1/4"	850	30	0,5 jusqu'à 8	C3003-02
G1/4"	850	50	1 jusqu'à 15	C3003-02D
G1/2"	2300	30	0,5 jusqu'à 8	C3003-04
G1/2"	2300	50	1 jusqu'à 15	C3003-04D

Accessoires

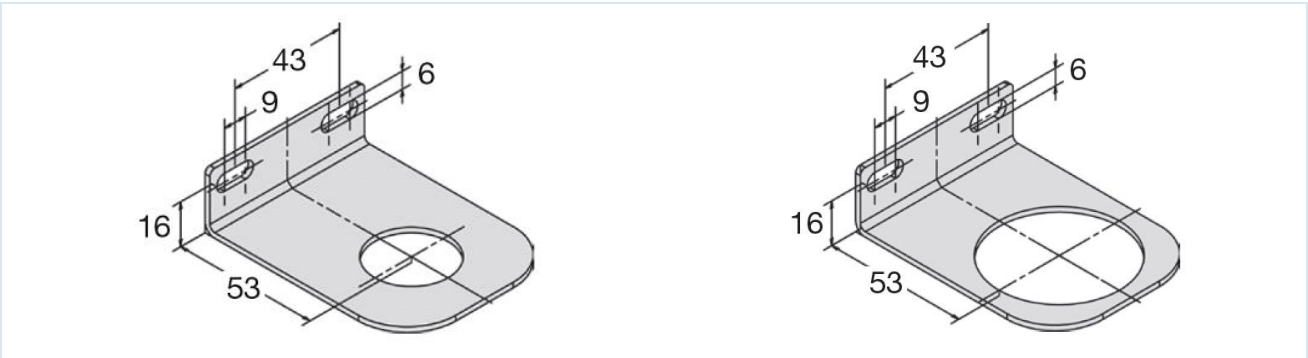

Désignation	Type
Angle de maintien pour G1/4"	SAR-R3027
Angle de maintien pour G1/2"	SAR-R3121

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux