



## Jedinica za održavanje G1/4" i G1/2" Serija C3



|                      |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filtarski element od nehrđajućeg čelika, Podmazivač s ručnim podešavanjem količine kapanja, Zatvorni vijak za pražnjenje |
| Priključak           | G1/4" i G1/2" prema ISO228/1                                                                                                                                                      |
| Materijali           | Kućište Nehrđajući čelik 1.4404, Spremnik za ulje i kondenzat Nehrđajući čelik 1.4404<br>Brtve NBR                                                                                |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnog tlaka                                                                                                                                                      |
| Filtarski uložak     | 50 µm                                                                                                                                                                             |
| Način pričvršćivanja | Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta                                                                                                                                         |
| Položaj ugradnje     | vertikalno, Ispusni vijak dolje                                                                                                                                                   |
| Medij                | Stlačeni zrak                                                                                                                                                                     |
| Preporuka ulja       | HP32A (Raspon temperature 0-50°C), NR32 (Raspon temperature -35-85°C)                                                                                                             |
| Temperatura medija   | 0 do +60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -20 do +60°C)                                                                                                       |
| Temperatura okoline  | -20 do +60°C                                                                                                                                                                      |
| Ulazni tlak          | 1 do maksimalno 30 bar odnosno 50 bar prema tablici                                                                                                                               |
| Rasponi regulacije   | 0,5 do 8 bar i 1 do 15 bar                                                                                                                                                        |
| Smjer protoka        | označeno strelicom                                                                                                                                                                |
| Sadržaj isporuke     | uključujući manometar od nehrđajućeg čelika                                                                                                                                       |
| Posebne izvedbe      | Brtve od FKM ili EPDM za tekućine i plinove<br>Pražnjenje ručnim ispuštom (maks. 30 bar) ili automatskim ispusnim ventilom (maks.16 bar)                                          |




## Dimenzijski crtež, Karakteristične vrijednosti

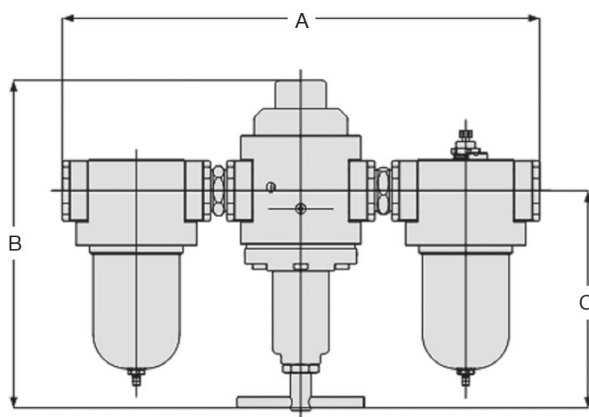

| Priključak | A   | B   | C   |
|------------|-----|-----|-----|
| G1/4"      | 215 | 160 | 140 |
| G1/2"      | 265 | 175 | 165 |

| Priključak | Protok pri 6 bar [Nl/min] | maks. ulazni tlak p1 [bar] | Raspon tlaka [bar] | Tip       |
|------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| G1/4"      | 850                       | 30                         | 0,5 do 8           | C3003-02  |
| G1/4"      | 850                       | 50                         | 1 do 15            | C3003-02D |
| G1/2"      | 2300                      | 30                         | 0,5 do 8           | C3003-04  |
| G1/2"      | 2300                      | 50                         | 1 do 15            | C3003-04D |

## Pribor

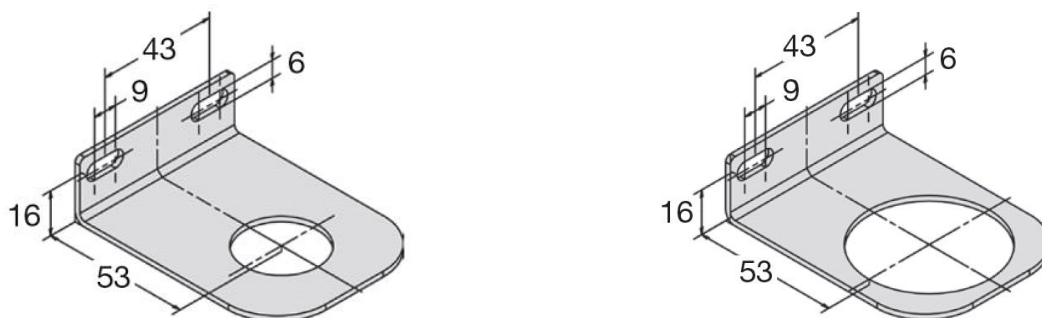

| Naziv                | Tip       |
|----------------------|-----------|
| Kut držanja za G1/4" | SAR-R3027 |
| Kut držanja za G1/2" | SAR-R3121 |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija 3000 / Upravljačka jedinica za održavanje Serija C3003

Verzija 7

139247 / Generirano 2026/41 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

