


Unità di manutenzione G1/4" e G1/2" Serie C3



Tipo di costruzione	Filtro regolatore di pressione con scarico secondario aria in atmosfera, Elemento filtrante in acciaio inox, Lubrificatore con regolazione manuale della quantità di gocce, Tappo di scarico per lo svuotamento
Connessione	G1/4" e G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Acciaio inox 1.4404, Serbatoio olio e condensa Acciaio inox 1.4404 Guarnizioni NBR
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Elemento filtrante	50 µm
Tipo di fissaggio	Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore
Fluido	Aria compressa
Raccomandazione olio	HP32A (Campo di temperatura 0-50°C), NR32 (Campo di temperatura -35-85°C)
Temperatura del fluido	0 fino a +60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -20 a +60°C)
Temperatura ambiente	-20 fino a +60°C
Pressione di ingresso	Da 1 a massimo 50 bar
Campi di regolazione	1 fino a 15 bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Fornitura inclusa	incluso manometro in acciaio inox
Esecuzioni speciali	Guarnizioni in FKM o EPDM per liquidi e gas Scarico tramite scarico manuale (max. 30 bar) oppure valvola di scarico automatica (max. 16 bar)




Disegno quotato, Parametri caratteristici

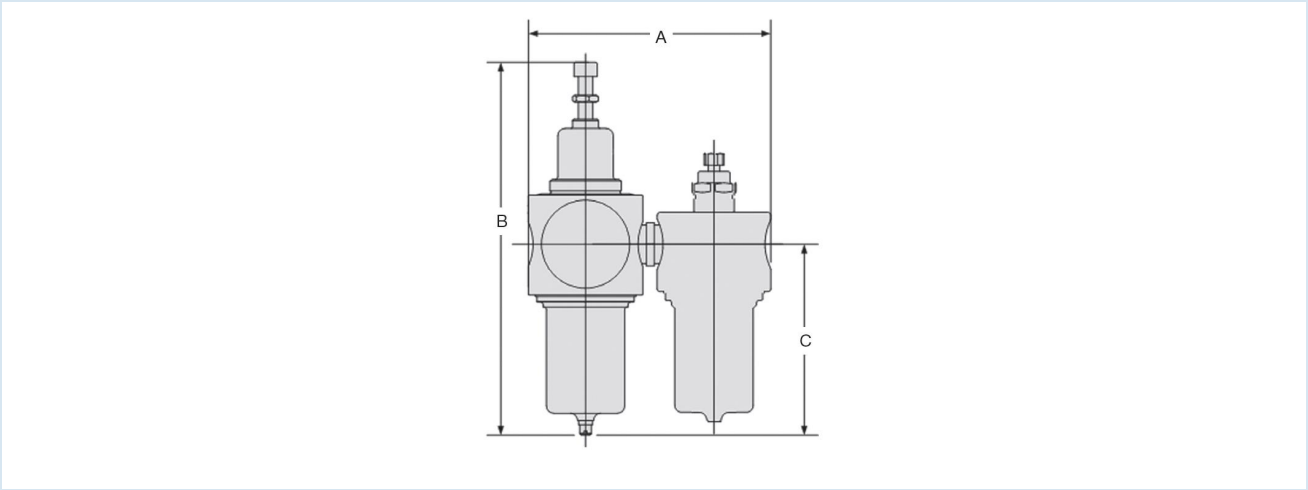

Connessione	A	B	C
G1/4"	140	253	130
G1/2"	175	260	132

Connessione	Portata a 6 bar [Nl/min]	max. Pressione di ingresso p1 [bar]	Campo di pressione [bar]	Tipo
G1/4"	850	50	1 fino a 15	C3002-02D
G1/2"	2300	50	1 fino a 15	C3002-04D

Accessori

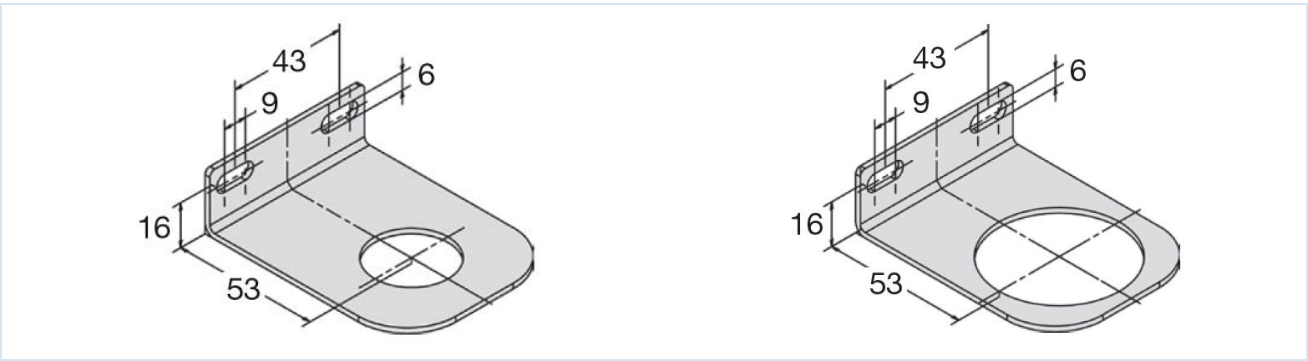

Denominazione	Tipo
Angolo di mantenimento per G1/4"	SAR-R3027
Angolo di mantenimento per G1/2"	SAR-R3121

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali