



Öljysumutin G1/4" ja G1/2" Sarja L3



Rakenne	Sumuvoitelija ruostumattomasta teräksestä, ilman tarkastuslasia
Liitäntä	G1/4" ja G1/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Kotelo ja säiliö Ruostumaton teräs 1.4404, Tiivisteet NBR
Toiminto	Paineilman öljysumutus
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään
Asennusasento	pystysuora, Öljysäiliö alaspäin
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0 – +60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -20 ... +60°C)
Ympäristön lämpötila	-20 – +60°C
Syöttöpaine	maks. 50 bar
Öljyn annostelu	1-2 tippaa minuutissa, virtaus laitteen läpi
suositeltu öljy	jälkeen ISO VG 32, STASTO-pneumatiikkaöljy HP32A tai vastaavasti NR32
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Erikoisversio	Tiivisteet FKM



Mittapiirros

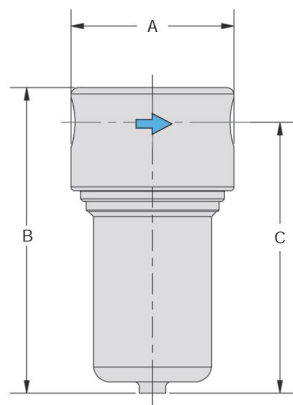

Liitântä	A	B	C
G1/4"	65	173	129
G1/2"	80	167	121

Liitântä	Virtaus 6 bar:ssa [l/min]	maks. tulopaine [bar]	Tyyppi
G1/4"	900	50	L3000-02
G1/2"	2400	50	L3000-04

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja 3000 / Öljysumutin Sarja L3000

Versio 5

139249 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

